TECHNISCHE DATEN & VERKAUFSPREISE

CHF

LICHTSAISON 2020 / 2021

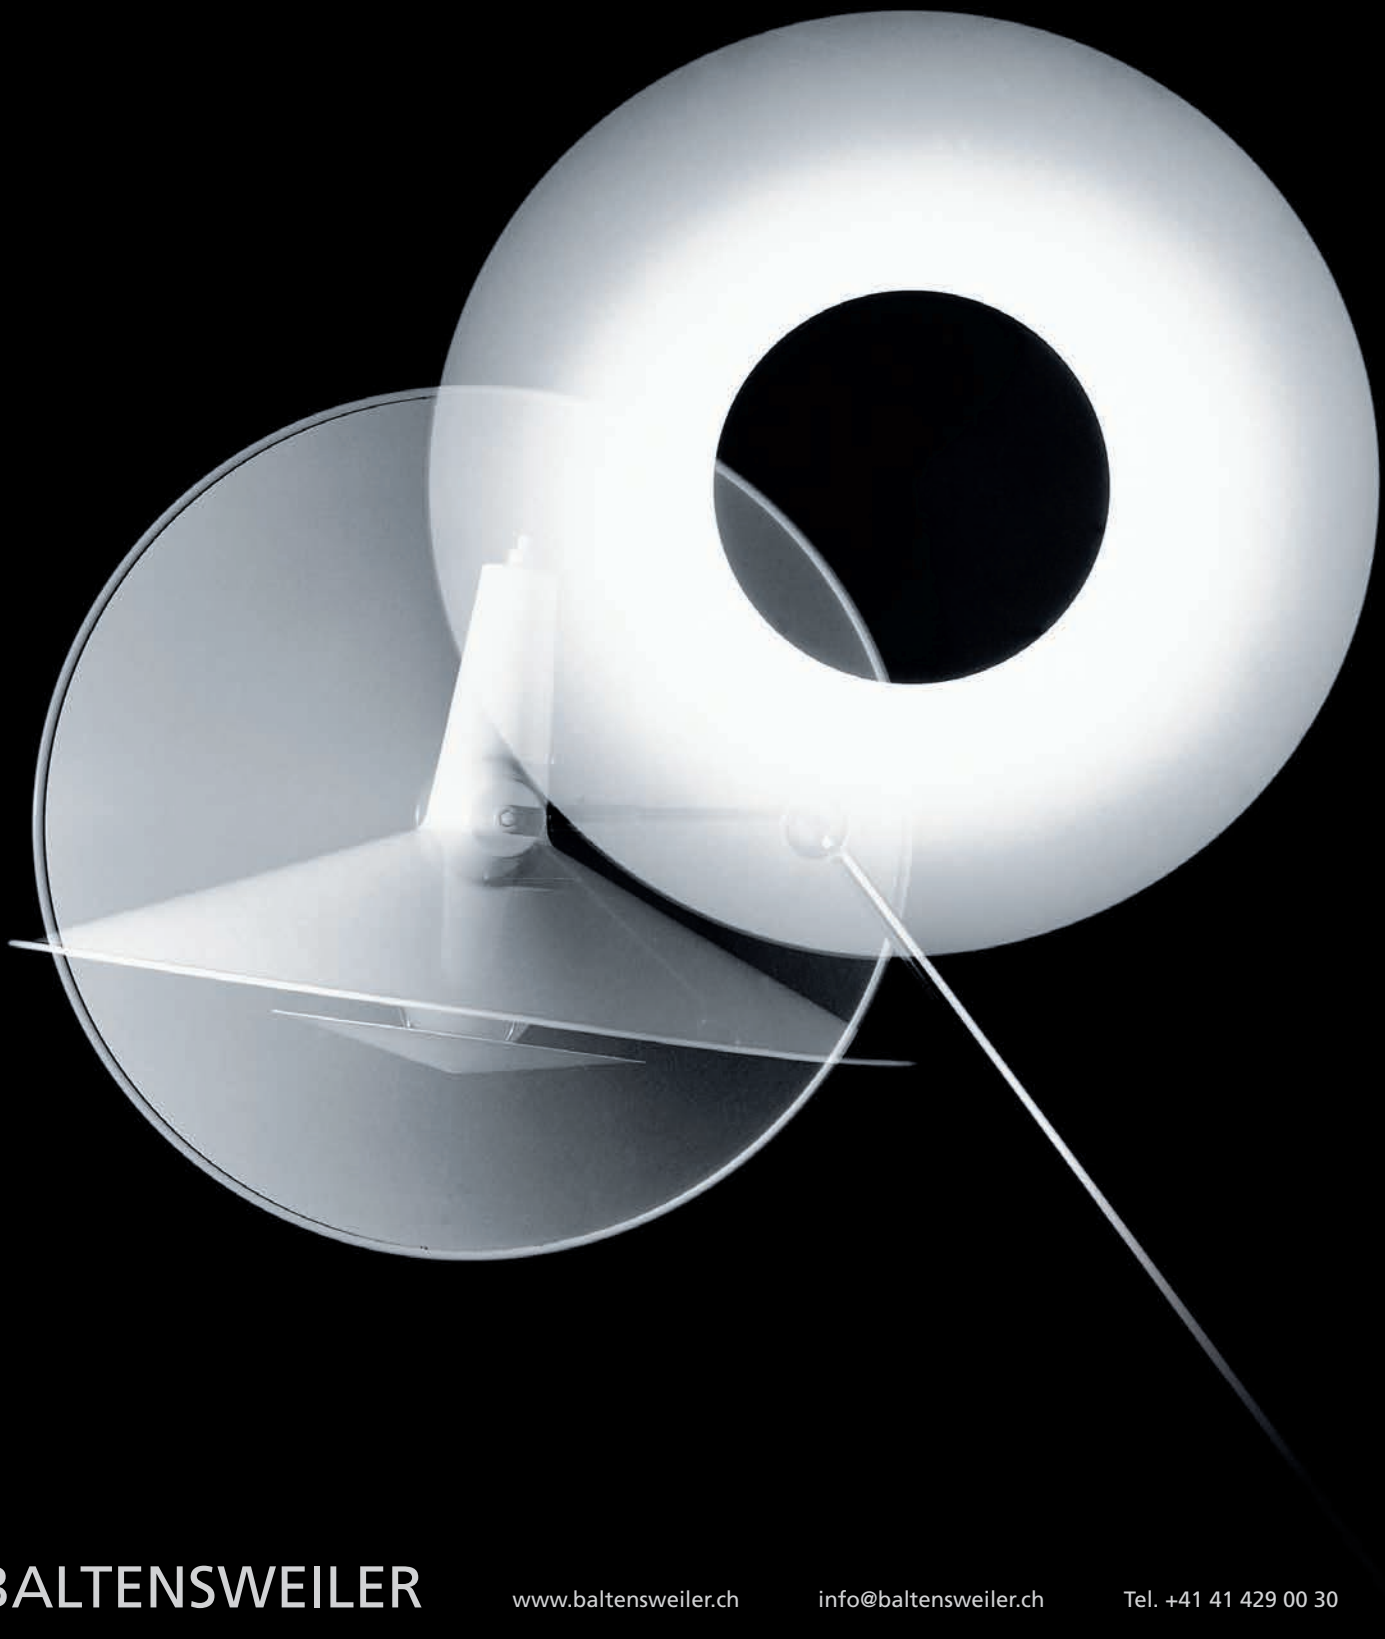

BALTENSWEILER

www.baltensweiler.ch info@baltensweiler.ch Tel. +41 41 429 00 30

BALTENSWEILER

Preisliste gültig ab 1. September 2020

LED – LEUCHTEN

IRIO 4–7

FEZ 8–19

LINIjA 20–23

TOPOLED 24–25

LET 26 –42

OyO / PINA LED / PIO / OPTIKEN 43–53

PENDOLED 54–55

HALO LED 56–57

LYS D 58–59

AQUA 60

ECO LED 61

ZETT USB 62

Y-LED W 63

HALOGEN – LEUCHTEN

TYPE 600 / TYPE 60 64–65

HALO 66–67

LEUCHTSTOFF – LEUCHTEN

ECO LIT 68–69

Bedienelemente

DI-ON-868 MHz-Fernbedienung
EnOcean® (LYS D / AQUA) 70

DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung
CASAMBI / Bluetooth (FEZ an Buschfeld-Schiene) 70

Technische Informationen

EnOcean® – 868 MHz
(LYS D / AQUA) 71

CASAMBI / BLE 2.4 GHz
(FEZ an Buschfeld / FEZ DZ / möglich bei FEZ S und FEZ D) 72–74

DTW Dim-To-Warm 75

IRIO

PLUS X AWARD
Innovation
High Quality
Design
Bedienkomfort

reddot winner 2020
best of the best

IRIO S DTW Dim-To-Warm

Die Stehleuchte IRIO bietet ein Maximum an Lichtmenge und -variabilität bei einer minimalistischen und schlichten Formsprache.
Die drei Leuchtenköpfe können durch die Magnetkontakte werkzeuglos entlang der Stange frei positioniert, gedreht oder in ihrer Achse geneigt werden.
Je nach Raum und Anwendung lassen sich verschiedene Lichtsituationen spielerisch inszenieren.
Die aufsetzbare Optik bietet die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel zusätzlich zu bündeln, was sich für Leselichtanwendungen sehr gut eignet. Mit den zwei Tastern am Gestänge ist eine einfache Bedienung vom Sofa aus möglich. Es kann das Indirektlicht mit zwei Köpfen oder das Direkt- / Leselicht mit einem Kopf separat geschaltet oder gedimmt werden. Im Sockel ist zusätzlich ein Primärschalter integriert, um die Leuchte stromlos ohne Stand-by-Verbrauch schalten zu können.

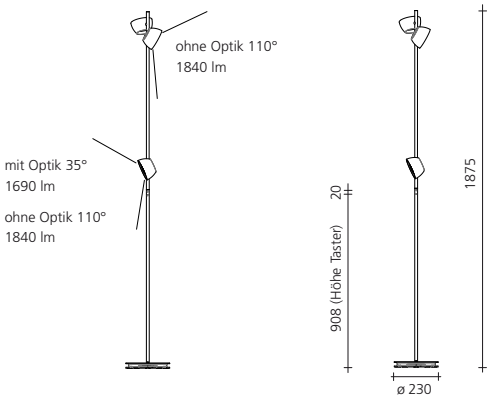

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt (zweiteilig)

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Kabel schwarz

Spezielles Leuchte kann in der Ausführung CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellt werden.

Technische Daten

Leuchtmittel 3 COB-LEDs

Lichtfarbe 2850–1800 K DTW

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 5520 lm

Nennleistung / Spannung
62 W / 220–240V ~ / 50–60Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster am Gestänge (Memory), Hauptschalter am Sockel

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
IRIO S DTW alu		○ alu	○ alu	2850–1800 K	6710 100 AC P	1'480.00
IRIO S DTW schwarz		● schwarz	● schwarz	2850–1800 K	6710 100 SC P	Preis folgt sobald verfügbar
IRIO S DTW bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2850–1800 K	6710 100 BC P	Preis folgt sobald verfügbar

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

IRIO S kann gegen einen Mehrpreis in zwei weiteren Ausführungen bestellt werden: CASAMBI ready oder CASAMBI prog. / Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI ready	Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung vorkonfiguriert und muss kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden (exkl. Bedienelement).	CAS-ready	+ 250.00
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 340.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74)	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

Bei der Ausführung IRIO S DTW passt sich beim Dimmen die Lichtfarbe von reinweiss bei voller Lichtstärke bis hin zur gedämpften rötlichen Kerzenlichtstimmung an und überzeugt mit einer sehr hohen Farbwiedergabe von CRI min. 90.

Die aufsetzbare Optik bietet die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel zusätzlich zu bündeln, was sich für Leselichtanwendungen sehr gut eignet.

Zusätzlich ist ein Kabeldepot integriert, mit welchem das Kabel auf die gewünschte Länge abgewickelt und fixiert werden kann.

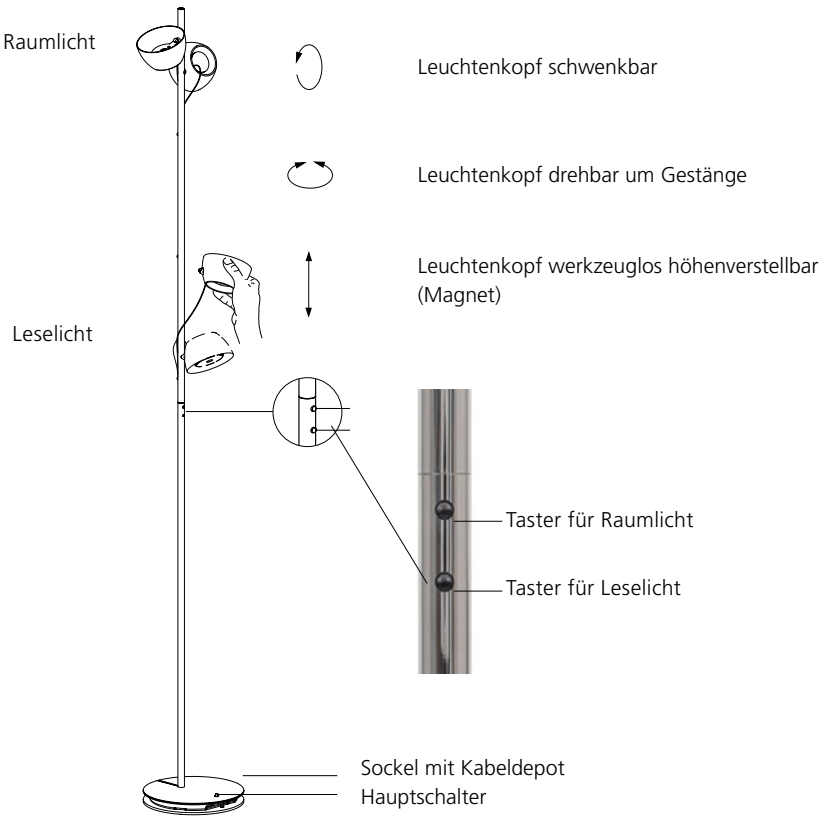

IRIO

IRIO S 2700K

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt (zweiteilig)

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Kabel schwarz

Spezielles Leuchte kann in der Ausführung CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellt werden.

PLUS X AWARD 2020 Innovation High Quality Design Bedienkomfort

reddot winner 2020 best of the best

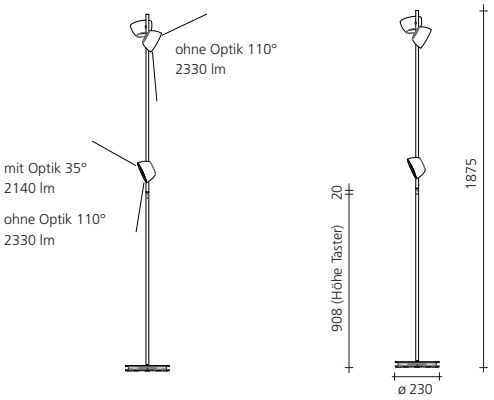

Technische Daten

Leuchtmittel 3 COB-LEDs

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 6990 lm

Nennleistung / Spannung 62 W / 220–240V ~ / 50–60Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster am Gestänge (Memory), Hauptschalter am Sockel

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
IRIO S alu		○ alu	○ alu	2700 K	6710 000 AC P	Preis folgt sobald verfügbar
IRIO S schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	6710 000 SC P	Preis folgt sobald verfügbar
IRIO S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	6710 000 BC P	Preis folgt sobald verfügbar

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

IRIO S kann gegen einen Mehrpreis in zwei weiteren Ausführungen bestellt werden: CASAMBI ready oder CASAMBI prog. / Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI ready	Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung vorkonfiguriert und muss kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden (exkl. Bedienelement).	CAS-ready	+ 250.00
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 340.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

IRIO S 3000 K

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt (zweiteilig)

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Kabel schwarz

Spezielles Leuchte kann in der Ausführung CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellt werden.

PLUS X AWARD 2020 Ausgezeichnet für: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort

reddot winner 2020 best of the best

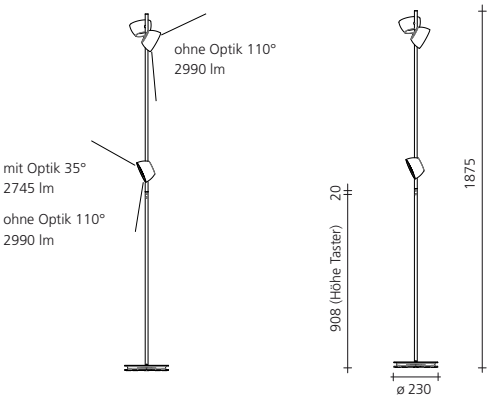

Technische Daten

Leuchtmittel 3 COB-LEDs

Lichtfarbe 3000 K

CRI / R_a min. 80

Lichtstrom 8970 lm

Nennleistung / Spannung 62 W / 220–240V ~ / 50–60Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster am Gestänge (Memory), Hauptschalter am Sockel

EEK A++

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
IRIO S alu	○	○ alu	○ alu	3000 K	6710 300 AC P	Preis folgt sobald verfügbar
IRIO S schwarz	●	● schwarz	● schwarz	3000 K	6710 300 SC P	Preis folgt sobald verfügbar
IRIO S bronze eloxiert	● *	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000 K	6710 300 BC P	Preis folgt sobald verfügbar

* *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

IRIO S kann gegen einen Mehrpreis in zwei weiteren Ausführungen bestellt werden: CASAMBI ready oder CASAMBI prog. / Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI ready	Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung vorkonfiguriert und muss kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden (exkl. Bedienelement).	CAS-ready	+ 250.00
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 340.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

FEZ

Winner 2017/18 Excellent Swiss Design
design preis schweiz

reddot award 2017
best of the best

FEZ S / S L DTW Dim-To-Warm

Die bewegliche und ausziehbare Stehleuchte mit dem richtbaren Leuchtenkopf ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. Die leistungsstarke Leuchte bietet genügend Licht, um einen Raum auszuleuchten. Der verstellbare Leuchtenkopf und die integrierte Dimmung des Lichtes ermöglichen die unterschiedlichsten Lichtstimmungen im Raum.

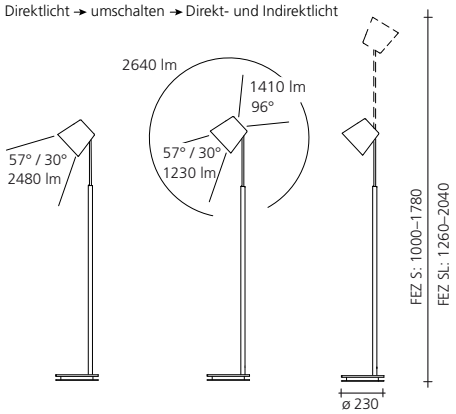

Allgemeine Daten

Ausführung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Teleskop Edelstahl

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung / Standrohr alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Kabel schwarz

Spezielles Leuchte kann in der Ausführung CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellt werden.

Technische Daten

Leuchtmittel 2 COB-LEDs

Lichtfarbe 3000–1800 K DTW

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 2640 lm

Nennleistung / Spannung 36 W / 220–240V ~ / 50–60Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster im Standrohr (Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
FEZ S DTW alu		○ alu	○ alu	3000–1800 K	7010 100 A P	1'120.00
FEZ S DTW schwarz		● schwarz	● schwarz	3000–1800 K	7010 100 S P	1'255.00
FEZ S DTW weiss		○ weiss	○ weiss	3000–1800 K	7010 100 W P	1'255.00
FEZ S DTW bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000–1800 K	7010 100 B P	1'410.00
FEZ S L DTW alu		○ alu	○ alu	3000–1800 K	7012 100 A P	1'190.00
FEZ S L DTW schwarz		● schwarz	● schwarz	3000–1800 K	7012 100 S P	1'325.00
FEZ S L DTW weiss		○ weiss	○ weiss	3000–1800 K	7012 100 W P	1'325.00
FEZ S L DTW bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000–1800 K	7012 100 B P	1'480.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

FEZ S / S L kann gegen einen Mehrpreis in zwei weiteren Ausführungen bestellt werden: CASAMBI ready oder CASAMBI prog. / Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI ready	Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung vorkonfiguriert und muss kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden (exkl. Bedienelement).	CAS-ready	+ 115.00
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 205.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

FEZ S / S L 2700 K

Dimmer und Schalter sind im Standrohr integriert.

Schalter für Indirektlicht am Leuchtenkopf (zuschaltbar).

Betriebsgerät und Kabel sind im Sockel integriert

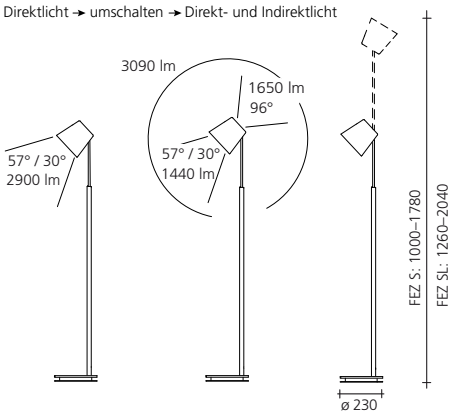

Allgemeine Daten

Ausführung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Teleskop Edelstahl

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung / Standrohr alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Kabel schwarz

Spezielles Leuchte kann in der Ausführung CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellt werden.

Technische Daten

Leuchtmittel 2 COB-LEDs

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 3090 lm

Nennleistung / Spannung 36 W / 220–240V ~ / 50–60Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster im Standrohr (Memory)

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
FEZ S alu		○ alu	○ alu	2700 K	7010 000 A P	1'120.00
FEZ S schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	7010 000 S P	1'255.00
FEZ S weiss		○ weiss	○ weiss	2700 K	7010 000 W P	1'255.00
FEZ S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	7010 000 B P	1'410.00
FEZ S L alu		○ alu	○ alu	2700 K	7012 000 A P	1'190.00
FEZ S L schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	7012 000 S P	1'325.00
FEZ S L weiss		○ weiss	○ weiss	2700 K	7012 000 W P	1'325.00
FEZ S L bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	7012 000 B P	1'480.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

FEZ S / S L kann gegen einen Mehrpreis in zwei weiteren Ausführungen bestellt werden: CASAMBI ready oder CASAMBI prog. / Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI ready	Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung vorkonfiguriert und muss kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden (exkl. Bedienelement).	CAS-ready	+ 115.00
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 205.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)

FEZ DZ DTW Dim-To-Warm

Die Pendelleuchte FEZ DZ schwebt an zwei feinen Seilen. Sie ist in der Leuchtenfamilie FEZ eine Ergänzung zur Standard-Pendelleuchte FEZ D, die in der Vertikalen neue Möglichkeiten eröffnet. Der Leuchtenkopf ist über einen Bereich von 135 cm stufenlos höhenverstellbar.
Blendfreies Licht tritt aus dem Leuchtenkopf und erhellt Tisch oder Tresen. FEZ DZ integriert sich vollumfänglich mit ihrer Lichtqualität in die FEZ-Familie und besitzt ebenfalls zwei LEDs, eine nach unten und eine nach oben gerichtet. Mit dem Schalter am Leuchtenkopf kann das Indirektlicht zugeschaltet werden.

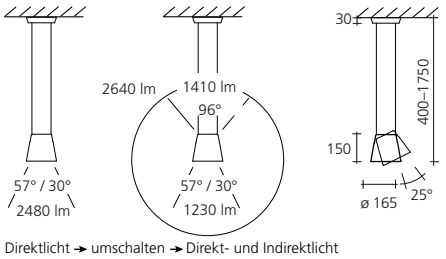

Allgemeine Daten

Ausführung
alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Spezielles höhenverstellbar, Leuchte ist CASAMBI ready, Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)

Technische Daten

Leuchtmittel 2 COB-LEDs

Lichtfarbe 3000–1800 K DTW

CRI/ R_a min. 90

Lichtstrom 2640 lm

Nennleistung / Spannung
37 W / 220–240V ~ / 50–60Hz

Steuerung Per Casambi App oder Casambi fähigem Bedienelement (nicht im Lieferumfang) schalt- und dimmbar.

EEK A

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

PENDELLEUCHTE CASAMBI ready (exkl. Bedienelement)

Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung CASAMBI ready vorkonfiguriert und kann kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement (nicht im Lieferumfang) geschaltet und gedimmt werden (direkt an der Leuchte ist Schalten und Dimmen nicht möglich).

		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
FEZ DZ DTW alu		○ alu	○ alu	3000–1800 K	7031 120 A	1'375.00
FEZ DZ DTW schwarz		● schwarz	● schwarz	3000–1800 K	7031 120 S	1'440.00
FEZ DZ DTW weiss		○ weiss	○ weiss	3000–1800 K	7031 120 W	1'440.00
FEZ DZ DTW bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000–1800 K	7031 120 B	1'625.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

FEZ DZ kann gegen einen Mehrpreis in der Ausführung CASAMBI prog. bestellt werden. Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per Casambi App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 90.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

FEZ DZ 2700 K

Allgemeine Daten

Ausführung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Spezielles höhenverstellbar, Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)

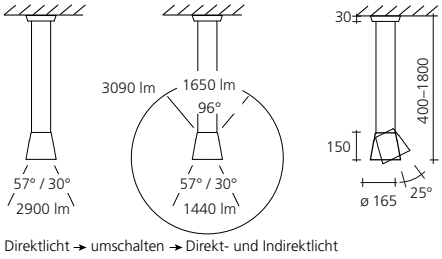

Technische Daten

Leuchtmittel 2 COB-LEDs

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 3090 lm

Nennleistung / Spannung 37 W / 220–240 V ~ / 50–60Hz

Steuerung Per Casambi App oder Casambi fähigem Bedienelement (nicht im Lieferumfang) schalt- und dimmbar.

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

PENDELLEUCHTE CASAMBI ready (exkl. Bedienelement)

Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung CASAMBI ready vorkonfiguriert und kann kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement (nicht im Lieferumfang) geschaltet und gedimmt werden (direkt an der Leuchte ist Schalten und Dimmen nicht möglich).

		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
FEZ DZ alu		○ alu	○ alu	2700 K	7031 020 A	1'375.00
FEZ DZ schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	7031 020 S	1'440.00
FEZ DZ weiss		○ weiss	○ weiss	2700 K	7031 020 W	1'440.00
FEZ DZ bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	7031 020 B	1'625.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

FEZ DZ kann gegen einen Mehrpreis in der Ausführung CASAMBI prog. bestellt werden. Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per Casambi App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 90.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

FEZ

Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)

FEZ D DTW Dim-To-Warm

Die Pendelleuchte FEZ D schwebt an zwei feinen Seilen. Blendfreies Licht tritt aus dem Leuchtenkopf und erhellt Tisch oder Tresen. FEZ D hat zwei LEDs, eine nach unten und eine nach oben gerichtet. Mit dem Schalter am Kopf kann das Indirektlicht zugeschaltet werden. Ausserdem befindet sich in der Montageplatte ein Dimmer, der durch sanftes Ziehen an der Leuchte betätigt wird. Die Leuchte kann an die Raumhöhe angepasst werden. Das Licht manifestiert sich als heller, blendfreier Lichtkegel mit schöner Schattenzeichnung.

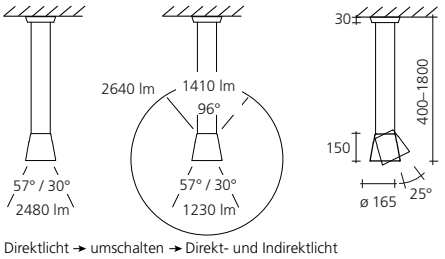

Direktlicht → umschalten → Direkt- und Indirektlicht

Allgemeine Daten

Ausführung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Spezielles Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)
Leuchte kann in der Ausführung CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellt werden.

Technische Daten

Leuchtmittel 2 COB-LEDs

Lichtfarbe 3000–1800 K DTW

CRI/ R_a min. 90

Lichtstrom 2640 lm

Nennleistung / Spannung 36 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar durch sanftes Ziehen an Leuchte (Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

DECKENLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
FEZ D DTW alu	○	○ alu	○ alu	3000–1800 K	7030 100 A	875.00
FEZ D DTW schwarz	●	● schwarz	● schwarz	3000–1800 K	7030 100 S	940.00
FEZ D DTW weiss	○	○ weiss	○ weiss	3000–1800 K	7030 100 W	940.00
FEZ D DTW bronze eloxiert	● *	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000–1800 K	7030 100 B	1'125.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

FEZ D kann gegen einen Mehrpreis in zwei weiteren Ausführungen bestellt werden: CASAMBI ready oder CASAMBI prog. / Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI ready	Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung vorkonfiguriert und muss kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden (exkl. Bedienelement).	CAS-ready	+ 115.00
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 205.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

FEZ D 2700 K

Allgemeine Daten

Ausführung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Spezielles Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)
Leuchte kann in der Ausführung CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellt werden.

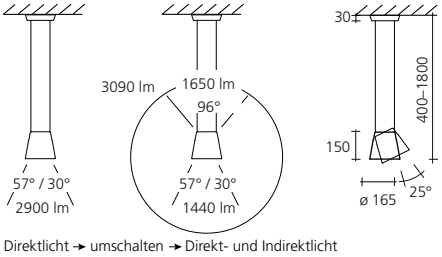

Technische Daten

Leuchtmittel 2 COB-LED

Lichtfarbe 2700 K

CRI/ R_a min. 90

Lichtstrom 3090 lm

Nennleistung / Spannung
36 W / 2202–40 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar durch sanftes Ziehen an Leuchte (Memory)

EEK A+

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

DECKENLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
FEZ D alu		○ alu	○ alu	2700 K	7030 000 A	875.00
FEZ D schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	7030 000 S	940.00
FEZ D weiss		○ weiss	○ weiss	2700 K	7030 000 W	940.00
FEZ D bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	7030 000 B	1’125.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

FEZ D kann gegen einen Mehrpreis in zwei weiteren Ausführungen bestellt werden: CASAMBI ready oder CASAMBI prog. / Lieferfrist 2–4 Wochen.		Bestell-Text	Mehrpreis CHF exkl. MwSt.
CASAMBI ready	Leuchte ist werkseitig ohne Netzwerk- oder Gruppenzuweisung vorkonfiguriert und muss kundenseitig in ein CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden (exkl. Bedienelement).	CAS-ready	+ 115.00
CASAMBI prog.	CASAMBI-Netzwerk erstellt und Leuchte kommissioniert. Leuchte kann per CASAMBI App oder CASAMBI fähigen Bedienelement geschaltet und gedimmt werden. (exkl. Bedienelement)	CAS-prog.	+ 205.00

Wichtig: Bei Nachbestellungen in ein bestehendes CASAMBI-Netzwerk können die Leuchten nur CASAMBI ready (vorkonfiguriert) bestellt werden und müssen kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden. Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie auf S. 72–74.

OPTIONAL Bedienelement		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Fernbedienung	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth) weitere Informationen S. 70 / 72–74	EL 6091 A	195.00

Wichtig: Bei einer Nachbestellung einer DI-ON-Fernbedienung muss diese kundenseitig in das bestehende CASAMBI-Netzwerk integriert werden.

FEZ

FEZ an Buschfeld

Schlichtheit in der Form, hoher Anspruch an die Funktion – dies gilt auch für das Leuchtensystem mit den Leuchtenpendeln FEZ D und FEZ DZ von BALTENSWEILER, adaptiert an die elegante Schiene von Buschfeld.

Das Zusammenfügen der beiden Manufakturprodukten schafft ein flexibles Leuchtensystem, welches an gegebene Raumverhältnisse vielseitig angepasst werden kann.
Die einzelnen Leuchtenpendel FEZ DZ können in der Anwendung in der Höhe verstellt werden. Bei den Pendel FEZ D hingegen werden die Seillängen bei der Montage in der Höhe fixiert. Beide Pendelsysteme können innerhalb der Schiene individuell platziert werden. Die einzelnen Leuchtenköpfe können zudem bei beiden Pendel-Varianten in Längsrichtung um 30° geneigt werden.

Allgemeine Daten

Ausführung Schiene inkl. Box
alu, weiss oder schwarz
(Box inkl. Betriebsgerät fix an Schiene montiert)

Ausführung Leuchtenpendel
alu oder bronze eloxiert, weiss oder schwarz

Spezielles im Leuchtenkopf Schalter für Indirektlicht (zuschaltbar)
Leuchte ist CASAMBI ready

Das Standardsystem besteht aus einer zwei Meter langen Schiene von Buschfeld, die mit einem Betriebsgerät maximal 96 W / 48 V betrieben wird und an der höchstens drei Leuchtenpendel FEZ D / DZ positioniert werden können. Das System kann wahlweise direkt an der Decke oder mit einer Seilabhängung montiert werden. Durch den ausgewogenen direkten und indirekten Lichtanteil entsteht ein angenehmes Raumlicht.
Die Leuchte ist mit der Lichtfarbe Dim-To-Warm (2850–1800 K) oder in der Ausführung 2700 K erhältlich. Das Ein- und Ausschalten, sowie das stufenlose Dimmen erfolgt bequem über die DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung.

DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (CASAMBI / Bluetooth)
Ø58 mm x 15 mm

FEZ an Buschfeld ist CASAMBI ready.
Für die Steuerung der Leuchte per Mobilgerät wird die Casambi App benötigt, welche im Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden kann.

App Store

Google Play

CASAMBI Mobile-App und Supportseite
http://qr.baltensweiler.ch/casambiapp

Bei der Auslieferung ist das Leuchtensystem inkl. DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung als geschlossenes System vorkonfiguriert und ein CASAMBI Cloud Netzwerklogin wurde bereits erstellt.
Für die Bedienung der Leuchten per Mobile App muss sich der Kunde mit dem mitgelieferten Benutzerpasswort beim Leuchtennetzwerk in der CASAMBI App anmelden.

FEZ Leuchtenpendel an Buschfeld mit LED DTW (2850–1800 K)

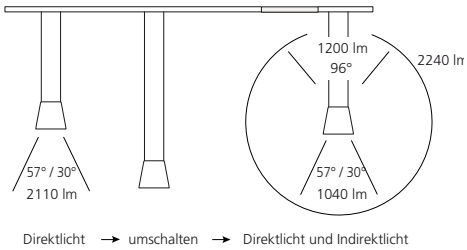

Leuchte mit LED DTW

Leuchtmittel
2 COB-LED pro Pendel

Lichtfarbe 2850–1800 K DTW

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 2240 lm pro Pendel

Nennleistung 31 W pro Pendel

Eingangsspannung
220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar mit DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (Memory). DI-ON im Lieferumfang inbegriffen (weitere Informationen zur DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung S. 70)

EEK A

Spezielles im Leuchtenkopf Schalter für Indirektlicht (zuschaltbar)

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

FEZ Leuchtenpendel an Buschfeld mit LED 2700 K

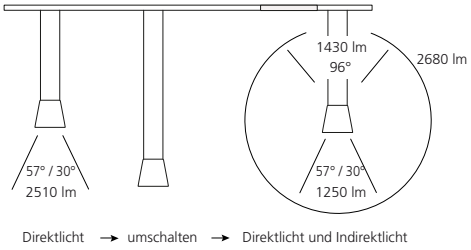

Leuchte mit LED 2700K

Leuchtmittel
2 COB-LED pro Pendel

Lichtfarbe 2700 K

CRI / RA min. 90

Lichtstrom 2680 lm pro Pendel

Nennleistung 31 W pro Pendel

Eingangsspannung
220–240 V ~ / 50–60Hz

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar mit DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung (Memory). DI-ON im Lieferumfang inbegriffen (weitere Informationen zur DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung S. 70)

EEK A+

Spezielles im Leuchtenkopf Schalter für Indirektlicht (zuschaltbar)

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

FEZ D Leuchtenpendel

(Pendel in der Anwendung NICHT höhenverstellbar)

Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)

FEZ DZ Leuchtenpendel

(Pendel in der Anwendung höhenverstellbar)

Schalter für Indirektlicht im Leuchtenkopf (zuschaltbar)

FEZ

Für ein komplettes System müssen folgende Komponenten bestellt werden: (POS. 1 bis POS. 4)

POS. 1: 1x Schiene komplett vorbereitet, mit Box inkl. Betriebsgerät 96 W / 48 V sichtbar rechts oder links an Schiene montiert

POS. 2: 1x Montage-Set

POS. 3: Leuchtenpendel (max. 3 Pendel pro Schiene Länge; 200 cm inkl. Betriebsgerät 96W / 48 V)

POS. 4: DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung

Optional: Deckenrosetten-Set

Berechnungsbeispiele:

Anzahl	Komponenten	Artikel-Nr.		CHF exkl. MwSt
- 1 Stk.	Schiene komplett, alu (Box links montiert)	7201 0L 096 A		420.00
- 1 Stk.	BF Deckenadapter-Set hellgrau (3-teilig)	7200-60		40.00
- 3 Stk.	Pendel FEZ D BF DTW, alu (NICHT höhenverstellbar)	7040 130 A	à 870.00	2'610.00
- 1 Stk.	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung	EL 6091 A		195.00
(ohne Rosetten-Set)				
	Total:	Preis CHF exkl. MwSt.		3'265.00

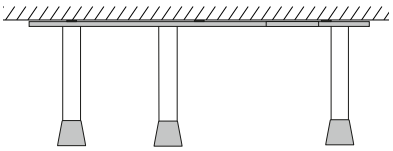

Pendel NICHT höhenverstellbar

Anzahl	Komponenten	Artikel-Nr.		CHF exkl. MwSt.
- 1 Stk.	Schiene komplett, alu (Box links montiert)	7201 0L 096 A		420.00
- 1 Stk.	BF Deckenadapter-Set hellgrau (3-teilig)	7200-60		40.00
- 3 Stk.	Pendel FEZ DZ BF DTW, schwarz (höhenverstellbar)	7041 130 A	à 1'225.00	3'675.00
- 1 Stk.	DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung	EL 6091 A		195.00
(ohne Rosetten-Set)				
	Total :	Preis CHF exkl. MwSt.		4'330.00

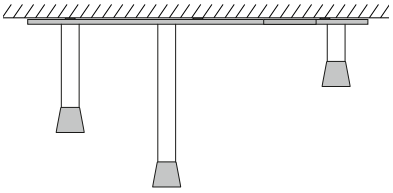

Pendel höhenverstellbar

POS. 1:

SCHIENE Buschfeld komplett vorbereitet, Länge 200 cm: Box inkl. Betriebsgerät 96 W / 48 V sichtbar LINKS an Schiene montiert, inkl. Kabel 3.5 m transparent (2 x 0.75 mm²), Eingangsspannung 220–240 V ~ / 50–60 Hz		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Schiene komplett, alu	○	7201 0L 096 A	420.00
Schiene komplett, schwarz	● Box davor stehend sichtbar **LINKS** montiert	7201 0L 096 S	450.00
Schiene komplett, weiss	○	7201 0L 096 W	450.00

(Box inkl. Betriebsgerät extern UP / AP auf Anfrage)

SCHIENE Buschfeld komplett vorbereitet, Länge 200 cm: Box inkl. Betriebsgerät 96 W / 48 V sichtbar RECHTS an Schiene montiert, inkl. Kabel 3.5 m transparent (2 x 0.75 mm²), Eingangsspannung 220–240 V ~ / 50–60 Hz		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Schiene komplett, alu	○	7201 0R 096 A	420.00
Schiene komplett, schwarz	● Box davor stehend sichtbar **RECHTS** montiert	7201 0R 096 S	450.00
Schiene komplett, weiss	○	7201 0R 096 W	450.00

(Box inkl. Betriebsgerät extern UP / AP auf Anfrage)

POS. 2:

Montage-Set		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
BF Deckenadapter-Set (3-teilig)	○ Adapter hellgrau (Direktmontage an Decke)	7200-60	40.00
BF Deckenadapter-Set (3-teilig)	● Adapter schwarz (Direktmontage an Decke)	7200-60 1	40.00
BF Seilabhängung-Set (3-teilig)	Seil Standardlänge 150 cm (1 Stk. an Schiene vormontiert)	7200-65	150.00

POS. 3:

Leuchtenpendel 31 W / DC 48 V	Leuchtenkopf höhenverstellbar	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Pendel FEZ DZ BF DTW	alu	2850–1800 K	7041 130 A	1‘225.00
Pendel FEZ DZ BF DTW	schwarz	2850–1800 K	7041 130 S	1‘290.00
Pendel FEZ DZ BF DTW	weiss	2850–1800 K	7041 130 W	1‘290.00
Pendel FEZ DZ BF DTW *	bronze eloxiert	2850–1800 K	7041 130 B	1‘475.00
Pendel FEZ DZ BF 2700 K	alu	2700 K	7041 030 A	1‘225.00
Pendel FEZ DZ BF 2700 K	schwarz	2700 K	7041 030 S	1‘290.00
Pendel FEZ DZ BF 2700 K	weiss	2700 K	7041 030 W	1‘290.00
Pendel FEZ DZ BF 2700 K *	bronze eloxiert	2700 K	7041 030 B	1‘475.00

Leuchtenpendel 31 W / DC 48 V	Leuchtenkopf NICHT höhenverstellbar	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Pendel FEZ D BF DTW	alu	2850–1800 K	7040 130 A	870.00
Pendel FEZ D BF DTW	schwarz	2850–1800 K	7040 130 S	935.00
Pendel FEZ D BF DTW	weiss	2850–1800 K	7040 130 W	935.00
Pendel FEZ D BF DTW *	bronze eloxiert	2850–1800 K	7040 130 B	1‘120.00
Pendel FEZ D BF 2700 K	alu	2700 K	7040 030 A	870.00
Pendel FEZ D BF 2700 K	schwarz	2700 K	7040 030 S	935.00
Pendel FEZ D BF 2700 K	weiss	2700 K	7040 030 W	935.00
Pendel FEZ D BF 2700 K *	bronze eloxiert	2700 K	7040 030 B	1‘120.00

Einzelpendel können im Projekt auch mit Leuchten des 48 V SENS SYSTEM von Buschfeld kombiniert werden. Zu beachten ist hierbei die Art der Steuerung, max. Leistung der Betriebsgeräte, sowie die Montagepunkte von Schienenhaltern. Bezüglich der Planung sprechen Sie gerne das Buschfeld-Team an (www.buschfeld.de).

POS. 4:

Fernbedienung		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung	(CASAMBI / Bluetooth) Gehäuse schwarz, Abdeckung alu	EL 6091 A	195.00

POS. 5: Optional Deckenrosetten		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Aufbaurosette alu	ø 80 mm	5050-60	40.00
Rosette, alu / weiss	ø 80 mm, deckenbündig / beidseitig einsetzbar alu oder weiss	7200-66	25.00
Rosette geschlitzt, alu	ø 80 mm geschlitzt, für deckenbündige Schienenmontage, positioniert direkt zwischen Schiene und Decke	7200-67	37.00

* *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

FEZ an Buschfeld mit Deckenadapter-Set

(Direktmontage an Decke)

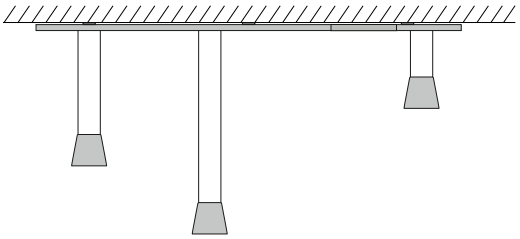

Abmessung Leuchte mit **NICHT** höhenverstellbaren Pendel **FEZ D**:

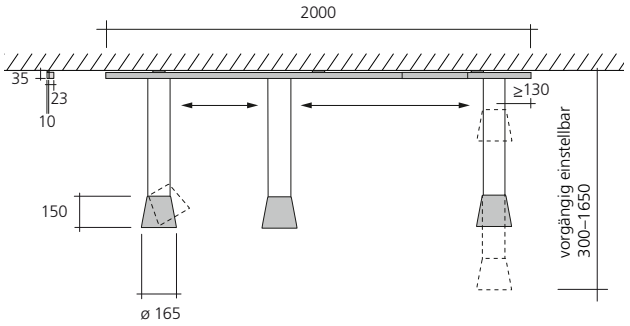

Die gewünschte Seillänge der einzelnen Leuchtenpendel wird vor dem Einfahren in die Schiene fix eingestellt.

Abmessung Leuchte mit höhenverstellbaren Pendel **FEZ DZ**:

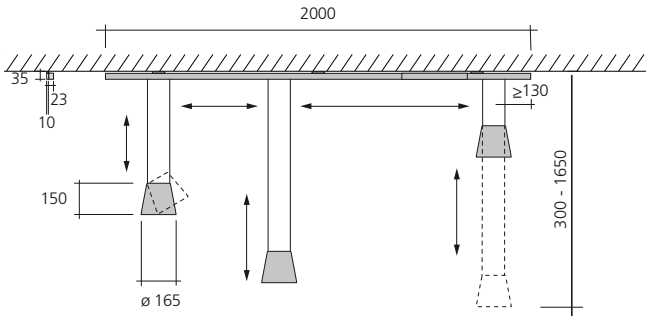

Die einzelnen Leuchtenpendel können in der Anwendung in der Höhe verstellt werden.

Positionen Deckenadapter:

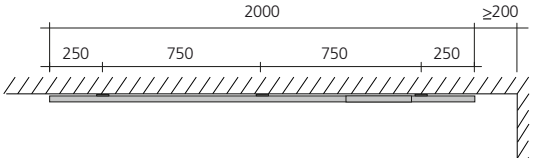

Position Einspeisung in der Schiene:



FEZ an Buschfeld mit Seilabhängungs-Set

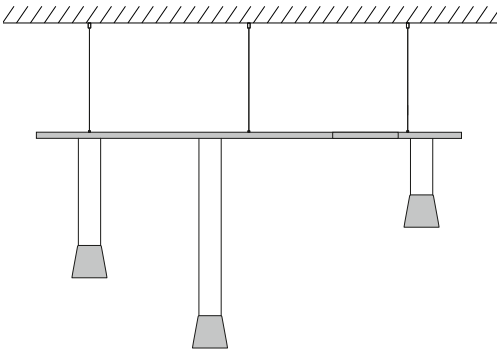

Abmessung Leuchte mit **NICHT** höhenverstellbaren Leuchtenpendeln **FEZ D**:

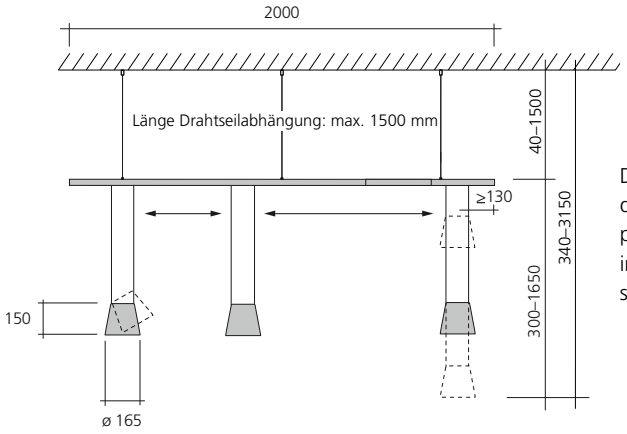

Die gewünschte Seillänge der einzelnen Leuchtenpendel wird bei Einfahren in die Schiene fix eingestellt.

Abmessung Leuchte mit höhenverstellbaren Leuchtenpendeln **FEZ DZ**:

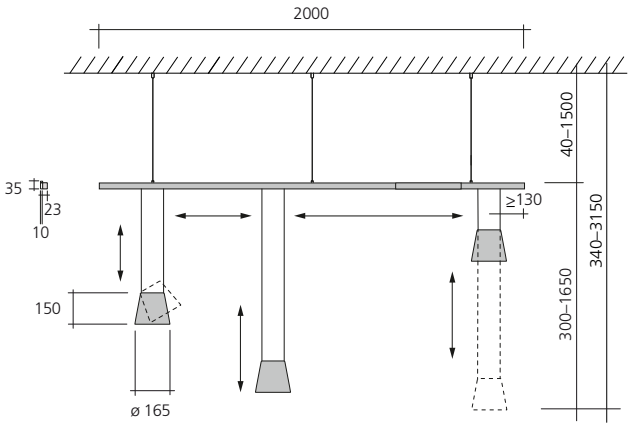

Die einzelnen Leuchtenpendel können in der Anwendung in der Höhe verstellt werden.

Positionen Seilabhängung:

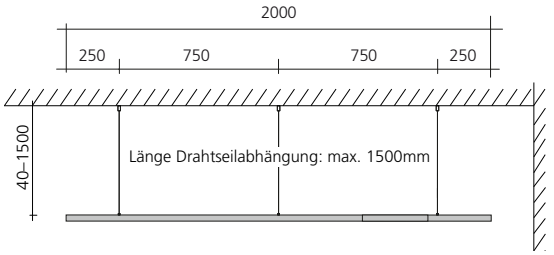

Position Einspeisung in der Schiene:



LINIjA

LINIjA ist ein Hängeleuchtensystem in zeitlosem Design. Mit exzellenter Lichtqualität, Farbwiedergabe und Entblendung ist sie bestens für Tische und Tresen geeignet. Ihre Flexibilität kann bei ausziehbaren Tischen besonders genutzt werden, wo die Lichtsituation schnell an variable Tischlängen angepasst werden muss.

Die Pendel sind sowohl in der Höhe, wie auch entlang der Schiene werkzeuglos positionierbar und können beidseitig ein- und ausgefahren werden. Ein axiales Drehen der einzelnen Pendel lässt das Licht ein- und ausschalten, oder in zwei Helligkeitsstufen (100 % oder 15 %) einstellen. Individuelle Lichtsituationen können somit sehr intuitiv und einfach erzielt werden.

Für eine ideale Tischausleuchtung wird eine Pendelhöhe von ca. 50–60 cm oberhalb der Tischoberfläche empfohlen. Die hochwertige Optik erlaubt es zudem, die Pendel ohne zu blenden auch höher (bis ca. 75–80 cm) platzieren zu können. Je nach Raum- und Tischhöhe kann zwischen drei Pendellängen gewählt werden (Pendel kurz 73–100 cm / Pendel lang 98–125 cm / Pendel XL 123–150 cm).

Für die horizontale Ausleuchtung können mit dem Strahler Vario Objekte gezielt inszeniert und ausgeleuchtet werden. Der Strahler ist dreh- und schwenkbar und kann entlang der Schiene frei positioniert werden. Die eingesetzten Magnete halten den Strahler fest in Position und ermöglichen eine einfache Montage. Der Strahler verfügt über einen variablen Ausstrahlwinkel. Durch Verschieben des Fokussierknopfes an der Oberseite des Strahlers kann der Ausstrahlwinkel stufenlos angepasst werden.

Es werden vier verschiedene Schienenlängen mit integriertem Betriebsgerät angeboten: 90 cm, 140 cm, 190 cm, 240 cm. Die Schiene kann direkt an die Decke, aber auch mittels Abhängung montiert werden.

Allgemeine Daten

Ausführung alu eloxiert

Schiene Länge 90 cm / 140 cm / 190 cm / 240 cm
(Betriebsgerät integriert)

Montageset / Abhängung
für direkte Deckenmontage oder mit Abhängung 5 cm / 10 cm / 15 cm / 35 cm / 55 cm

Kabel transparent, 250 cm

Lichtelemente
- Pendel kurz 73–100 cm
- Pendel lang 98–125 cm
- Pendel XL 123–150 cm

(Pendel und Strahler können werkzeuglos ergänzt werden)

Optional Deckenrosette für Speisungsanschluss:
- Aufbaudeckenrosette ø 80 mm
- Rosette deckenbündig ø 80 mm
- Rosette ø 80 mm geschlitzt für deckenbündige Schienenmontage, positioniert direkt zwischen Schiene und Decke

Technische Daten

Leuchtmittel
1 COB LED pro Pendel / Strahler

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM
- Pendel: 69°
- Strahler Vario: 13° - 69°

Lichtstrom
- Pendel: 425 lm
- Strahler Vario: 425 lm (FWHM = 69°)

Nennleistung / Spannung
6W pro Pendel / Strahler
220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung
- Schalten über Wandschalter
- 2 Helligkeitsstufen durch drehen der Pendel (15 % / 100 %)
- Strahler nicht dimmbar

EEK A+

Hinweis Darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

Montageset (Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)		
Raumhöhe:	Montageset:	Pendel:
220 / 230 cm	Deckenmontage-Set	kurz
240 cm	Abhängung 15 cm	kurz
250 / 260 cm	Deckenmontage-Set	lang
270 / 280 cm	Deckenmontage-Set	XL
290 cm	Abhängung 15 cm	XL
300 / 310 cm	Abhängung 35 cm	XL
320 / 330 cm	Abhängung 55 cm	XL

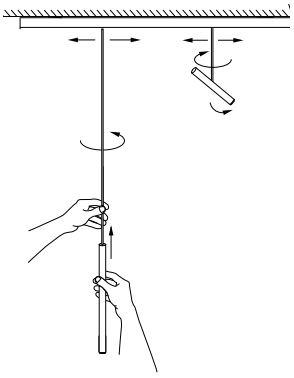

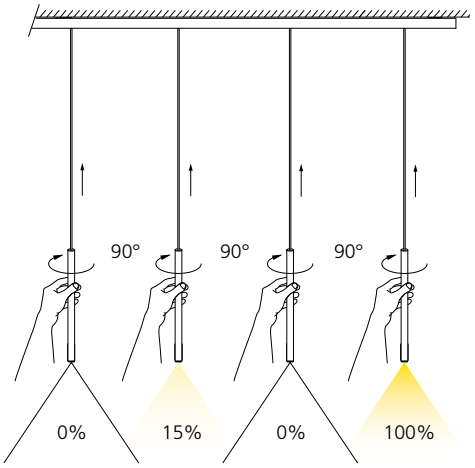

Ein axiales Drehen der einzelnen Pendel lässt das Licht ein- und ausschalten oder in zwei Helligkeitsstufen (100 % oder 15 %) einstellen. Individuelle Lichtsituationen können somit sehr intuitiv und einfach erzielt werden.

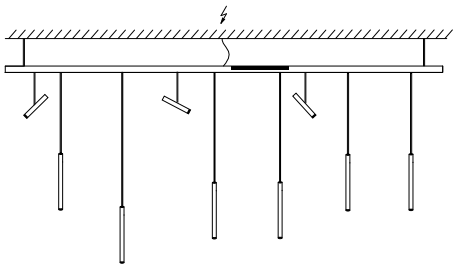

Schiene 240 cm / max. 60 W (1–10 Pendel oder Strahler)

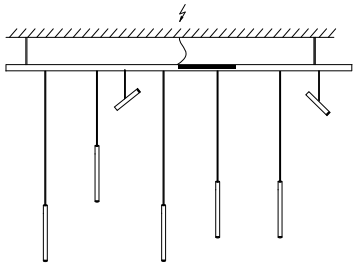

Schiene 190 cm / max. 60 W (1–10 Pendel oder Strahler)



Schiene 140 cm / max. 60 W (1–10 Pendel oder Strahler)



Schiene 90 cm / max. 40 W (1–6 Pendel oder Strahler)

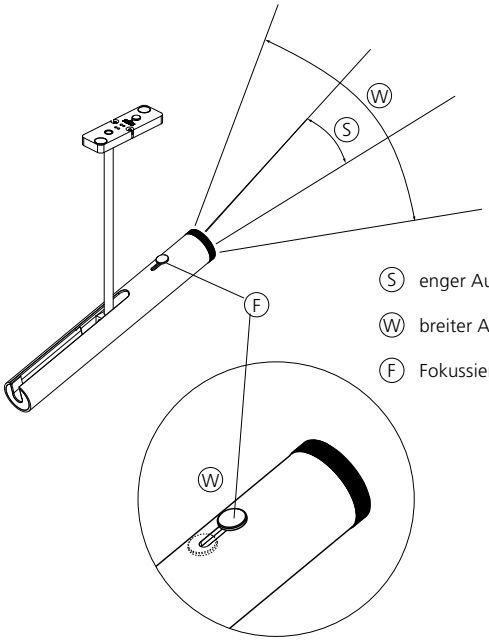

Ⓢ enger Ausstrahlwinkel (FWHM 13°)
Ⓦ breiter Ausstrahlwinkel (FWHM 69°)
Ⓕ Fokussierknopf

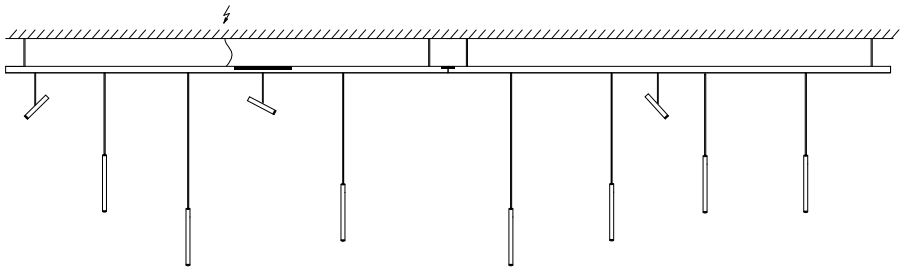

Mit dem durchkontaktierenden Profilverbinder können Schienen miteinander verbunden werden.
(Max. Länge einer Schienen-Kombination, die mit nur einem Betriebsgerät betrieben wird, beträgt 480 cm)

LINIjA

Für ein komplettes System müssen folgende Komponenten bestellt werden: (POS. 1 bis POS. 3)

POS. 1: 1x Schiene komplett (inkl. Betriebsgerät)
POS. 2: 1x Montage-Set
POS. 3: Leuchtenpendel oder Strahler
Optional: Deckenrosetten-Set

Berechnungsbeispiele:



Anzahl	Komponenten	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
- 1 Stk.	Schiene komplett alu, Länge 190 cm	5097 190 60 A	690.00
- 1 Stk.	Set Abhängung alu 15 cm	5050-65	50.00
- 5 Stk.	Pendel kurz alu	5098 PEK A à 265.00	1'325.00
(ohne Deckenrosetten-Set)			
	Total:	Preis CHF exkl. MwSt.	2'065.00

POS. 1:

SCHIENE LINIjA komplett vorbereitet (inkl. Betriebsgerät) mit Kabel 2.5 m transparent (2 x 0.75 mm²), Eingangsspannung 220-240 V ~ / 50-60 Hz			**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Schiene komplett, alu	◯ Länge 90 cm	mit Betriebsgerät max. 40 W (für 1–6 Pendel oder Strahler)	5097 090 40 A	530.00
Schiene komplett, alu	◯ Länge 140 cm	mit Betriebsgerät max. 60 W (für 1–10 Pendel oder Strahler)	5097 140 60 A	605.00
Schiene komplett, alu	◯ Länge 190 cm	mit Betriebsgerät max. 60 W (für 1–10 Pendel oder Strahler)	5097 190 60 A	690.00
Schiene komplett, alu	◯ Länge 240 cm	mit Betriebsgerät max. 60 W (für 1–10 Pendel oder Strahler)	5097 240 60 A	* 775.00
Schiene komplett, schwarz	● Länge 90 cm	mit Betriebsgerät max. 40 W (für 1–6 Pendel oder Strahler)	5097 090 40 S	635.00
Schiene komplett, schwarz	● Länge 140 cm	mit Betriebsgerät max. 60 W (für 1–10 Pendel oder Strahler)	5097 140 60 S	725.00
Schiene komplett, schwarz	● Länge 190 cm	mit Betriebsgerät max. 60 W (für 1–10 Pendel oder Strahler)	5097 190 60 S	830.00
Schiene komplett, schwarz	● Länge 240 cm	mit Betriebsgerät max. 60 W (für 1–10 Pendel oder Strahler)	5097 240 60 S	* 930.00
Verbinder		(Schienenverbinder nicht kontaktierend)	5097-77	50.00

POS. 1.1:

SCHIENEN-Verlängerung LINIjA ohne Betriebsgerät (benötigt immer den Verbinder kontaktierend)			**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Schiene, alu	◯ Länge 90 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 090 00 A	260.00
Schiene, alu	◯ Länge 140 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 140 00 A	320.00
Schiene, alu	◯ Länge 190 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 190 00 A	385.00
Schiene, alu	◯ Länge 240 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 240 00 A	* 465.00
Schiene, schwarz	● Länge 90 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 090 00 S	310.00
Schiene, schwarz	● Länge 140 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 140 00 S	385.00
Schiene, schwarz	● Länge 190 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 190 00 S	460.00
Schiene, schwarz	● Länge 240 cm	ohne Betriebsgrät / ohne Verbinder kontaktierend	5097 240 00 S	* 560.00
Verbinder kontaktierend		(Schienenverbinder kontaktierend)	5097-76	90.00

(Max. Länge einer Schienen-Kombination, die mit nur einem Betriebsgerät betrieben wird, beträgt 480 cm)

***** *Transportkosten auf Anfrage / Von der Frachtfreigrenze ausgeschlossen.*

POS. 2: Montage-Set		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Montageset alu	Set Abhängung 5 cm	5050-63	50.00
Montageset alu	Set Abhängung 10 cm	5050-64	50.00
Montageset alu	Set Abhängung 15 cm	5050-65	50.00
Montageset alu	Set Abhängung 35 cm	5050-66	55.00
Montageset alu	Set Abhängung 55 cm	5050-67	60.00
Montageset schwarz	Set Abhängung 5 cm	5050-63 1	80.00
Montageset schwarz	Set Abhängung 10 cm	5050-64 1	80.00
Montageset schwarz	Set Abhängung 15 cm	5050-65 1	80.00
Montageset schwarz	Set Abhängung 35 cm	5050-66 1	85.00
Montageset schwarz	Set Abhängung 55 cm	5050-67 1	90.00
Montageset	Deckenmontage-Set (für direkte Deckenmontage)	5050-62	38.00

POS. 3: Lichtelemente		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LINIJA Pendel kurz, alu	Länge 73–100 cm	5098 PEK A	265.00
LINIJA Pendel lang, alu	Länge 98–125 cm	5098 PEL A	270.00
LINIJA Pendel XL, alu	Länge 123–150 cm	5098 PEX A	275.00
LINIJA Strahler Vario, alu		5098 ST1 A	390.00
LINIJA Pendel kurz, schwarz	Länge 73–100 cm	5098 PEK S	320.00
LINIJA Pendel lang, schwarz	Länge 98–125 cm	5098 PEL S	325.00
LINIJA Pendel XL, schwarz	Länge 123–150 cm	5098 PEX S	330.00
LINIJA Strahler Vario, schwarz		5098 ST1 S	470.00

OPTIONAL: Deckenrosetten		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Aufbaurosette alu	ø 80 mm	5050-60	40.00
Rosette, alu / weiss	ø 80 mm, deckenbündig / beidseitig einsetzbar alu oder weiss	7200-66	25.00
Rosette geschlitzt, alu	ø 80 mm geschlitzt, für deckenbündige Schienenmontage, positioniert direkt zwischen Schiene und Decke	7200-67	37.00

***** *Transportkosten auf Anfrage / Von der Frachtfreigrenze ausgeschlossen.*

TOPOLED

TOPOLED S 2700 K

Kabeldepot im Sockel

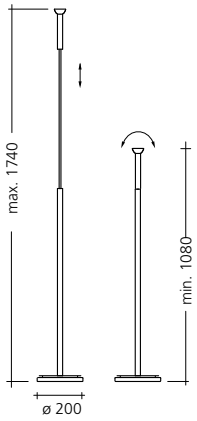

Allgemeine Daten

Ausführung
alu, schwarz oder bronze eloxiert

TOPOLED S:
Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert, Kabel schwarz, Kabeldepot im Sockel
TOPOLED T:
Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert, Kabel schwarz

Abdeckung
alu, schwarz oder bronze eloxiert

Kabel schwarz

Spezielles
Kabeldepot in Sockel

Technische Daten

Leuchtmittel 1 COB-LED

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 68°

Lichtstrom 690 lm

Nennleistung / Spannung
10 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung
TOPOLED S:
schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster im Standrohr (Memory)
TOPOLED T: schaltbar und stufenlos dimmbar am Sockel (Memory)

EEK A+

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

TOPOLED T

Die kleine Tischleuchte TOPOLED T mit hoher Lichteffizienz, eignet sich ideal zum Lesen oder als Akzentbeleuchtung.



STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf / Standrohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
TOPOLED S alu		○ alu	2700 K	5061 A P	630.00
TOPOLED S schwarz		● schwarz	2700 K	5061 S P	755.00
TOPOLED S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	2700 K	5061 B P	910.00

TISCHLEUCHTE		Leuchtenkopf / Standrohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	
TOPOLED T alu		○ alu	2700 K	5063 A	490.00
TOPOLED T schwarz		● schwarz	2700 K	5063 S	540.00
TOPOLED T bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	2700 K	5063 B	670.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

TOPOLED W UP 2700 K

TOPOLED W UP für direkte Decken- oder Wandmontage.

TOPOLED W AP 2700 K

TOPOLED W AP für Wandmontage, inkl. Netzkabel. Dimmer und Schalter in der Wandhalterung.



TOPOLED W AD 2700 K

TOPOLED W AD für direkte Wandmontage. Dimmer und Schalter in der Wandhalterung.



Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

TOPOLED W UP:
Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert
TOPOLED W AP:
Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert, Kabel transparent
TOPOLED W AD:
Montageplatte schwarz, Beriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Technische Daten

Leuchtmittel 1 COB-LED

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 68°

Lichtstrom 690 lm

Nennleistung / Spannung
10 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung
TOPOLED W UP: schaltbar über externem Schalter (nicht dimmbar)
TOPOLED W AP: schaltbar und stufenlos dimmbar an Leuchte (Memory), mit Netzkabel
TOPOLED W AD: schaltbar und stufenlos dimmbar an Leuchte (Memory)

EEK A+

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

WANDLEUCHTE		Leuchtenkopf / Rohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
TOPOLED W UP alu		○ alu	2700 K	5065 A	480.00
TOPOLED W UP schwarz		● schwarz	2700 K	5065 S	530.00
TOPOLED W UP bronze elox.	*	● bronze eloxiert	2700 K	5065 B	660.00

WANDLEUCHTE		Leuchtenkopf / Rohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	
TOPOLED W AP alu		○ alu	2700 K	5066 A	480.00
TOPOLED W AP schwarz		● schwarz	2700 K	5066 S	530.00
TOPOLED W AP bronze elox.	*	● bronze eloxiert	2700 K	5066 B	660.00

WANDLEUCHTE		Leuchtenkopf / Rohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	
TOPOLED W AD alu		○ alu	2700 K	5067 A	480.00
TOPOLED W AD schwarz		● schwarz	2700 K	5067 S	530.00
TOPOLED W AD bronze elox.	*	● bronze eloxiert	2700 K	5067 B	660.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

LET

LET D 100 2700 K / 3000 K

Das filigrane Leuchtenprofil von LET D schwebt praktisch unsichtbar über dem Tisch oder Tresen und gibt brillantes Direktlicht bei höchster Effizienz der LEDs. Mit höhenverstellbarem Teleskop und schwenkbarem Kugelgelenk wird das Licht vielseitig richtbar. Über den Taster am Leuchtenprofil kann das Licht gedimmt werden.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Hinweis höhenverstellbar, Abhängung in vier Längen erhältlich (von min. 55 cm bis max. 250 cm), für Tische 150–220 cm

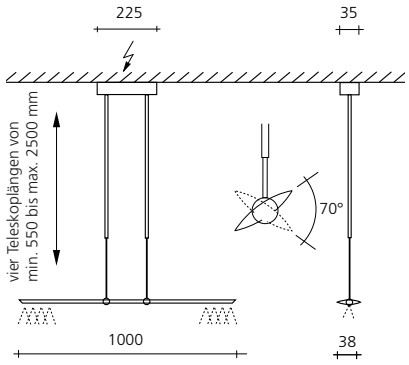

Technische Daten

Leuchtmittel 2 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 1600 lm

Nennleistung / Spannung 22 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung dimmbar am Leuchtenprofil (5 Helligkeitswerte), schalten extern (Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

HÄNGELEUCHTE		Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 100 alu		kurz	alu	alu	2700 K	5232 K 1–	1'010.00
LET D 100 alu		standard	alu	alu	2700 K	5232 S 1–	1'050.00
LET D 100 alu		lang	alu	alu	2700 K	5232 L 1–	1'090.00
LET D 100 alu		XL	alu	alu	2700 K	5232 XL 1–	1'230.00
LET D 100 schwarz		kurz	schwarz	schwarz	2700 K	5232 K S 1–	1'240.00
LET D 100 schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	5232 S S 1–	1'280.00
LET D 100 schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	5232 L S 1–	1'320.00
LET D 100 schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	5232 XL S 1–	1'520.00
LET D 100 bronze eloxiert	*	kurz	bronze eloxiert	bronze	2700 K	5232 K B 1–	1'240.00
LET D 100 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5232 S B 1–	1'280.00
LET D 100 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5232 L B 1–	1'320.00
LET D 100 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5232 XL B 1–	1'520.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE	Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 100 alu	kurz	alu	alu	3000 K	5232 K–	1'010.00
LET D 100 alu	standard	alu	alu	3000 K	5232 S–	1'050.00
LET D 100 alu	lang	alu	alu	3000 K	5232 L–	1'090.00
LET D 100 alu	XL	alu	alu	3000 K	5232 XL–	1'230.00
LET D 100 schwarz	kurz	schwarz	schwarz	3000 K	5232 K S–	1'240.00
LET D 100 schwarz	standard	schwarz	schwarz	3000 K	5232 S S–	1'280.00
LET D 100 schwarz	lang	schwarz	schwarz	3000 K	5232 L S–	1'320.00
LET D 100 schwarz	XL	schwarz	schwarz	3000 K	5232 XL S–	1'520.00
LET D 100 bronze eloxiert *	kurz	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5232 K B–	1'240.00
LET D 100 bronze eloxiert *	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5232 S B–	1'280.00
LET D 100 bronze eloxiert *	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5232 L B–	1'320.00
LET D 100 bronze eloxiert *	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5232 XL B–	1'520.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise Deckel für Montage zwischen Decke und Montagebügel	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D Deckel alu / weiss, klein (für LET D 100 Grösse 225 x 80 mm)	5232-21	40.00

Abhängung (höhenverstellbar)			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
kurz	200–250 cm	55 cm	95 cm
standard	220–260 cm	80 cm	140 cm
lang	250–300 cm	105 cm	195 cm
XL	295–385 cm	160 cm	250 cm

LET

LET D 120 2700 K / 3000 K

Das filigrane Leuchtenprofil von LET D schwebt praktisch unsichtbar über dem Tisch oder Tresen und gibt brillantes Direktlicht bei höchster Effizienz der LEDs. Mit höhenverstellbarem Teleskop und schwenkbarem Kugelgelenk wird das Licht vielseitig richtbar. Über den Taster am Leuchtenprofil kann das Licht gedimmt werden.

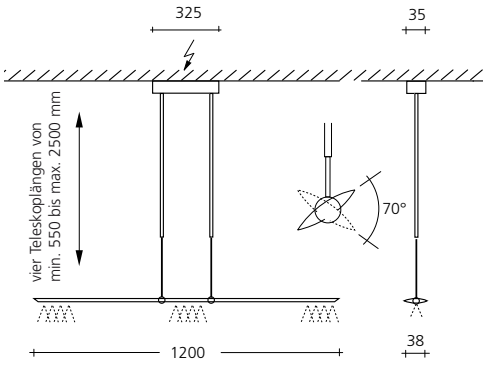

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Hinweis höhenverstellbar, Abhängung in vier Längen erhältlich (von min. 55 cm bis max. 250 cm), für Tische 160 - 240 cm

Technische Daten

Leuchtmittel 3 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 2200 lm

Nennleistung / Spannung 31 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung dimmbar am Leuchtenprofil (5 Helligkeitswerte), schalten extern (Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

HÄNGELEUCHTE		Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 120 alu		kurz	alu	alu	2700 K	5231 K 1–	1'120.00
LET D 120 alu		standard	alu	alu	2700 K	5231 S 1–	1'160.00
LET D 120 alu		lang	alu	alu	2700 K	5231 L 1–	1'200.00
LET D 120 alu		XL	alu	alu	2700 K	5231 XL 1–	1'375.00
LET D 120 schwarz		kurz	schwarz	schwarz	2700 K	5231 K S 1–	1'400.00
LET D 120 schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	5231 S S 1–	1'440.00
LET D 120 schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	5231 L S 1–	1'480.00
LET D 120 schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	5231 XL S 1–	1'670.00
LET D 120 bronze eloxiert	*	kurz	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5231 K B 1–	1'400.00
LET D 120 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5231 S B 1–	1'440.00
LET D 120 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5231 L B 1–	1'480.00
LET D 120 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5231 XL B 1–	1'670.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE	Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 120 alu	kurz	alu	alu	3000 K	5231 K–	1'120.00
LET D 120 alu	standard	alu	alu	3000 K	5231 S–	1'160.00
LET D 120 alu	lang	alu	alu	3000 K	5231 L–	1'200.00
LET D 120 alu	XL	alu	alu	3000 K	5231 XL–	1'375.00
LET D 120 schwarz	kurz	schwarz	schwarz	3000 K	5231 K S–	1'400.00
LET D 120 schwarz	standard	schwarz	schwarz	3000 K	5231 S S–	1'440.00
LET D 120 schwarz	lang	schwarz	schwarz	3000 K	5231 L S–	1'480.00
LET D 120 schwarz	XL	schwarz	schwarz	3000 K	5231 XL S–	1'670.00
LET D 120 bronze eloxiert *	kurz	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5231 K B–	1'400.00
LET D 120 bronze eloxiert *	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5231 S B–	1'440.00
LET D 120 bronze eloxiert *	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5231 L B–	1'480.00
LET D 120 bronze eloxiert *	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5231 XL B–	1'670.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise Deckel für Montage zwischen Decke und Montagebügel	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D Deckel alu / weiss, gross (für LET D 120 / 140, Grösse 325 x 80 mm)	5230-24	40.00

Abhängung (höhenverstellbar)			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
kurz	200–250 cm	55 cm	95 cm
standard	220–260 cm	80 cm	140 cm
lang	250–300 cm	105 cm	195 cm
XL	295–385 cm	160 cm	250 cm

LET

LET D 140 2700 K / 3000 K

Das filigrane Leuchtenprofil von LET D schwebt praktisch unsichtbar über dem Tisch oder Tresen und gibt brillantes Direktlicht bei höchster Effizienz der LEDs. Mit höhenverstellbarem Teleskop und schwenkbarem Kugelgelenk wird das Licht vielseitig richtbar. Über den Taster am Leuchtenprofil kann das Licht gedimmt werden.

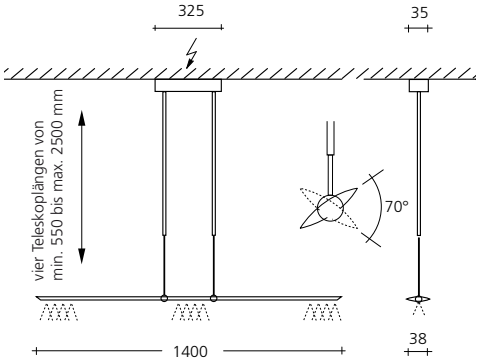

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Hinweis höhenverstellbar, Abhängung in vier Längen erhältlich (von min. 55 cm bis max. 250 cm), für Tische 180–260 cm

Technische Daten

Leuchtmittel 3 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 2200 lm

Nennleistung / Spannung 31 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung dimmbar am Leuchtenprofil (5 Helligkeitswerte), schalten extern (Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

HÄNGELEUCHTE		Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 140 alu		kurz	alu	alu	2700 K	5230 K 1–	1'150.00
LET D 140 alu		standard	alu	alu	2700 K	5230 S 1–	1'190.00
LET D 140 alu		lang	alu	alu	2700 K	5230 L 1–	1'230.00
LET D 140 alu		XL	alu	alu	2700 K	5230 XL 1–	1'400.00
LET D 140 schwarz		kurz	schwarz	schwarz	2700 K	5230 K S 1–	1'440.00
LET D 140 schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	5230 S S 1–	1'480.00
LET D 140 schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	5230 L S 1–	1'520.00
LET D 140 schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	5230 XL S 1–	1'690.00
LET D 140 bronze eloxiert	*	kurz	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5230 K B 1–	1'440.00
LET D 140 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5230 S B 1–	1'480.00
LET D 140 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5230 L B 1–	1'520.00
LET D 140 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5230 XL B 1–	1'690.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE	Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 140 alu	kurz	alu	alu	3000 K	5230 K–	1'150.00
LET D 140 alu	standard	alu	alu	3000 K	5230 S–	1'190.00
LET D 140 alu	lang	alu	alu	3000 K	5230 L–	1'230.00
LET D 140 alu	XL	alu	alu	3000 K	5230 XL–	1'400.00
LET D 140 schwarz	kurz	schwarz	schwarz	3000 K	5230 K S–	1'440.00
LET D 140 schwarz	standard	schwarz	schwarz	3000 K	5230 S S–	1'480.00
LET D 140 schwarz	lang	schwarz	schwarz	3000 K	5230 L S–	1'520.00
LET D 140 schwarz	XL	schwarz	schwarz	3000 K	5230 XL S–	1'690.00
LET D 140 bronze eloxiert *	kurz	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5230 K B–	1'440.00
LET D 140 bronze eloxiert *	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5230 S B–	1'480.00
LET D 140 bronze eloxiert *	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5230 L B–	1'520.00
LET D 140 bronze eloxiert *	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5230 XL B–	1'690.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise Deckel für Montage zwischen Decke und Montagebügel	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D Deckel alu / weiss, gross (für LET D 120 / 140, Grösse 325 x 80 mm)	5230-24	40.00

Abhängung (höhenverstellbar)			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
kurz	200–250 cm	55 cm	95 cm
standard	220–260 cm	80 cm	140 cm
lang	250–300 cm	105 cm	195 cm
XL	295–385 cm	160 cm	250 cm

LET

LET D 180 2700 K / 3000 K

LET D 180 ist eine lineare Hängeleuchte für die Ausleuchtung langer Tische bis 300 cm. Das filigrane Leuchtenprofil schwebt praktisch unsichtbar über der Tischfläche und gibt brillantes Direktlicht bei höchster Effizienz der LEDs. Mit dem Taster am Profil kann die Leuchte gedimmt werden.

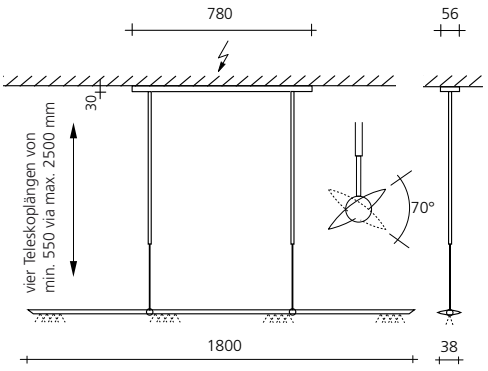

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Hinweis höhenverstellbar, Abhängung in vier Längen erhältlich (von min. 55 cm bis max. 250 cm), für Tische 220–300 cm

Technische Daten

Leuchtmittel 4 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 3200 lm

Nennleistung / Spannung 44 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung dimmbar am Leuchtenprofil (5 Helligkeitswerte), schalten extern (Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

HÄNGELEUCHTE		Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 180 alu		kurz	alu	alu	2700 K	5233 K 1–	1’665.00
LET D 180 alu		standard	alu	alu	2700 K	5233 S 1–	1’705.00
LET D 180 alu		lang	alu	alu	2700 K	5233 L 1–	1’745.00
LET D 180 alu		XL	alu	alu	2700 K	5233 XL 1–	** 1’970.00
LET D 180 schwarz		kurz	schwarz	schwarz	2700 K	5233 K S 1–	1’955.00
LET D 180 schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	5233 S S 1–	1’995.00
LET D 180 schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	5233 L S 1–	2’035.00
LET D 180 schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	5233 XL S 1–	** 2’260.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	kurz	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5233 K B 1–	1’955.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5233 S B 1–	1’995.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5233 L B 1–	2’035.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5233 XL B 1–	** 2’260.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE		Abhängung	Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET D 180 alu		kurz	alu	alu	3000 K	5233 K–	1'665.00
LET D 180 alu		standard	alu	alu	3000 K	5233 S–	1'705.00
LET D 180 alu		lang	alu	alu	3000 K	5233 L–	1'745.00
LET D 180 alu		XL	alu	alu	3000 K	5233 XL–	** 1'970.00
LET D 180 schwarz		kurz	schwarz	schwarz	3000 K	5233 K S–	1'955.00
LET D 180 schwarz		standard	schwarz	schwarz	3000 K	5233 S S–	1'995.00
LET D 180 schwarz		lang	schwarz	schwarz	3000 K	5233 L S–	2'035.00
LET D 180 schwarz		XL	schwarz	schwarz	3000 K	5233 XL S–	** 2'260.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	kurz	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5233 K B–	1'955.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5233 S B–	1'995.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5233 L B–	2'035.00
LET D 180 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5233 XL B–	** 2'260.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

****** *Transportkosten auf Anfrage / Von der Frachtfreigrenze ausgeschlossen.*

Abhängung (höhenverstellbar)			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
kurz	200–250 cm	55 cm	95 cm
standard	220–260 cm	80 cm	140 cm
lang	250–300 cm	105 cm	195 cm
XL	295–385 cm	160 cm	250 cm

LET

LET H 2700 K / 3000 K

LET H ist eine frei verstellbare Hängeleuchte für Direkt- oder Indirektbeleuchtung. Kugelgelenk, Teleskopauszug und schwenkbarer Leuchtenkopf ermöglichen eine optimale Lenkung des Lichtes innerhalb eines Aktionsradius von 2 Metern.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, alu hochglanz oder bronze eloxiert

Hinweis höhenverstellbar, sechs Teleskop-Kombinationen erhältlich (von min. 70 cm bis max. 290 cm)

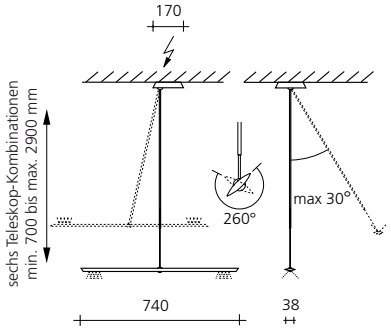

Technische Daten

Leuchtmittel 2 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 1500 lm

Nennleistung / Spannung 22 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

HÄNGELEUCHTE		Teleskop	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H alu		standard	alu	alu	2700 K	5240 S 1–	1‘200.00
LET H alu		lang	alu	alu	2700 K	5240 L 1–	1‘220.00
LET H alu		XL	alu	alu	2700 K	5240 XL 1–	1‘250.00
LET H schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	5240 S S 1–	1‘380.00
LET H schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	5240 L S 1–	1‘400.00
LET H schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	5240 XL S 1–	1‘420.00
LET H bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5240 S B 1–	1‘380.00
LET H bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5240 L B 1–	1‘400.00
LET H bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5240 XL B 1–	1‘420.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE		Teleskop	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H alu		standard	alu	alu	3000 K	5240 S–	1'200.00
LET H alu		lang	alu	alu	3000 K	5240 L–	1'220.00
LET H alu		XL	alu	alu	3000 K	5240 XL–	1'250.00
LET H schwarz		standard	schwarz	schwarz	3000 K	5240 S S–	1'380.00
LET H schwarz		lang	schwarz	schwarz	3000 K	5240 L S–	1'400.00
LET H schwarz		XL	schwarz	schwarz	3000 K	5240 XL S–	1'420.00
LET H bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5240 S B–	1'380.00
LET H bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5240 L B–	1'400.00
LET H bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5240 XL B–	1'420.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H / OyO D Verlängerung verchromt, Länge 93 cm	5240-71	145.00

Teleskop-Kombinationen			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
standard	220–240 cm	70 cm	125 cm
lang	240–280 cm	85 cm	160 cm
XL	280–310 cm	105 cm	200 cm
Verlängerung + standard	310–330 cm	160 cm	215 cm
Verlängerung + lang	330–370 cm	180 cm	255 cm
Verlängerung + XL	370–400 cm	200 cm	290 cm

LET

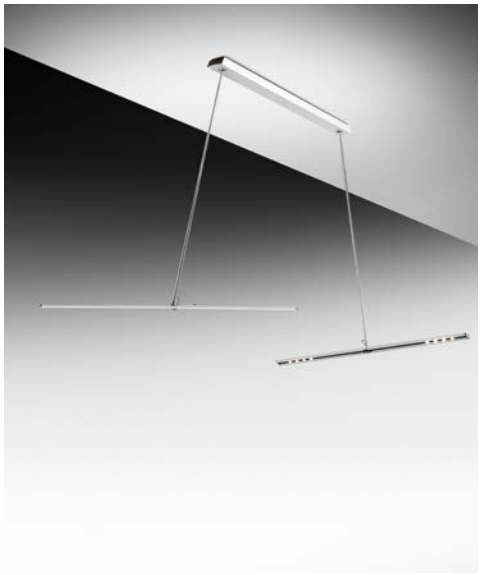

LET H 2 2700 K / 3000 K

LET H 2 ist eine frei verstellbare Hängeleuchte für Direkt- oder Indirektbeleuchtung. Kugelgelenke, Teleskopauszüge und schwenkbare Leuchtenköpfe ermöglichen eine optimale Lenkung des Lichtes.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Hinweis höhenverstellbar, sechs Teleskop-Kombinationen erhältlich (von min. 70 cm bis max. 290 cm)

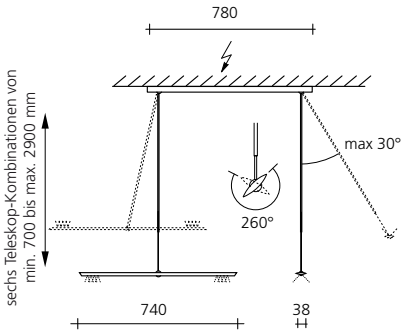

Technische Daten

Leuchtmittel 4 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 3000 lm

Nennleistung / Spannung 44 W / 220-240 V ~ / 50-60 Hz

Steuerung Leuchtenköpfe separat schaltbar und dimmbar (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

HÄNGELEUCHTE		Teleskop	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H 2 alu		standard	alu	alu	2700 K	5242 S 1–	2'160.00
LET H 2 alu		lang	alu	alu	2700 K	5242 L 1–	2'200.00
LET H 2 alu		XL	alu	alu	2700 K	5242 XL 1–	2'240.00
LET H 2 schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	5242 S S 1–	2'460.00
LET H 2 schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	5242 L S 1–	2'500.00
LET H 2 schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	5242 XL S 1–	2'540.00
LET H 2 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5242 S B 1–	2'460.00
LET H 2 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5242 L B 1–	2'500.00
LET H 2 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	5242 XL B 1–	2'540.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE		Teleskop	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H 2 alu		standard	alu	alu	3000 K	5242 S–	2'160.00
LET H 2 alu		lang	alu	alu	3000 K	5242 L–	2'200.00
LET H 2 alu		XL	alu	alu	3000 K	5242 XL–	2'240.00
LET H 2 schwarz		standard	schwarz	schwarz	3000 K	5242 S S–	2'460.00
LET H 2 schwarz		lang	schwarz	schwarz	3000 K	5242 L S–	2'500.00
LET H 2 schwarz		XL	schwarz	schwarz	3000 K	5242 XL S–	2'540.00
LET H 2 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5242 S B–	2'460.00
LET H 2 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5240 L B–	2'500.00
LET H 2 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	5240 XL B–	2'540.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H / OyO D Verlängerung verchromt, Länge 93 cm	(2 x Art. 5240-71 à CHF 145.00)	2 x 5240-71	290.00

Teleskop-Kombinationen			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
standard	220–240 cm	70 cm	125 cm
lang	240–280 cm	85 cm	160 cm
XL	280–310 cm	105 cm	200 cm
Verlängerung + standard	310–330 cm	160 cm	215 cm
Verlängerung + lang	330–370 cm	180 cm	255 cm
Verlängerung + XL	370–400 cm	200 cm	290 cm

LET

LET S 2700 K / 3000 K

Brillantes Licht bei sparsamem Stromverbrauch ist ein wichtiges Merkmal von LET S. Über das Kugelgelenk kann der filigrane Leuchtenkopf allseitig bewegt werden. Dies ermöglicht eine optimale Lichtführung, sei es zum Lesen oder zum Arbeiten. Das unaufdringliche Äussere, sowie der minimale Energiebedarf lassen den Einsatz als Orientierungs- oder Akzentlicht zu.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz / Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Kabel schwarz

Spezielles Kabeldepot im Sockel

Kabeldepot im Sockel

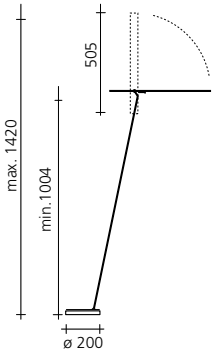

Technische Daten

Leuchtmittel 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 750 lm

Nennleistung / Spannung 12 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET S alu		○ alu	○ alu	2700 K	5221 A 1 P–	880.00
LET S schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	5221 S 1 P–	960.00
LET S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	5221 B 1 P–	960.00
LET S alu		○ alu	○ alu	3000 K	5221 A P–	880.00
LET S schwarz		● schwarz	● schwarz	3000 K	5221 S P–	960.00
LET S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000 K	5221 B P–	960.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

LET T 2700 K / 3000 K

Die vielseitig bewegliche und richtbare Lese- und Arbeitstischleuchte LET T verfügt über vier lichtstarke Power-LEDs. Bei geringem Stromverbrauch von nur 11 W erzielt die Leuchte ein brillantes, gerichtetes Licht.



Allgemeine Daten

Ausführung
alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz oder grau, Betriebsgerät integriert

Kabel schwarz

Lights of the Future 2008

product design award 2009



Technische Daten

Leuchtmittel 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 750 lm

Nennleistung / Spannung
11 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar am Sockel (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

TISCHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Sockel	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET T alu		○ alu	● schwarz	2700 K	5210 A 1–	660.00
LET T alu		○ alu	grau	2700 K	5211 A 1–	660.00
LET T schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	5210 S 1–	720.00
LET T bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz	2700 K	5210 B 1–	720.00
LET T alu		○ alu	● schwarz	3000 K	5210 A–	660.00
LET T alu		○ alu	grau	3000 K	5211 A–	660.00
LET T schwarz		● schwarz	● schwarz	3000 K	5210 S–	720.00
LET T bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz	3000 K	5210 B–	720.00

* *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

LET

LET T L 2700 K / 3000 K

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge mattverchromt

Sockel schwarz

Kabel schwarz



Technische Daten

Leuchtmittel 2 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 1500 lm

Nennleistung / Spannung 20 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

TISCHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Sockel	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET T L alu		○ alu	● schwarz	2700 K	5212 A 1 P–	885.00
LET T L schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	5212 S 1 P–	980.00
LET T L bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz	2700 K	5212 B 1 P–	980.00
LET T L alu		○ alu	● schwarz	3000 K	5212 A P–	885.00
LET T L schwarz		● schwarz	● schwarz	3000 K	5212 S P–	980.00
LET T L bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz	3000 K	5212 B P–	980.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

LET K 2700 K / 3000 K

Die höhenverstell- und richtbare Klammerleuchte LET K bietet Licht wie eine 100 W-Halogenlampe. Sie garantiert die optimale Ausleuchtung langer Arbeitstische.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt

Klammer schwarz
- gross: 30–75 mm
- klein: 5–55 mm

Kabel schwarz



Technische Daten

Leuchtmittel 2 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Lichtstrom 1500 lm

Nennleistung / Spannung 20 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

KLAMMERLEUCHTE		Leuchtenkopf	Klammer	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET K alu		○ alu	● schwarz, klein (5–55 mm)	2700 K	5250 A-11–	930.00
LET K schwarz		● schwarz	● schwarz, klein (5–55 mm)	2700 K	5250 S-11–	1'010.00
LET K bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz, klein (5–55 mm)	2700 K	5250 B-11–	1'010.00
LET K alu		○ alu	● schwarz, gross (30–75 mm)	2700 K	5250 A 1–	930.00
LET K schwarz		● schwarz	● schwarz, gross (30–75 mm)	2700 K	5250 S 1–	1'010.00
LET K bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz, gross (30–75 mm)	2700 K	5250 B 1–	1'010.00
LET K alu		○ alu	● schwarz, klein (5–55 mm)	3000 K	5250 A-1–	930.00
LET K schwarz		● schwarz	● schwarz, klein (5–55 mm)	3000 K	5250 S-1–	1'010.00
LET K bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz, klein (5–55 mm)	3000 K	5250 B-1–	1'010.00
LET K alu		○ alu	● schwarz, gross (30–75 mm)	3000 K	5250 A–	930.00
LET K schwarz		● schwarz	● schwarz, gross (30–75 mm)	3000 K	5250 S–	1'010.00
LET K bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● schwarz, gross (30–75 mm)	3000 K	5250 B–	1'010.00

* *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

LET

LET T passend zu USM 2700 K / 3000 K

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt

Adapter schwarz

Kabel schwarz



Technische Daten

Leuchtmittel 2 x 4 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 100°

Nennleistung / Spannung
20 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung
schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf
(5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

TISCHLEUCHTE mit Adapter passend zu

USM-Haller-Tischbein		Leuchtenkopf	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET T alu	○	○ alu	2700 K	5251 A 1–	920.00
LET T schwarz	●	● schwarz	2700 K	5251 S 1–	1'000.00
LET T bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	2700 K	5251 B 1–	1'000.00
LET T alu	○	○ alu	3000 K	5251 A–	920.00
LET T schwarz	●	● schwarz	3000 K	5251 S–	1'000.00
LET T bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	3000 K	5251 B–	1'000.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

German Design Award SPECIAL MENTION

DESIGN PLUS powered by: light+building

reddot design award winner 2012

OyO S 2700 K / 3000 K

Die bewegliche, ausziehbare Stehleuchte mit richtbaren Leuchtenköpfen, eignet sich zum Lesen oder zur indirekten Beleuchtung im Wohnbereich.
Die vielseitige Verstellbarkeit der Leuchtenköpfe sowie das separate Dimmen und Schalten an den Köpfen ermöglichen die unterschiedlichsten Lichtstimmungen im Raum.
Der robuste Sockel mit eingebautem Kabeldepot hält auch bei voll ausgezogenem Teleskop sicher auf dem Boden.

Der robuste Sockel mit eingebautem Kabeldepot hält auch bei voll ausgezogenem Teleskop sicher auf dem Boden

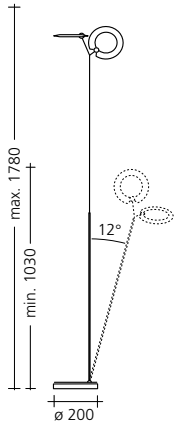

Der Leuchtenkopf von OYO, PINA LED und PIO (Version 2018) kann mit diversen Optiken bestückt werden. Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik (120°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden. Der Druckknopf zum Schalten und Dimmen befindet sich auf der Unterseite des Leuchtenkopfes. Der Leuchtenkopf kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Kabel schwarz

Optiken Einsatz von Optiken möglich, siehe S. 53, im Lieferumfang 1 x Optik 100°

Spezielles Kabeldepot im Sockel

Technische Daten

Leuchtmittel
2 x 1 High-Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 80

Abstrahlwinkel / FWHM 120° (ohne Optik)

Lichtstrom 1100 lm

Nennleistung / Spannung
18 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung Leuchtenköpfe separat schaltbar und dimmbar (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OyO S alu		○ alu	○ alu	2700 K	4710 A 1 P	1'340.00
OyO S schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	4710 S 1 P	1'340.00
OyO S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	4710 B 1 P	1'490.00
OyO S alu		○ alu	○ alu	3000 K	4710 A P	1'340.00
OyO S schwarz		● schwarz	● schwarz	3000 K	4710 S P	1'340.00
OyO S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000 K	4710 B P	1'490.00

* *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

OyO

OyO D 2700 K / 3000 K

OyO D ist eine Hängeleuchte mit Teleskop und zwei Leuchtenköpfen, geeignet für die Beleuchtung runder oder quadratischer Tische. Mit verschiedenen Teleskopauszügen kann die Leuchtenhöhe für diverse Raumhöhen bis maximal 4 m genau eingestellt werden.
Dank dem integrierten Kugelgelenk in der Montageplatte ist eine Auslenkung auf alle Seiten bis 30° möglich. Die Leuchte kann an den jeweiligen Köpfen gedimmt und geschaltet werden.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, alu hochglanz oder bronze eloxiert

Optiken Einsatz von Optiken möglich, siehe S. 53, im Lieferumfang 1 x Optik 100°

Hinweis höhenverstellbar, sechs Teleskop-Kombinationen erhältlich (von min. 75 cm bis max. 295 cm)



Technische Daten

Leuchtmittel
2 x 1 High-Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 80

Abstrahlwinkel / FWHM 120° (ohne Optik)

Lichtstrom 1100 lm

Nennleistung / Spannung
18 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung Leuchtenköpfe separat schaltbar und dimmbar (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

Der Leuchtenkopf von OYO, PINA LED und PIO (Version 2018) kann mit diversen Optiken bestückt werden. Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik (120°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden. Der Druckknopf zum Schalten und Dimmen befindet sich auf der Unterseite des Leuchtenkopfes. Der Leuchtenkopf kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

HÄNGELEUCHTE		Teleskop	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OyO D alu		standard	alu	alu	2700 K	4790 S 1	1‘430.00
OyO D alu		lang	alu	alu	2700 K	4790 L 1	1‘450.00
OyO D alu		XL	alu	alu	2700 K	4790 XL 1	1‘490.00
OyO D schwarz		standard	schwarz	alu hochglanz	2700 K	4790 S S 1	1‘430.00
OyO D schwarz		lang	schwarz	alu hochglanz	2700 K	4790 L S 1	1‘450.00
OyO D schwarz		XL	schwarz	alu hochglanz.	2700 K	4790 XL S	1‘490.00
OyO D bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4790 S B 1	1‘540.00
OyO D bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4790 L B 1	1‘580.00
OyO D bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4790 XL B 1	1‘620.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE		Teleskop	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OyO D alu		standard	alu	alu	3000 K	4790 S	1'430.00
OyO D alu		lang	alu	alu	3000 K	4790 L	1'450.00
OyO D alu		XL	alu	alu	3000 K	4790 XL	1'490.00
OyO D schwarz		standard	schwarz	alu hochglanz	3000 K	4790 S S	1'430.00
OyO D schwarz		lang	schwarz	alu hochglanz	3000 K	4790 L S	1'450.00
OyO D schwarz		XL	schwarz	alu hochglanz	3000 K	4790 XL S	1'490.00
OyO D bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4790 S B	1'540.00
OyO D bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4790 L B	1'580.00
OyO D bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4790 XL B	1'620.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H / OyO D Verlängerung verchromt, Länge 93 cm	5240-71	145.00

Teleskop-Kombinationen			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
standard	210–240 cm	75 cm	130 cm
lang	240–270 cm	95 cm	170 cm
XL	270–300 cm	115 cm	205 cm
Verlängerung + standard	300–330 cm	165 cm	220 cm
Verlängerung + lang	330–370 cm	185 cm	265 cm
Verlängerung + XL	370–400 cm	205 cm	295 cm

OyO

OyO D 2 2700 K / 3000 K

OyO D 2 ist eine Hängeleuchte mit zwei Teleskopstangen und vier Leuchtenköpfen für die Beleuchtung von Tresen und Tischen von 200–300 cm Länge. Mit verschiedenen Teleskop-Kombinationen kann die Leuchtenhöhe für diverse Raumhöhen bis maximal 4 m genau eingestellt werden. Dank den integrierten Kugelgelenken im Montagebügel ist eine Auslenkung der Teleskope auf alle Seiten bis 30° möglich. Die Leuchte kann an den jeweiligen Köpfen gedimmt und geschaltet werden.

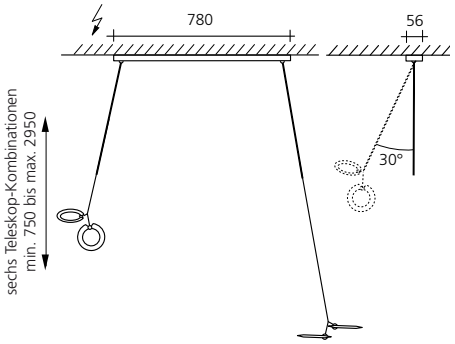

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Optiken Einsatz von Optiken möglich, siehe S. 53, im Lieferumfang 2 x Optik 100°

Hinweis höhenverstellbar, sechs Teleskop-Kombinationen erhältlich (von min. 75 cm bis max. 295 cm)

Technische Daten

Leuchtmittel 4 x 1 High-Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 80

Abstrahlwinkel / FWHM 120° (ohne Optik)

Lichtstrom 2200 lm

Nennleistung / Spannung 36 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung Leuchtenköpfe separat schaltbar und dimmbar (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

Der Leuchtenkopf von OYO, PINA LED und PIO (Version 2018) kann mit diversen Optiken bestückt werden. Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik (120°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden. Der Druckknopf zum Schalten und Dimmen befindet sich auf der Unterseite des Leuchtenkopfes. Der Leuchtenkopf kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

HÄNGELEUCHTE		Teleskope	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OyO D 2 alu		standard	alu	alu	2700 K	4781 S 1	2’585.00
OyO D 2 alu		lang	alu	alu	2700 K	4781 L 1	2’625.00
OyO D 2 alu		XL	alu	alu	2700 K	4781 XL 1	2’665.00
OyO D 2 schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	4781 S S 1	2’585.00
OyO D 2 schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	4781 L S 1	2’625.00
OyO D 2 schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	4781 XL S 1	2’665.00
OyO D 2 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4781 S B 1	2’785.00
OyO D 2 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4781 L B 1	2’825.00
OyO D 2 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4781 XL B 1	2’865.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE		Teleskope	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OyO D 2 alu		standard	alu	alu	3000 K	4781 S	2'585.00
OyO D 2 alu		lang	alu	alu	3000 K	4781 L	2'625.00
OyO D 2 alu		XL	alu	alu	3000 K	4781 XL	2'665.00
OyO D 2 schwarz		standard	schwarz	schwarz	3000 K	4781 S S	2'585.00
OyO D 2 schwarz		lang	schwarz	schwarz	3000 K	4781 L S	2'625.00
OyO D 2 schwarz		XL	schwarz	schwarz	3000 K	4781 XL S	2'665.00
OyO D 2 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4781 S B	2'785.00
OyO D 2 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4781 L B	2'825.00
OyO D 2 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4781 XL B	2'865.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise		Artikel-Nr.	CHF exk. MwSt.
LET H / OyO D Verlängerung verchromt, Länge 93 cm	(2 x Art. 5240-71 à CHF 145.00)	2 x 5240-71	290.00

Teleskop-Kombinationen			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
standard	210–240 cm	75 cm	130 cm
lang	240–270 cm	95 cm	170 cm
XL	270–300 cm	115 cm	205 cm
Verlängerung + standard	300–330 cm	165 cm	220 cm
Verlängerung + lang	330–370 cm	185 cm	265 cm
Verlängerung + XL	370–400 cm	205 cm	295 cm

OyO

OyO D 3 2700 K / 3000 K

OyO D 3 ist eine Hängeleuchte mit drei Teleskopstangen und sechs Leuchtenköpfen für direkte und indirekte Beleuchtung von Tresen und Tischen von 250–350 cm Länge. Mit verschiedenen Teleskop-Kombinationen kann die Leuchtenhöhe für diverse Raumhöhen bis maximal 4 m genau eingestellt werden. Dank den integrierten Kugelgelenken im Montagebügel ist eine Auslenkung der Teleskope auf alle Seiten bis 30° möglich. Die Leuchte kann an den jeweiligen Köpfen gedimmt und geschaltet werden.

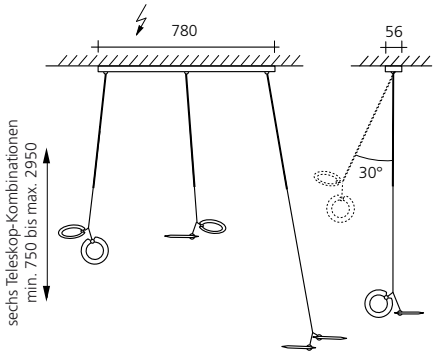

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Teleskop verchromt

Montagebügel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Optiken Einsatz von Optiken möglich, siehe S. 53, im Lieferumfang 3 x Optik 100°

Hinweis höhenverstellbar, sechs Teleskop-Kombinationen erhältlich (von min. 75 cm bis max. 295 cm)

Technische Daten

Leuchtmittel 6 x 1 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 80

Abstrahlwinkel / FWHM 120° (ohne Optik)

Lichtstrom 3300 lm

Nennleistung / Spannung 53 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung Leuchtenköpfe separat schaltbar und dimmbar (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A+

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

Der Leuchtenkopf von OYO, PINA LED und PIO (Version 2018) kann mit diversen Optiken bestückt werden. Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik (120°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden. Der Druckknopf zum Schalten und Dimmen befindet sich auf der Unterseite des Leuchtenkopfes. Der Leuchtenkopf kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

HÄNGELEUCHTE		Teleskope	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OyO D 3 alu		standard	alu	alu	2700 K	4770 S 1	3’680.00
OyO D 3 alu		lang	alu	alu	2700 K	4770 L 1	3’740.00
OyO D 3 alu		XL	alu	alu	2700 K	4770 XL 1	3’800.00
OyO D 3 schwarz		standard	schwarz	schwarz	2700 K	4770 S S 1	3’680.00
OyO D 3 schwarz		lang	schwarz	schwarz	2700 K	4770 L S 1	3’740.00
OyO D 3 schwarz		XL	schwarz	schwarz	2700 K	4770 XL S 1	3’800.00
OyO D 3 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4770 S B 1	3’865.00
OyO D 3 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4770 L B 1	3’925.00
OyO D 3 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	2700 K	4770 XL B 1	4’065.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

HÄNGELEUCHTE		Teleskope	Leuchtenköpfe	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OyO D 3 alu		standard	alu	alu	3000 K	4770 S	3'680.00
OyO D 3 alu		lang	alu	alu	3000 K	4770 L	3'740.00
OyO D 3 alu		XL	alu	alu	3000 K	4770 XL	3'800.00
OyO D 3 schwarz		standard	schwarz	schwarz	3000 K	4770 S S	3'680.00
OyO D 3 schwarz		lang	schwarz	schwarz	3000 K	4770 L S	3'740.00
OyO D 3 schwarz		XL	schwarz	schwarz	3000 K	4770 XL S	3'800.00
OyO D 3 bronze eloxiert	*	standard	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4770 S B	3'865.00
OyO D 3 bronze eloxiert	*	lang	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4770 L B	3'925.00
OyO D 3 bronze eloxiert	*	XL	bronze eloxiert	bronze eloxiert	3000 K	4770 XL B	4'065.00

***** *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

Ersatzteile / Aufpreise		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LET H / OyO D Verlängerung verchromt, Länge 93 cm	(3 x Art. 5240-71 à CHF 145.00)	3 x 5240-71	435.00

Teleskop-Kombinationen			
(Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
standard	210–240 cm	75 cm	130 cm
lang	240–270 cm	95 cm	170 cm
XL	270–300 cm	115 cm	205 cm
Verlängerung + standard	300–330 cm	165 cm	220 cm
Verlängerung + lang	330–370 cm	185 cm	265 cm
Verlängerung + XL	370–400 cm	205 cm	295 cm

PINA LED

PINA LED 2700 K / 3000 K

Die vielseitig verstellbare Leuchte PINA LED ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Optional kann die Leuchte mit Tischsockel, Bodenstativ oder Adaptionen für Wand und Tisch gewählt werden. Das hocheffiziente Licht der High-Power-LED, sowie der grosse Aktionsradius des Gestänges machen PINA LED zur idealen Arbeits- und Leseleuchte. Im Betrieb manifestiert sich ein feiner Lichtschein an der Kante des Leuchtenkopfes.

Der Leuchtenkopf von OYO, PINA LED und PIO (Version 2018) kann mit diversen Optiken bestückt werden. Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik (120°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden. Der Druckknopf zum Schalten und Dimmen befindet sich auf der Unterseite des Leuchtenkopfes. Der Leuchtenkopf kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Abdeckung alu, schwarz oder bronze eloxiert

Klammer schwarz oder mattverchromt

Wandadapter weiss, schwarz

Kabel schwarz, Betriebsgerät am Kabel

Optiken Einsatz von Optiken möglich, siehe S. 53 (Optiken separat bestellen / nicht im Lieferumfang)

Technische Daten

Leuchtmittel 1 High-Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

Abstrahlwinkel / FWHM 120° (ohne Optik)

CRI / R_a min. 80

Lichtstrom 550 lm

Nennleistung / Spannung 9 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A

Hinweis Darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

Tischadapter
passend zu USM

Kugeladapter
passend zu USM

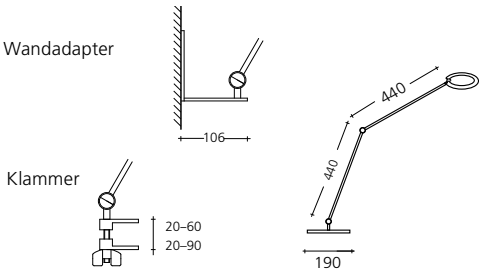

TISCHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
PINA LED T alu		○ alu	○ alu	2700 K	4430 A 1 P	840.00
PINA LED T schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	4430 S 1 P	840.00
PINA LED T bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	4430 B 1 P	920.00
PINA LED T alu		○ alu	○ alu	3000 K	4430 A P	840.00
PINA LED T schwarz		● schwarz	● schwarz	3000 K	4430 S P	840.00
PINA LED T bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000 K	4430 B P	920.00

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
PINA LED S alu		○ alu	○ alu	2700 K	4410 A 1 P	1'020.00
PINA LED S schwarz		● schwarz	● schwarz	2700 K	4410 S 1 P	1'020.00
PINA LED S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	4410 B 1 P	1'100.00
PINA LED S alu		○ alu	○ alu	3000 K	4410 A P	1'020.00
PINA LED S schwarz		● schwarz	● schwarz	3000 K	4410 S P	1'020.00
PINA LED S bronze eloxiert	*	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000 K	4410 B P	1'100.00

KLAMMERLEUCHTE •	Leuchtenkopf	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
PINA LED K alu •	○ alu	2700 K	4440 A 1	840.00
PINA LED K schwarz •	● schwarz	2700 K	4440 S 1	840.00
PINA LED K bronze eloxiert • *	● bronze eloxiert	2700 K	4440 B 1	920.00

• *Bei Bestellung immer gewünschte Klammer angeben (Klammer schwarz oder mattverchromt / 20–60 mm oder 20–90 mm)*

PINA LED K alu •	○ alu	3000 K	4440 A	840.00
PINA LED K schwarz •	● schwarz	3000 K	4440 S	840.00
PINA LED K bronze eloxiert • *	● bronze eloxiert	3000 K	4440 B	920.00

• *Bei Bestellung immer gewünschte Klammer angeben (Klammer schwarz oder mattverchromt / 20–60 mm oder 20–90 mm)*

WANDLEUCHTE	Leuchtenkopf	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
PINA LED W alu ••	○ alu	2700 K	4460 A 1 P	785.00
PINA LED W schwarz ••	● schwarz	2700 K	4460 S 1 P	785.00
PINA LED W bronze eloxiert •• *	● bronze eloxiert	2700 K	4460 B 1 P	865.00

•• *Bei Bestellung immer gewünschter Wandadapter angeben (Wandadapter weiss oder schwarz)*

PINA LED W alu ••	○ alu	3000 K	4460 A P	785.00
PINA LED W schwarz ••	● schwarz	3000 K	4460 S P	785.00
PINA LED W bronze eloxiert •• *	● bronze eloxiert	3000 K	4460 B P	865.00

•• *Bei Bestellung immer gewünschter Wandadapter angeben (Wandadapter weiss oder schwarz)*

TISCHLEUCHTE mit Adapter (passend zu USM-Haller-Kugel)	Leuchtenkopf	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
PINA LED USM alu	○ alu	2700 K	4450 A 1 P	755.00
PINA LED USM schwarz	● schwarz	2700 K	4450 S 1 P	755.00
PINA LED USM bronze eloxiert *	● bronze eloxiert	2700 K	4450 B 1 P	835.00

PINA LED USM alu	○ alu	3000 K	4450 A P	755.00
PINA LED USM schwarz	● schwarz	3000 K	4450 S P	755.00
PINA LED USM bronze eloxiert *	● bronze eloxiert	3000 K	4450 B P	835.00

TISCHLEUCHTE mit Adapter (passend zu USM-Haller-Tischbein)	Leuchtenkopf	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
PINA LED USM alu	○ alu	2700 K	4451 A 1 P	775.00
PINA LED USM schwarz	● schwarz	2700 K	4451 S 1 P	775.00
PINA LED USM bronze eloxiert *	● bronze eloxiert	2700 K	4451 B 1 P	855.00

PINA LED USM alu	○ alu	3000 K	4451 A P	775.00
PINA LED USM schwarz	● schwarz	3000 K	4451 S P	775.00
PINA LED USM bronze eloxiert *	● bronze eloxiert	3000 K	4451 B P	855.00

* *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

PIO

PIO 2700 K / 3000 K

PIO ist eine LED-Leseleuchte mit grossem Aktionsradius. Das feine Gestänge mit den vier Gelenken trägt den kreisrunden Leuchtenkopf. Das hocheffiziente Licht der High-Power-LED, sowie der grosse Aktionsradius des Gestänges machen PIO zur idealen Leseleuchte im Wohn- und Objektbereich. Im Betrieb manifestiert sich ein feiner Lichtschein an der Kante des Leuchtenkopfes.

Der neue Leuchtenkopf von OyO, PINA LED und PIO (Einführung Januar 2018) ermöglicht den Einsatz von zusätzlichen Optiken. Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik (120°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden. Der Druckknopf zum Schalten und Dimmen befindet sich auf der Unterseite des Leuchtenkopfes. Die Temperaturüberwachung verhindert Überhitzung und garantiert eine lange Lebensdauer der LEDs. Der Leuchenkopf kann werkzeuglos ausgetauscht werden.



Allgemeine Daten

Ausführung
alu, schwarz oder bronze eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Abdeckung
alu, schwarz oder bronze eloxiert

Kabel schwarz, Betriebsgerät am Kabel

Optiken Einsatz von Optiken möglich, siehe S. 53 (Optiken separat bestellen / nicht im Lieferumfang)

Technische Daten

Leuchtmittel 1 High-Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 80

Abstrahlwinkel / FWHM 120° (ohne Optik)

Lichtstrom 550 lm

Nennleistung / Spannung
9 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf
(5 Helligkeitswerte / Memory)

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
PIO alu	○	○ alu	○ alu	2700 K	4420 A 1 P	920.00
PIO schwarz	●	● schwarz	● schwarz	2700 K	4420 S 1 P	920.00
PIO bronze eloxiert *	●	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	2700 K	4420 B 1 P	1’050.00
PIO alu	○	○ alu	○ alu	3000 K	4420 A P	920.00
PIO schwarz	●	● schwarz	● schwarz	3000 K	4420 S P	920.00
PIO bronze eloxiert *	●	● bronze eloxiert	● bronze eloxiert	3000 K	4420 B P	1’050.00

* *Bei der Ausführung bronze eloxiert sind minimale Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden).*

OPTIKEN

Der neue Leuchtenkopf von OyO, PINA LED und PIO (Einführung Januar 2018) ermöglicht den Einsatz von zusätzlichen Optiken. Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfes ohne Optik (120°) kann mit den verschiedenen magnetisch haftenden Optiken auf 100°, 60° oder 20° gebündelt werden.

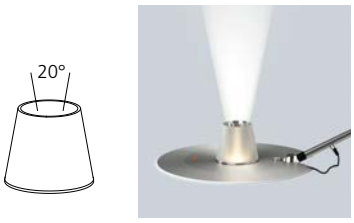

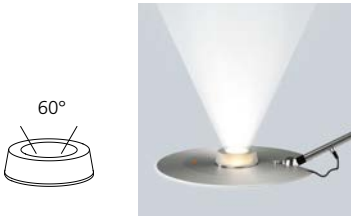

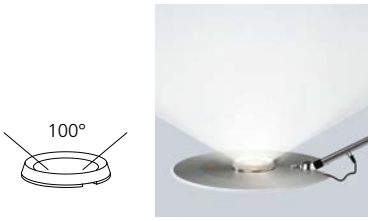

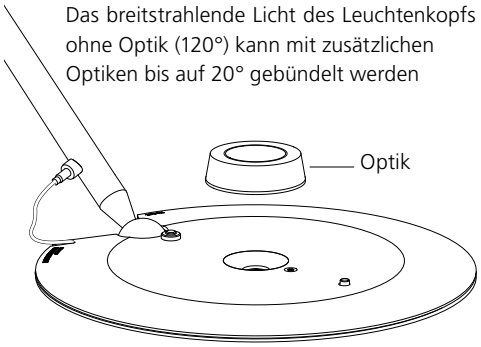

Das breitstrahlende Licht des Leuchtenkopfs ohne Optik (120°) kann mit zusätzlichen Optiken bis auf 20° gebündelt werden

OPTIK 20°
Bündelt das Licht, um Akzente zu setzen.
Ist geeignet für Bild- oder Objektbeleuchtung.

OPTIK 60°
Streut das Licht etwas breiter, um Akzente zu setzen. Ist geeignet für direkte Tischbeleuchtung oder Objektbeleuchtung.



OPTIK 100°
Ist ein breitstrahlender Fluter, geeignet für indirekte Beleuchtung sowie als Direktlicht oder Tischbeleuchtung.

LEUCHTENTEILE	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OPTIK 20°	6000-61	36.00
OPTIK 60°	6000-62	29.00
OPTIK 100°	6000-63	29.00

PENDOLED

PENDOLED 2700 K

PENDOLED ist ein filigranes, flexibles Hängeleuchtensystem für lange Tische und Tresen. Die einzelnen Lichtelemente sind vielseitig verstellbar und geben ein warmes und brillantes Licht bei höchster Effizienz. PENDOLED kann bequem direkt am Tisch mit dem Schalterstab oder bauseits an einem Taster geschaltet oder gedimmt werden. Für PENDOLED gibt es ein langes und ein kurzes Pendel, sowie einen Strahler.

PENDOLED hat zwei verschiedene Standard-Schienenlängen. Die kurze Schiene (160 cm) kann bis maximal sechs, die lange (190 cm) bis maximal zehn Pendel oder Strahler bestückt werden.
Die Leuchte wird durch ein kurzes Aus- und wieder Einschalten (Doppelklick) über den Wandschalter in den Dimmmodus versetzt. Im Dimmmodus wird die Helligkeit der Leuchte schrittweise erhöht, jede der fünf Helligkeitsstufen wird jeweils für 2 Sekunden gehalten. Die gewünschte Helligkeit wird durch einen weiteren Doppelklick gewählt.

Allgemeine Daten

Ausführung alu eloxiert

Schiene Längen 160 cm und 190 cm, Betriebsgerät integriert

Montageset / Abhängung
für Direktmontage oder mit Abhängung 5 cm, 10 cm, 15 cm, 35 cm, 55 cm

Kabel transparent, 200 cm

Lichtelemente
- Pendel kurz 82–100 cm
- Pendel lang 107–125 cm
- Strahler

Technische Daten

Leuchtmittel
1 Power-LED pro Pendel / Stahler

CRI / R_a min. 80

Abstrahlwinkel / FWHM 70°

Lichtstrom
400 lm pro Pendel / Strahler

Nennleistung / Spannung
6 W pro Pendel / Strahler
220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar über Schalterstab an Leuchte (5 Helligkeitswerte) oder Bedienung am Wandschalter mit Dimmmodus (Memory)

EEK A+

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

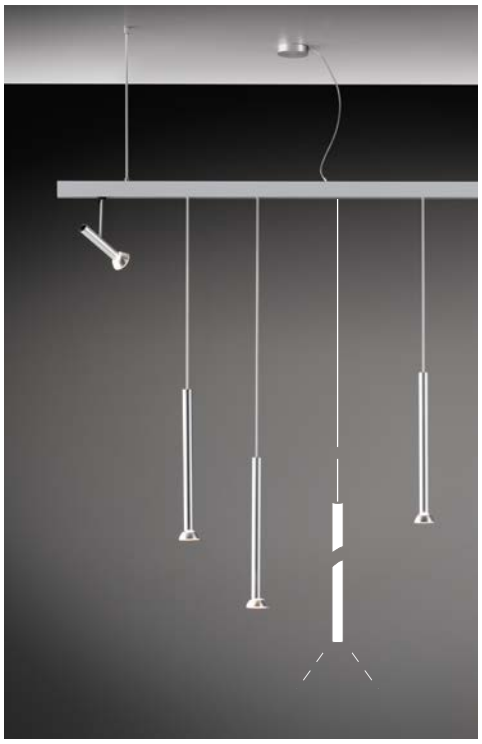

Pendel-Position
Betriebsgerät-Position

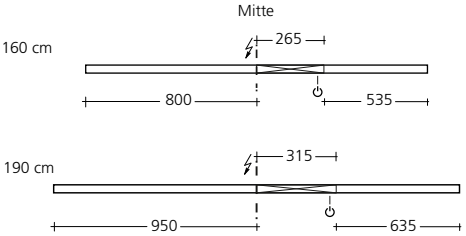

Im Bereich der Betriebsgeräte können keine Pendel / Strahler positioniert werden.

Montageset (Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)		
Raumhöhe	Abhängung der Schienen	Pendel
210 / 220 cm	Deckenmontage	kurz
230 / 240 cm	15 cm	kurz
250 cm	35 cm	kurz
260 / 270 cm	15 cm	lang
280 / 290 cm	35 cm	lang
300 / 310 cm	55 cm	lang

Schienen alu eloxiert, Längen 160 cm / 190 cm
Optimale Anpassung an verschiedene Raumhöhen:
Abhängung 5 cm, 10 cm, 15 cm, 35 cm, 55 cm oder Direktmontage.

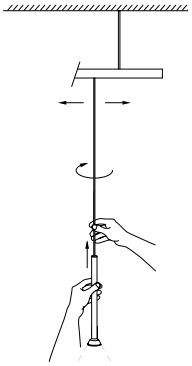

Pendel alu eloxiert, höhenverstellbar und schiebbar am Tubus.
Licht ein – aus durch einfaches Heben – Drehen.
Kurzes Pendel: 82–100 cm
Langes Pendel: 107–125 cm

Strahler alu eloxiert, Länge 12 cm. Schiebbar und drehbar in drei Achsen.



Für ein komplettes System müssen folgende Komponenten bestellt werden: (POS. 1 bis POS. 3)

POS. 1: 1x Schiene komplett (inkl. Betriebsgerät)
POS. 2: 1x Montage-Set
POS. 3: Leuchtenpendel oder Strahler
Optional: Deckenrosetten-Set

POS. 1:

SCHIENE PENDOLED, komplett vorbereitet (inkl. Betriebsgerät) mit Kabel 2.5 m transparent (2 x 0.75 mm²), Eingangsspannung 220–240 V ~ / 50–60 Hz			**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Schiene komplett, alu	◯ Länge 160 cm	inkl. Betriebsgerät 40 W (für 1–6 Pendel oder Strahler)	5073 A	790.00
Schiene komplett, alu	◯ Länge 190 cm	inkl. Betriebsgerät 60 W (für 1–10 Pendel oder Strahler)	5074 A	850.00

POS. 2: Montage-Set		**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Montageset alu	◯ Set Abhängung 5 cm	5050-63	50.00
Montageset alu	◯ Set Abhängung 10 cm	5050-64	50.00
Montageset alu	◯ Set Abhängung 15 cm	5050-65	50.00
Montageset alu	◯ Set Abhängung 35 cm	5050-66	55.00
Montageset alu	◯ Set Abhängung 55 cm	5050-67	60.00
Montageset	Deckenmontage-Set (für direkte Deckenmontage)	5050-62	38.00

POS. 3: Lichtelemente		**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Pendel kurz	◯ 82–100 cm, höhenverstellbar und im Profil individuell positionierbar	5070 K A	260.00
Pendel lang	◯ 107–125 cm, höhenverstellbar und im Profil individuell positionierbar	5070 L A	265.00
Strahler	◯ horizontal und vertikal 360° richtbar, im Profil individuell positionierbar	5070 R A	270.00

OPTIONAL: Deckenrosetten		**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Aufbaurosette alu	◯ ø 80 mm	5050-60	40.00
Rosette, alu/weiss	◯ ø 80 mm, deckenbündig / beidseitig einsetzbar alu oder weiss	7200-66	25.00
Rosette geschlitzt, alu	◯ ø 80 mm geschlitzt, für deckenbündige Schienenmontage, positioniert direkt zwischen Schiene und Decke	7200-67	37.00

HALO LED

Schalter / Dimmer

HALO LED S Dim-To-Warm

Lichtstarke LED-Stehleuchte für den Wohn- und Arbeitsbereich. Mit dem Dimmer kann HALO LED vom hellen Arbeitslicht zum warmen Stimmungslicht geregelt werden.

Die Leuchte ist bestückt mit einer Warmton-LED, flankiert von zwei leistungsstarken COB-LEDs. Die Elektronik lässt eine Farbmischung zu, die sich den traditionellen Sehgewohnheiten perfekt anpasst. Die Lichtregelung bietet warmes Stimmungslicht, gerichtetes Arbeitslicht oder bei voller Leistung ein schönes neutrales Weiss, das besonders bei indirekter Beleuchtung zur Geltung kommt.

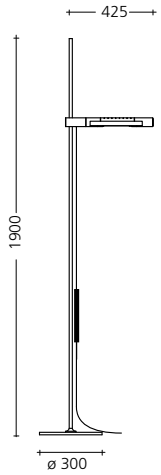

Allgemeine Daten

Ausführung
alu oder schwarz eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Abdeckung
alu oder schwarz eloxiert

Kabel schwarz

Technische Daten

Leuchtmittel COB-LED

Lichtfarbe 2900–2000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 120°

Lichtstrom 3800 lm

Nennleistung / Spannung
40 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung
schaltbar und dimmbar
(7 Helligkeitsstufen / Memory)

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
HALO LED S alu	◯	○ alu	○ alu	2900–2000 K	2410 A	1’405.00
HALO LED S schwarz	●	● schwarz	● schwarz	2900–2000 K	2410 S	1’590.00

HALO LED T / T L Dim-To-Warm

Lichtstarke LED-Tischleuchte für den Wohn- und Arbeitsbereich. Mit dem Dimmer kann vom hellen Arbeitslicht zum warmen Stimmungslicht geregelt werden.



Allgemeine Daten

Ausführung
alu oder schwarz eloxiert

Gestänge verchromt

HALO LED T / T L:
Sockel schwarz / Abdeckung alu oder schwarz eloxiert
HALO LED T /T L passend zu USM: Adaper schwarz

Kabel schwarz

HALO LED T / T L Dim-To-Warm
passend zu USM



Schalter / Dimmer am Leuchtenkopf

Technische Daten

Leuchtmittel COB-LED

Lichtfarbe 2900–2000 K

CRI / R_a min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 120°

Lichtstrom 3800 lm

Nennleistung / Spannung
40 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung
schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf
(7 Helligkeitsstufen / Memory)

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

TISCHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
HALO LED T alu	○	○ alu	○ alu	2900–2000 K	2440 A P	1‘370.00
HALO LED T schwarz	●	● schwarz	● schwarz	2900–2000 K	2440 S P	1‘500.00
HALO LED T L alu	○	○ alu	○ alu	2900–2000 K	2430 A P	1‘430.00
HALO LED T L schwarz	●	● schwarz	● schwarz	2900–2000 K	2430 S P	1‘580.00

TISCHLEUCHTE mit Adapter

passend zu USM-Haller-Tischbein		Leuchtenkopf	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
HALO LED T alu	○	○ alu	2900–2000 K	2442 A P	1‘250.00
HALO LED T schwarz	●	● schwarz	2900–2000 K	2442 S P	1‘370.00
HALO LED T L alu	○	○ alu	2900–2000 K	2432 A P	1‘310.00
HALO LED T L schwarz	●	● schwarz	2900–2000 K	2432 S P	1‘450.00

LYS

DI-ON-Fernbedienung
(868 MHz / EnOcean®)
ø 58 mm x 15 mm

LYS D

2700 K

LYS D ist eine lichtstarke Pendelleuchte zur Ausleuchtung langer Tische und Tresen. Die zusammengesteckten, feinen Aluminium-Profile erscheinen als organisches System in Form eines Astes, an dem die kreisrunden Leuchtenköpfe wie Blätter wirken. Mit dem innovativen Seilzug kann die Leuchte werkzeuglos der Raumhöhe angepasst werden. Durch Aufsetzen oder Weglassen der Optiken werden die Leuchtenköpfe in zwei Schaltgruppen eingeteilt, die mit der Fernbedienung DI-ON separat gedimmt und geschaltet werden können.

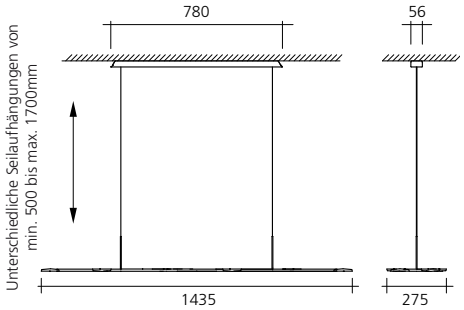

Allgemeine Daten

Ausführung alu oder schwarz eloxiert, kombinierbar

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung
alu (bei der komplett schwarzen Ausführung ist die Abdeckung schwarz)

Seilzug schwarz

Optiken Einsatz von Optiken möglich (im Lieferumfang je 2 Optiken 20°, 60° und 100°)

Hinweis höhenverstellbarer Seilzug in fünf Längen erhältlich (von min. 50 cm bis max. 170 cm)

Technische Daten

Leuchtmittel
6 High-Power-LED

Lichtfarbe 2700 K

Abstrahlwinkel / FWHM 120° (ohne Optik)

CRI / R_a min. 80

Lichtstrom 4200 lm

Nennleistung / Spannung
58 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar mit DI-ON-868 MHz-Fernbedienung EnOcean®, im Lieferumfang inbegriffen (weitere Informationen zur DI-ON-Fernbedienung S. 70) (5 Helligkeitsstufen / Memory)

EEK A

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

HÄNGELEUCHTE	Seilzug	Leuchtenköpfe	Ast	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LYS D 140 alu	kurz	○ alu	○ alu	○ alu	2700 K	6090 K SA 1	2'620.00
LYS D 140 alu	standard	○ alu	○ alu	○ alu	2700 K	6090 S SA 1	2'620.00
LYS D 140 alu	lang	○ alu	○ alu	○ alu	2700 K	6090 L SA 1	2'620.00
LYS D 140 alu	XL	○ alu	○ alu	○ alu	2700 K	6090 XL SA 1	2'620.00
LYS D 140 alu	XXL	○ alu	○ alu	○ alu	2700 K	6090 XXL SA 1	2'620.00
LYS D 140 alu / schwarz	kurz	○ alu	● schwarz	○ alu	2700 K	6090 K SS 1	2'620.00
LYS D 140 alu / schwarz	standard	○ alu	● schwarz	○ alu	2700 K	6090 S SS 1	2'620.00
LYS D 140 alu / schwarz	lang	○ alu	● schwarz	○ alu	2700 K	6090 L SS 1	2'620.00
LYS D 140 alu / schwarz	XL	○ alu	● schwarz	○ alu	2700 K	6090 XL SS S	2'620.00
LYS D 140 alu / schwarz	XXL	○ alu	● schwarz	○ alu	2700 K	6090 XXL SS 1	2'620.00

HÄNGELEUCHTE		Seilzug	Leuchtenköpfe	Ast	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
LYS D 140 schwarz / alu	◐	kurz	● schwarz	○ alu	○ alu	2700 K	6090 K SA 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz / alu	◐	standard	● schwarz	○ alu	○ alu	2700 K	6090 S SA 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz / alu	◐	lang	● schwarz	○ alu	○ alu	2700 K	6090 L SA 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz / alu	◐	XL	● schwarz	○ alu	○ alu	2700 K	6090 XL SA 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz / alu	◐	XXL	● schwarz	○ alu	○ alu	2700 K	6090 XXL SA 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz	●	kurz	● schwarz	● schwarz	● schwarz	2700 K	6090 K SS 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz	●	standard	● schwarz	● schwarz	● schwarz	2700 K	6090 S SS 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz	●	lang	● schwarz	● schwarz	● schwarz	2700 K	6090 L SS 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz	●	XL	● schwarz	● schwarz	● schwarz	2700 K	6090 XL SS 1	2'620.00
LYS D 140 schwarz	●	XXL	● schwarz	● schwarz	● schwarz	2700 K	6090 XXL SS 1	2'620.00

Ersatzteile / Aufpreise	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
OPTIK 20°	6000-61	36.00
OPTIK 60°	6000-62	29.00
OPTIK 100°	6000-63	29.00

Seilzug (Höhenverstellung)			
(Empfehlung über Esstischen)			
	Raumhöhe	min.	max.
kurz	220–250 cm	50 cm	100 cm
standard	240–265 cm	60 cm	110 cm
lang	260–285 cm	80 cm	130 cm
XL	280–305 cm	100 cm	150 cm
XXL	300–325 cm	120 cm	170 cm

OPTIKEN zu LYS D

Durch entsprechendes positionieren der Optiken auf den Köpfen können die Leuchtenköpfe bei LYS D und LYS S in zwei Schaltgruppen eingeteilt werden:

Schaltgruppe 1:
In dieser Position wird der kleine schwarze Knopf durch die Optik gedrückt (Pos. 1)

Schaltgruppe 2:
In der Schaltgruppe 2 befinden sich alle Köpfe ohne Optiken, sowie diese bei denen die Optiken gemäss Pos. 2 in der Skizze auf die Blende aufgesetzt wurden (der schwarze Knopf wird nicht gedrückt).





Optik 20° bündelt das Licht, um Akzente zu setzen. Ist geeignet für Bild- oder Objektbeleuchtung.

OPTIK 60° streut das Licht etwas breiter, um Akzente zu setzen. Ist geeignet für direkte Tischbeleuchtung oder Objektbeleuchtung.



OPTIK 100° (breitstrahlend) geeignet für indirekte Beleuchtung sowie als Direktlicht oder Tischbeleuchtung.

AQUA

Die Erstauflage von 500 Stück ist nummeriert und von Gabriel Baltensweiler signiert.

DI-ON-Fernbedienung
(868 MHz / EnOcean®)
ø 58 mm x 15 mm

AQUA Dim-To-Warm

Mit der AQUA beschreitet BALTENSWEILER bei der Entwicklung von leistungsstarken LED-Leuchten neue Wege. Die wassergekühlte Stehleuchte ermöglicht bei kompaktem Leuchtenkopf eine grosse Lichtleistung von 12'000 Lumen. Das Indirektlicht, bestückt mit Dim-To-Warm-LEDs (siehe S. 75) und zwei individuell richtbaren Direktstrahlern ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Die Kombination der beiden separat ansteuerbaren Lichtquellen ermöglichen Stimmungen vom hellen Arbeitslicht bis zum gedimmten Akzentlicht mit warmen Lichtfarben. Die AQUA wird über die Fernbedienung DI-ON und den Tastern an der Leuchte bedient oder automatisch über den Präsenzsensor geregelt.

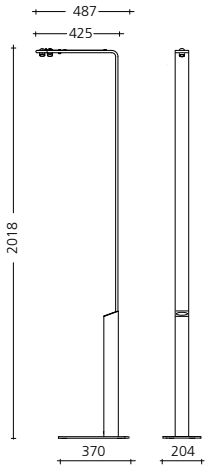

Allgemeine Daten

Ausführung
alu oder schwarz eloxiert

Sockel grau oder schwarz

DI-ON-Fernbedienung
integriert, alu oder schwarz

Kabel schwarz

Technische Daten

Leuchtmittel COB-LED

Lichtfarbe 3500–1800 K DTW

CCRI / R_a min. 90

Lichtstrom 12'000 lm

Nennleistung / Spannung
140 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Regelung PIR-Sensor (Bewegungssensor)

Steuerung schaltbar und dimmbar mit DI-ON-868 MHz-Fernbedienung und Taster an Leuchte (7 Helligkeitswerte).
DI-ON-868 MHz-Fernbedienung im Lieferumfang inbegriffen.

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
AQUA alu	○	3500–1800 K	7810 A	* 3'300.00
AQUA schwarz	●	3500–1800 K	7810 S	* 3'540.00

** Transportkosten auf Anfrage / Von der Frachtfreigrenze ausgeschlossen.*

ECO LED 3000 K / 4000 K

ECO LED ist eine LED-Bürostehleuchte mit breitstrahlendem Indirektlicht und blendfreiem Direktlicht. Dank hoher Effizienz der LEDs und gerichtetem Direktlicht braucht ein Arbeitsplatz anstelle von 100 Watt nur noch 70 Watt bei gleicher Beleuchtungsstärke. Das Direktlicht von ECO LED kommt aus vielen Microdownlights. ECO LED ist mit oder ohne Sensor einfach mit dem Zugschalter zu schalten, dimmen oder programmieren.

Allgemeine Daten

Leuchtenkopf alu eloxiert, Betriebsgerät integriert, optional mit PIR-Sensor

Abdeckung / Standrohr alu eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Kabel schwarz

Spezielles die Leuchte ist werkzeuglos höhenverstellbar.

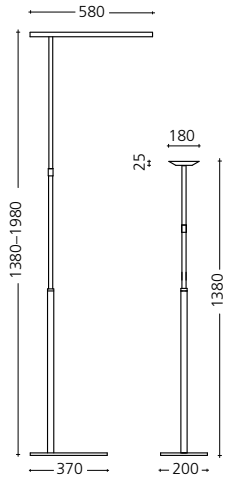

Technische Daten

Leuchtmittel Low-Power-LED

Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K

CRI / R_a min. 80

Lichtstrom 7300 lm
50 % Direkt- / 50 % Indirektlicht

Nennleistung / Spannung
70 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Regelung optional mit Sensor PIR (Licht- und Bewegungssensor)

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar über Zugschalter am Gestänge (Memory)

EEK A+

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ECO LED S dimmbar	◯	○ alu	○ alu	3000 K	7511 30	1'500.00
ECO LED S PIR *	◯	○ alu	○ alu	3000 K	7512 30	1'620.00
ECO LED S dimmbar	◯	○ alu	○ alu	4000 K	7511 40	1'500.00
ECO LED S PIR *	◯	○ alu	○ alu	4000 K	7512 40	1'620.00

** dimmbar, präsenz- und lichtabhängige Schaltautomatik (PIR)*

ZETT USB

ZETT USB 2700 K

ZETT ist mit ihrer kompakten Bauweise und dem praktischen USB-Anschluss als perfekter Begleiter für unterwegs geeignet.

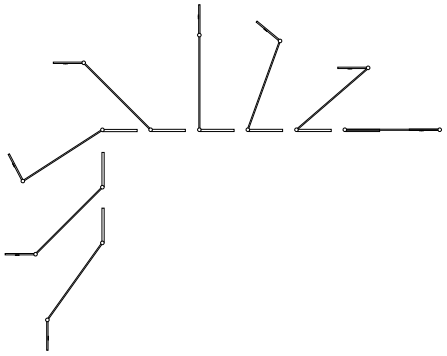

Allgemeine Daten

Ausführung alu, schwarz, aubergine, gold, lapis, lemon, mandarin oder türkis eloxiert

Gestänge schwarz

Sockel schwarz

Abdeckung alu, schwarz, aubergine, gold, lapis, lemon, mandarin oder türkis eloxiert

Kabel schwarz

Zubehör inkl. USB-Steck-Trafo 220–240 V exkl. Akku (Anforderung Akku: Spannung 4.7–5.5 > 1000 mA)

interior innovation award 2013 Winner

inkl. USB-Steck-Trafo



Technische Daten

Leuchtmittel 2 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 80

Lichtstrom 280 lm

Nennleistung / Spannung 4 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung dimmbar (2 Helligkeitsstufen) Schalten durch Zuklappen des Leuchtenkopfes

EEK A+

Optionale Anwendungen:

(Ladegerät und 12 V / USB KFZ Zigarettenanzünder nicht im Lieferumfang)

TISCHLEUCHTE	Leuchtenkopf	Sockel	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ZETT USB alu	alu	alu	2700 K	5110 A	285.00
ZETT USB schwarz	schwarz	schwarz	2700 K	5110 S	320.00
ZETT USB color aubergine	aubergine	aubergine	2700 K	5110 AUB	320.00
ZETT USB color gold	gold	gold	2700 K	5110 GOL	320.00
ZETT USB color lapis	lapis	lapis	2700 K	5110 LAP	320.00
ZETT USB color lemon	lemon	lemon	2700 K	5110 LEM	320.00
ZETT USB color mandarin	mandarin	mandarin	2700 K	5110 MAN	320.00
ZETT USB color türkis	türkis	türkis	2700 K	5110 TUR	320.00

Y-LED W K 2700 K / 3000 K

Y-LED ist eine kompakte Wandleuchte mit direkt und indirekt strahlenden Power-LEDs, ideal für Treppenhäuser und Durchgangszonen.

Allgemeine Daten

Ausführung alu eloxiert

Betriebsgerät
integriert, nicht dimmbar

Hinweis
Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.



Technische Daten **Y-LED W K**

Leuchtmittel 6 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 700 lm
Direkt 4 LED / Indirekt 2 LED

Nennleistung / Spannung
12 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

EEK A

Y-LED W L 2700 K / 3000 K



Technische Daten **Y-LED W L**

Leuchtmittel 12 Power-LED

Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 1400 lm
Direkt 6 LED / Indirekt 6 LED

Nennleistung / Spannung
23 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

EEK A

WANDLEUCHTE		Ausführung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Y-LED alu	◯	○ alu	2700 K	5400 A 1–	510.00
Y-LED-L alu	◯	○ alu	2700 K	5401 A 1–	660.00
Y-LED alu	◯	○ alu	3000 K	5400 A–	510.00
Y-LED-L alu	◯	○ alu	3000 K	5401 A–	660.00

TYPE 600

TYPE 600

Die ausbalancierte Stehleuchte TYPE 600 wurde 1951 von Rosmarie und Rico Baltensweiler für den Eigengebrauch entworfen und hergestellt.
Innovative Technik und schlichtes Design waren erfolgreich und führten zur Firmengründung. Die Leuchte wird seit 1951 bis heute in exklusiven Einrichtungshäusern angeboten, früher in Serien von 100 bis 500 Stück, heute für Liebhaber in kleineren Serien.

Allgemeine Daten

Leuchtenkopf
TYPE 600: schwarz
TYPE 600 Mod. 51: limitierte Auflage schwarz oder weiss (gelb auf Anfrage)

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Kabel
TYPE 600: transparent
TYPE 600 Mod. 51: schwarz

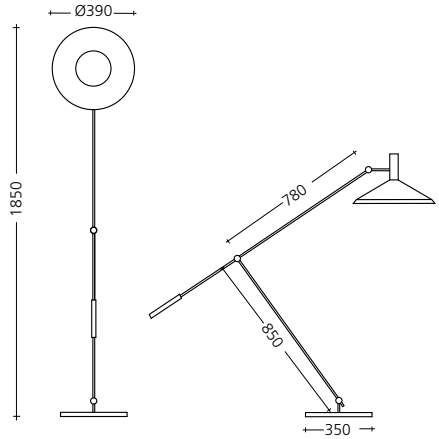

Technische Daten

Leuchtmittel
Glühlampe 100 W / E 27
(auf Anfrage mit LED-Retrofit-Leuchtmittel)

CRI / R_a 100 (Leuchtmittel)

Nennleistung / Spannung
100 W / 220–240 V ~ / 5060 Hz

Steuerung
schaltbar am Leuchtenkopf, nicht dimmbar

EEK D (Leuchtmittel)

TYPE 600 Mod.51 Als Folge der grossen Nachfrage wurde die TYPE 600 in ihrer ursprünglichen Form zum 60-jährigen Jubiläum der Firma Baltensweiler im Jahr 2011 in einer limitierten Edition neu aufgelegt.

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf / Gegengewicht	Sockel	Leistung	Netzkabel	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
TYPE 600 schwarz	●	● schwarz	● schwarz	100 W	transparent	1000 S	1’975.00
TYPE 600 Mod. 51 schwarz	●	● schwarz	● schwarz	100 W	schwarz	1001 S	* 3’560.00
TYPE 600 Mod. 51 gelb	○	○ gelb	● schwarz	100 W	schwarz	1001 G	*Preis auf Anfrage*
TYPE 600 Mod. 51 weiss	○	○ weiss	● schwarz	100 W	schwarz	1001 W	* 3’810.00

Ersatzteile	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Ersatzleuchtmittel Glühlampe E27 / 100 W (solange Vorrat)	LA 005 2	4.00

* *Transportkosten auf Anfrage / Von der Frachtfreigrenze ausgeschlossen.*

TYPE 60

Die allseitig bewegliche Arbeitsleuchte Type 60 mit Sockel, Klammer oder Wandadaption ergänzt die Type 600 zur Leuchtenfamilie.



Klammer





Wandadapter





Allgemeine Daten

Ausführung
alu oder schwarz eloxiert
(weiss nicht mehr erhältlich)

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Abdeckung
alu oder schwarz eloxiert

Klammer
mattverchromt oder schwarz
- 20–60 mm
- 20–90 mm

Wandadapter
weiss oder schwarz

Kabel transparent

Technische Daten

Leuchtmittel LED-Retrofit 8 W

CRI / R_a min. 80 (Leuchtmittel)

Nennleistung / Spannung
8 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung
schaltbar am Leuchtenkopf, nicht dimmbar

EEK A++ (Leuchtmittel)

TISCHLEUCHTE		**Leuchtenkopf**	**Abdeckung**	**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
TYPE 60 S alu	◯	○ alu	○ alu	1010 AP	950.00
TYPE 60 S schwarz	●	● schwarz	● schwarz	1010 SP	950.00

KLAMMERLEUCHTE		**Leuchtenkopf**	**Klammer**	**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
TYPE 60 K alu *	◯	○ alu	* *gewünschte Klammer angeben*	1020 A	950.00
TYPE 60 K schwarz *	●	● schwarz	* *gewünschte Klammer angeben*	1020 S	950.00

***** *Klammer: Mattverchromt oder schwarz / 20–60 mm oder 20–90 mm (bei Bestellung angeben)*

WANDLEUCHTE		**Leuchtenkopf**	**Wandadapter**	**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
TYPE 60 W alu **	◯	○ alu	** *gewünschter Wandadapter angeben*	1030 A	950.00
TYPE 60 W schwarz **	●	● schwarz	** *gewünschter Wandadapter angeben*	1030 S	950.00

****** *Wandadapter: Weiss oder schwarz*

Ersatzteile	**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Ersatzleuchtmittel LED-Retrofit 8 W / E27 (nicht dimmbar)	LA 950	14.00

HALO

HALO 250

Universell, lichtstark und zeitlos sind die wichtigsten Merkmale der Halo 250. Die vielseitige Verstellbarkeit des Leuchtenkopfes ermöglicht den Einsatz für verschiedenste Zwecke: Vom gedimmten Stimmungslicht, zum gerichteten Arbeitslicht bis zur indirekten Raumausleuchtung im Wohn- und Arbeitsbereich.
Das zurückhaltende Design und die Hochwertigkeit der verwendeten Materialien machen die Halo 250 zum Klassiker.

Allgemeine Daten

Ausführung
alu, schwarz eloxiert oder verchromt

Gestänge verchromt

Kabel schwarz

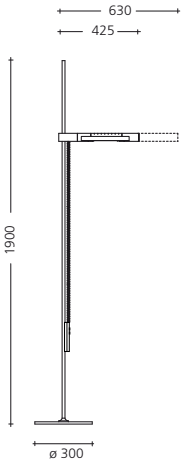

Technische Daten

Leuchtmittel
Hochvolthalogen R7s

CRI / R_a 100 (Leuchtmittel)

Nennleistung / Spannung
230 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar über Regler Silentio an Leuchte

EEK C (Leuchtmittel)

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

STEHLEUCHTE	Leuchtenkopf	Abdeckung	Gestänge	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
HALO 250 alu ○	○ alu	○ alu	verchromt	2010 A	980.00
HALO 250 schwarz ●	● schwarz	● schwarz	verchromt	2010 S	1’250.00
HALO 250 chrom	verchromt	verchromt	verchromt	2010 C	1’250.00
HALO 250 vergoldet (Auslaufmodell)	vergoldet	vergoldet	vergoldet	2010 G	2’730.00
HALO 250 L alu ○	○ alu	○ alu	verchromt	2020 A	1’050.00
HALO 250 L schwarz ●	● schwarz	● schwarz	verchromt	2020 S	1’300.00
HALO 250 L chrom	verchromt	verchromt	verchromt	2020 C	1’300.00

ERSATZTEILE	Artikel-Nr	
Silentio Regler	EL 0838	118.00
Ersatzleuchtmittel Halogen Eco R7s / 230 W	LA 200	10.00

HALO Mobil

HALO MOBIL ist eine standfeste, höhenverstellbare Bogenleuchte mit Gegengewicht. Mit dem spielerischen Mechanismus aus Drahtseil, Plexirad und Kugel lässt sich Halo Mobil leicht verstellen.

Allgemeine Daten

Ausführung
alu, schwarz eloxiert oder verchromt

Gestänge verchromt

Kabel schwarz

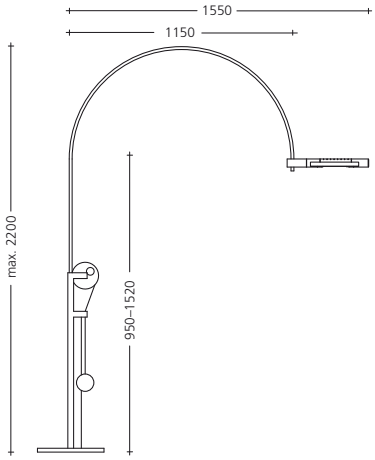

Technische Daten

Leuchtmittel
Hochvolthalogen R7s

CRI / R_a 100 (Leuchtmittel)

Nennleistung / Spannung
230 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Steuerung schaltbar und dimmbar über Bodenregler Rondo

EEK C (Leuchtmittel)

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden

STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf	Abdeckung	Gestänge	Kugel	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
HALO Mobil alu	◯	○ alu	verchromt	verchromt	schwarz *	2080 A	** 3'330.00
HALO Mobil schwarz	●	● schwarz	verchromt	verchromt	schwarz *	2080 S	** 3'560.00
HALO Mobil chrom		verchromt	verchromt	verchromt	schwarz *	2080 C	** 3'560.00

ERSATZTEILE	Artikel-Nr	CHF exkl. MwSt.
Bodenregler Rondo (für HALO MOBIL)	EL 0300 3	74.00
Ersatzleuchtmittel Halogen Eco R7s / 230 W	LA 200	10.00

* *Kugel auf Wunsch silberfarbig (HALO MOBIL)*
** *Transportkosten auf Anfrage / Von der Frachtfreigrenze ausgeschlossen.*

ECO LIT S

Der effiziente, schwenk- und höhenverstellbare Leuchtenkopf von ECO LIT erlaubt eine optimale Lichtführung im Arbeitsbereich. Der Zugschalter ist im Leuchtenkopf integriert. Er ist Bestandteil aller ECO LIT-Varianten mit oder ohne Sensor-Elektronik. Eine feine Saite führt zur bequem erreichbaren Schalterhülse. Je nach Wunsch kann ECO LIT mit oder ohne Bewegungsmelder resp. Lichtsensor gewählt werden.

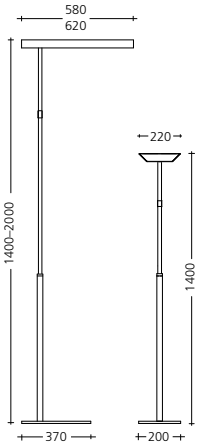

ECO LIT T passend zu USM

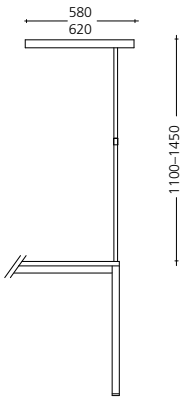

ECO LIT T A passend zu USM

ECO LIT T A mit Schwenkarm eignet sich zum Ausleuchten extrem grosser Arbeitstische. Schalter am Gestänge.

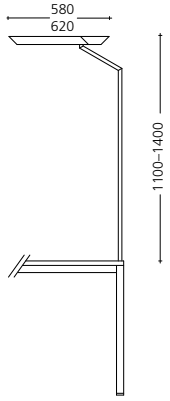



Raster Alu



Raster Parabol

RASTER
Das verspiegelte Parabolraster lenkt das Licht präzise auf den Arbeitsplatz mit Beleuchtungsstärken bis zu 1000 Lux. Der Reflektor von ECO LIT PARABOL ist absolut blendfrei.

Allgemeine Daten

Leuchtenkopf
alu eloxiert, EVG integriert, optional mit Sensor Switch

Gestänge verchromt, alu eloxiert

ECO LIT S
Sockel schwarz / Abdeckung und Standrohr alu eloxiert / Kabel schwarz / Zugschalter
Leuchte ist werkzeuglos höhenverstellbar

ECO LIT T passend zu USM
Tischadapter schwarz / Kabel schwarz / Zugschalter

ECO LIT T A passend zu USM
Tischadapter schwarz / Kabel schwarz / Schalter am Gestänge

Technische Daten

Leuchtmittel TCL

Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K

Lichtstrom und CRI / R_a
(ist abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel)
- 2 x 55 W: 8'160 lm
- 2 x 80 W: 10'200 lm

CRI / R_a min. 80

Nennleistung / Spannung
2 x 55 W oder 2 x 80 W
220–240 V ~ / 50–60 Hz

Regelung optional mit Switch (Licht- und Bewegungssensor)

Steuerung schaltbar, optional dimmbar erhältlich (Memory)

EEK A (Leuchtmittel)

Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

ECO LIT D / D 2
Deckenleuchte auf Anfrage

ECO SWITCH
Die präsenz- und lichtabhängige Schaltautomatik Eco Switch garantiert minimalsten Energieverbrauch. Bewegungssensor und Lichtsensor sind optional im Leuchtenkopf integriert und erfassen gezielt das Arbeitsfeld, damit werden die Schaltzyklen auf ein Minimum reduziert.

STEHLEUCHTE	**Nennleistung**	**Zusätzliche Bestandteile**	**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
ECO LIT S	2 x 55 W		3502	***** 1‘025.00
ECO LIT S	2 x 55 W	mit Eco Switch	3503	***** 1‘220.00
ECO LIT S	2 x 55 W	dimmbar Memory	3504	***** 1‘150.00
ECO LIT S	2 x 80 W		3506	***** 1‘130.00
ECO LIT S	2 x 80 W	mit Eco Switch	3507	***** 1‘275.00
ECO LIT S	2 x 80 W	dimmbar Memory	3508	***** 1‘225.00
TISCHLEUCHTE passend zu USM	**Nennleistung**	**Zusätzliche Bestandteile**	**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
ECO LIT T	2 x 55 W		3522	***** 820.00
ECO LIT T	2 x 55 W	mit Eco Switch	3523	***** 1‘030.00
ECO LIT T	2 x 55 W	dimmbar Memory	3524	***** 990.00
ECO LIT T	2 x 80 W		3526	***** 895.00
ECO LIT T	2 x 80 W	mit Eco Switch	3527	***** 1‘105.00
ECO LIT T	2 x 80 W	dimmbar Memory	3528	***** 1‘065.00
TISCHLEUCHTE passend zu USM	**Nennleistung**	**Zusätzliche Bestandteile**	**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
ECO LIT T A	2 x 55 W		3532	***** 1‘170.00
ECO LIT T A	2 x 55 W	mit Eco Switch	3533	***** 1‘420.00
ECO LIT T A	2 x 55 W	dimmbar Memory	3534	***** 1‘380.00
ECO LIT T A	2 x 80 W		3536	***** 1‘245.00
ECO LIT T A	2 x 80 W	mit Eco Switch	3537	***** 1‘495.00
ECO LIT T A	2 x 80 W	dimmbar Memory	3538	***** 1‘455.00
Zusatzartikel / Ersatzteile			**Artikel-Nr.**	**CHF exkl. MwSt.**
Raster Parabol	für 2 x 55 W	(2 Stück)	3502-30	42.00
Raster alu	für 2 x 55 W	(2 Stück)	3502-32	93.00
Raster Parabol	für 2 x 80 W	(2 Stück)	3506-30	61.00
Raster alu	für 2 x 80 W	(2 Stück)	3506-32	109.00
Kompaktleuchtstofflampe	55 W / 830 warmweiss		LA 034	23.00
Kompaktleuchtstofflampe	55 W / 840 neutralweiss		LA 033	23.00
Kompaktleuchtstofflampe	80 W / 830 warmweiss		LA 031	30.00
Kompaktleuchtstofflampe	80 W / 840 neutralweiss		LA 030	30.00

Eco Switch	Licht- und Bewegungssensor (Eco Switch): Leuchte schaltet bei fehlender Präsenz und genügend Tageslicht automatisch nach einigen Minuten aus (Nachlaufzeit einstellbar). Erfassungsbereich des Bewegungsmelders ø 5 m. (Eco Switch dimmbar nicht möglich)
Dimmbar Memory	Deckenleuchte ECO LIT dimmbar über Bus-Systeme oder Taster (1–10 V Potentiometer auf Anfrage). Memoryfunktion: Nach Unterbruch der Stromzufuhr schaltet die Leuchte auf die zuletzt verwendete Lichteinstellung (ein / gedimmt / aus).
*** Wichtig:**	**Preise exkl. Leuchtmittel und exkl. Raster.** Die Leuchte ECO LIT muss mit Raster (alu oder parabol) bestückt werden. Die Raster und Leuchtmittel müssen bei der Preisberechnung eingerechnet werden. Bei Bestellung immer die gewünschten Raster angeben.

Bedienelemente

DI-ON-Fernbedienung
(868 MHz / EnOcean®)
ø 58 mm x 15 mm

DI-ON-868 MHz-Fernbedienung
(EnOcean®)

Die DI-ON-868 MHz-Fernbedienung (EnOcean®) ermöglicht ein externes Ansteuern (Schalten / Dimmen) von Leuchten mit dafür vorgesehenen Betriebsgeräten. Die Energie für die Signalübertragung wird bei der Betätigung der Fernbedienung erzeugt. Es können mehrere Leuchten bequem über ein Bedienelement gesteuert werden. Umgekehrt ist es ebenfalls möglich, bei Bedarf mehrere DI-ON-Fernbedienungen zur Ansteuerung von mehreren Leuchten zu benutzen. Für den Europäischen Markt wird die DI-ON-868 MHz-Fernbedienung mit folgenden Leuchten eingesetzt:
- AQUA
- LYS D

Ausführung
Gehäuse schwarz
Abdeckung alu
Wandhalterung
schwarz, DI-ON hält magnetisch

Technische Daten
868 MHz EnOcean
Hinweis
Wird batterielos betrieben

FERNBEDIENUNG	Gehäuse	Abdeckung	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
DI-ON-868 MHz-Fernbedienung	● schwarz	○ alu	EL 6090 A	195.00

DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung
(CASAMBI / BLE 2.4 GHz)
ø 58 mm x 15 mm

DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung
(CASAMBI / Bluetooth)

Die DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung CASAMBI / Bluetooth Low Energy (BLE 2.4 GHz) ermöglicht ein externes Ansteuern (Schalten / Dimmen) von Leuchten mit dafür vorgesehenen Betriebsgeräten. Die Energie für die Signalübertragung wird bei der Betätigung der Fernbedienung erzeugt. Es können mehrere Leuchten bequem über ein Bedienelement gesteuert werden. Umgekehrt ist es ebenfalls möglich, bei Bedarf mehrere DI-ON-Fernbedienungen zur Ansteuerung von mehreren Leuchten zu benutzen.
Die DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung wird vorerst in Kombination mit der Leuchte FEZ an Buschfeld eingesetzt. (Auf Wunsch kombinierbar mit den CASAMBI-Versionen von FEZ S / SL, FEZ D / DZ und IRIO S).

Ausführung
Gehäuse schwarz
Abdeckung alu
Wandhalterung
schwarz, DI-ON hält magnetisch

Technische Daten
CASAMBI / BLE 2.4Hz
Hinweis
Wird batterielos betrieben

FERNBEDIENUNG	Gehäuse	Abdeckung	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung	● schwarz	○ alu	EL 6091 A	195.00

EnOcean® – 868 MHz

Drahtlose Steuerung ohne Batterie

EnOcean-fähige Leuchten können sehr einfach über Funk gesteuert werden. Eine aufwändige und kostenintensive Installation von Steuerleitungen entfällt.

Die Energie für die Signalübertragung wird bei der Betätigung der batterielosen Fernbedienung erzeugt (Energy Harvesting). Dieses Prinzip ermöglicht wartungsfreie elektronische Steuerungssysteme.
Für den Europäischen Markt wird der EnOcean®-Standard mit einer Funkfrequenz von 868 MHz eingesetzt. Eine direkte Steuerung der Leuchten über Bluetooth ist nicht möglich, da Bluetooth in einem Frequenzbereich von 2.4 GHz kommuniziert.
Für eine Ansteuerung per Mobile-App ist ein zusätzliches Gateway notwendig, welche die Steuersignale vom Mobilgerät auf die EnOcean®-Funkfrequenz umleitet.

Im Bereich unter 1 GHz eignet sich der EnOcean®-Funkstandard optimal für den Einsatz in Gebäuden, da Funkreichweiten in Innenräumen bis zu 20 m problemlos möglich sind.

Leuchten mit integrierten EnOcean® fähigen Betriebsgerät, können mit der DI-ON-868 MHz-Fernbedienung synchronisiert und gesteuert werden. Mit der Fernbedienung kann sowohl ein- und ausgeschaltet, aber auch gedimmt werden.
Für die Koppelung von Leuchte und Bedienelement muss lediglich ein Synchronisationstaster am Empfänger der Leuchte und dem Taster des Bedienelements gedrückt werden. Es sind keine weiteren Geräte zur Inbetriebnahme notwendig.

Die EnOcean®-Technologie setzen wir bei folgenden Produkten ein:
- AQUA
- LYS D

Die Leuchten werden werkseitig bereits mit der DI-ON-868 MHz-Fernbedienung synchronisiert und als komplettes System ausgeliefert. Eine Synchronisation ist somit nicht mehr notwendig und die Leuchte kann direkt in Betrieb genommen werden.

Auf dem EnOcean®-Standard aufbauend, sind weitere Geräte im Markt erhältlich, welche synchronisiert werden können.
(Jalousien, Garagentor, Schaltrelais, Bewegungs- und Lichtsensoren, Aktoren, usw.)

EnOcean®-Tastermodul mit Energy Harvesting Technologie

DI-ON-868 MHz-Fernbedienung mit integriertem EnOcean®-Taster-Modul

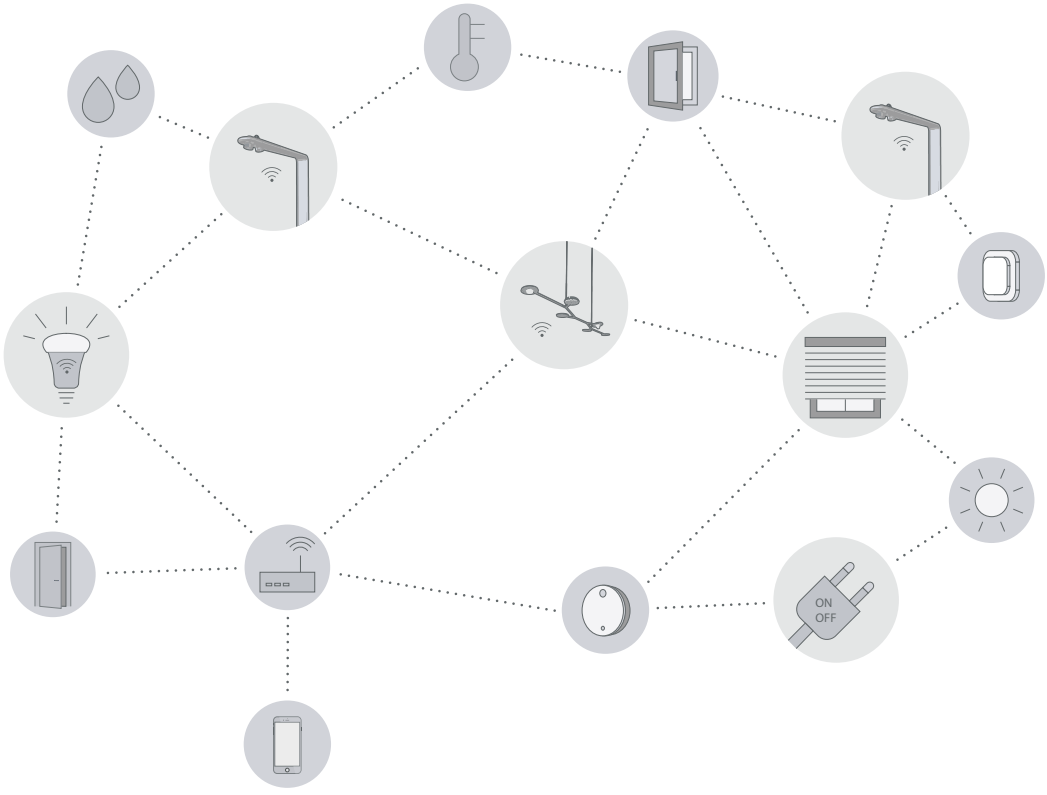

Technische Informationen

CASAMBI® – BLE 2.4 GHz

SMART LIGHTING - einfach und flexibel

CASAMBI ist eine moderne Lichtsteuerungslösung auf Basis von Bluetooth Low Energy (BLE, 2.4 GHz) und kann daher direkt mit Mobilgeräten ohne ein zusätzliches Gateway per Mobile-App betrieben werden.

Die kostenlose CASAMBI Mobile-App ermöglicht eine intuitive Inbetriebnahme und Bedienung einer oder mehreren Leuchten im Verbund. Eine aufwändige und kostenintensive Installation mit Steuerkabeln entfällt, zudem ist das Netzwerk jederzeit erweiter- und skalierbar.

Endnutzer ohne Vorkenntnisse können das System sehr einfach einrichten, jederzeit ändern und an die spezifischen Wünsche anpassen. Sobald die Leuchten oder Bedienelemente in das CASAMBI-Netzerk eingebunden sind, werden diese angezeigt und können in der App konfiguriert und gesteuert werden. Mehrere Leuchten können zu Gruppen zusammengefasst werden. Die Bedienelemente können den einzelnen Leuchten oder auch Leuchtengruppen zugeordnet werden.

Die einzelnen Leuchtenelemente bilden zusammen ein Mesh-Netzwerk, bei dem die Steuersignale von Leuchte zu Leuchte weitergegeben werden. Der Taster muss somit nicht zwingend in der Empfangsweite jeder Leuchte sein. Falls trotzdem eine grössere Reichweite erwünscht ist, kann zusätzlich ein Repeater als Signalverstärker installiert werden.

Das Netzwerk kann mit einem Master-, sowie auch einem Benutzerpasswort geschützt werden. Mit dem Benutzerprofil können die Leuchten kundenseitig gesteuert werden. Das Masterprofil hingegen ermöglicht eine eigene Netzwerkkonfiguration, sowie die Netzwerksteuerung (vorprogrammierte Netzwerke werden unsererseits jeweils mit einem Masterpasswort und Benutzerpasswort werksseitig geschützt).

CASAMBI Repeater
(auf Anfrage erhältlich)

CASAMBI Mesh-Netzwerk, (Bluetooth Low Energy 4.0, 2.4 GHz)

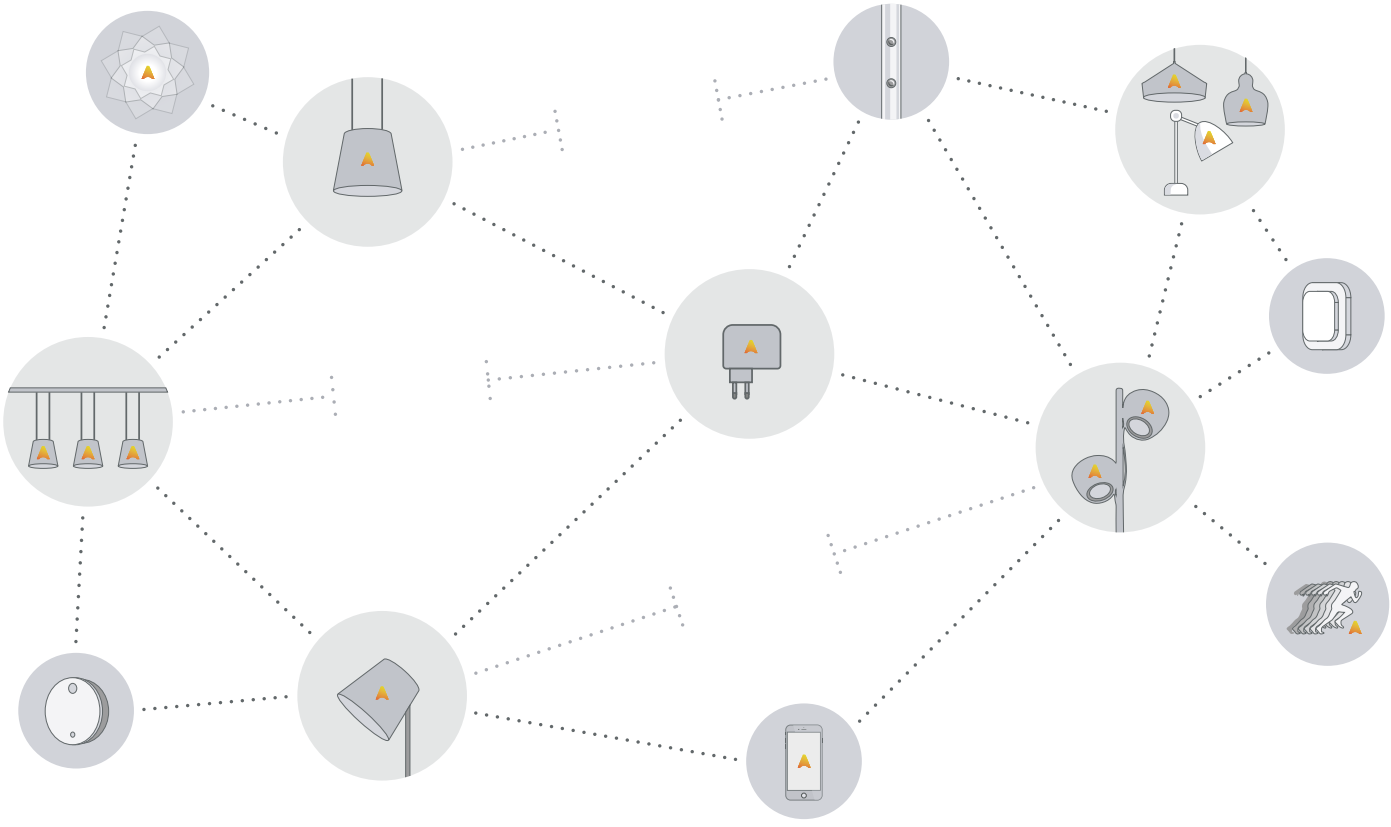

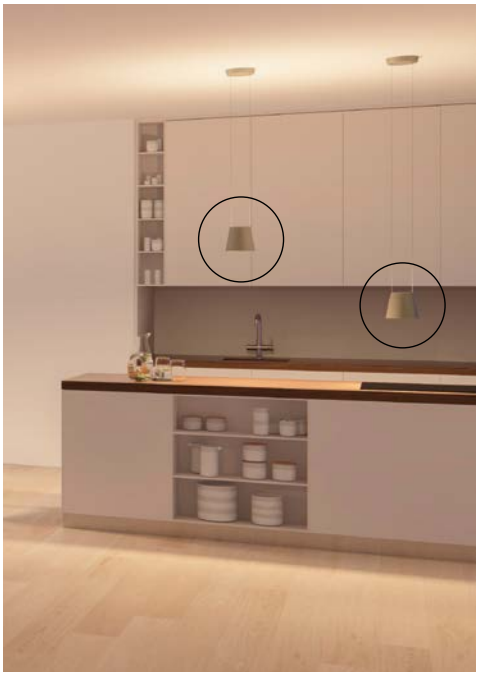

CASAMBI® – Ecosystem

Innerhalb eines CASAMBI-Netzwerks können mehrere Leuchten und auch Leuchtengruppen gesteuert werden. Es ist möglich, das Netzwerk mit einer Lichtsensorik, sowie einer Bewegungs- bzw. Präsenzsensorik auszustatten.

Je nach Helligkeit des Tageslichts passt sich die Lichtsituation dynamisch den aktuellen Lichtverhältnissen an.

Bei der Verwendung eines Präsenzsensors schalten die Leuchten automatisch ab, wenn sich niemand mehr im Raum befindet.

Mit der Sensorik kann zusätzlich Energie gespart werden, da nur dann Licht erzeugt wird, wenn es auch wirklich gebraucht wird.

Bei den Bedienelementen wird zwischen Batterie- oder Strombetriebenen und autarken, batterielosen Bedienelementen unterschieden.
Die autarken Bedienelemente erzeugen die Energie durch den mechanischen Druckimpuls und benötigen daher keine Batterien.
Die Reichweite ist bei den batteriebetriebenen Bedienelementen hingegen grösser.

DI-ON-2.4 GHz
(Batterieloses
Bedienelement)

CASAMBI Ecosystem

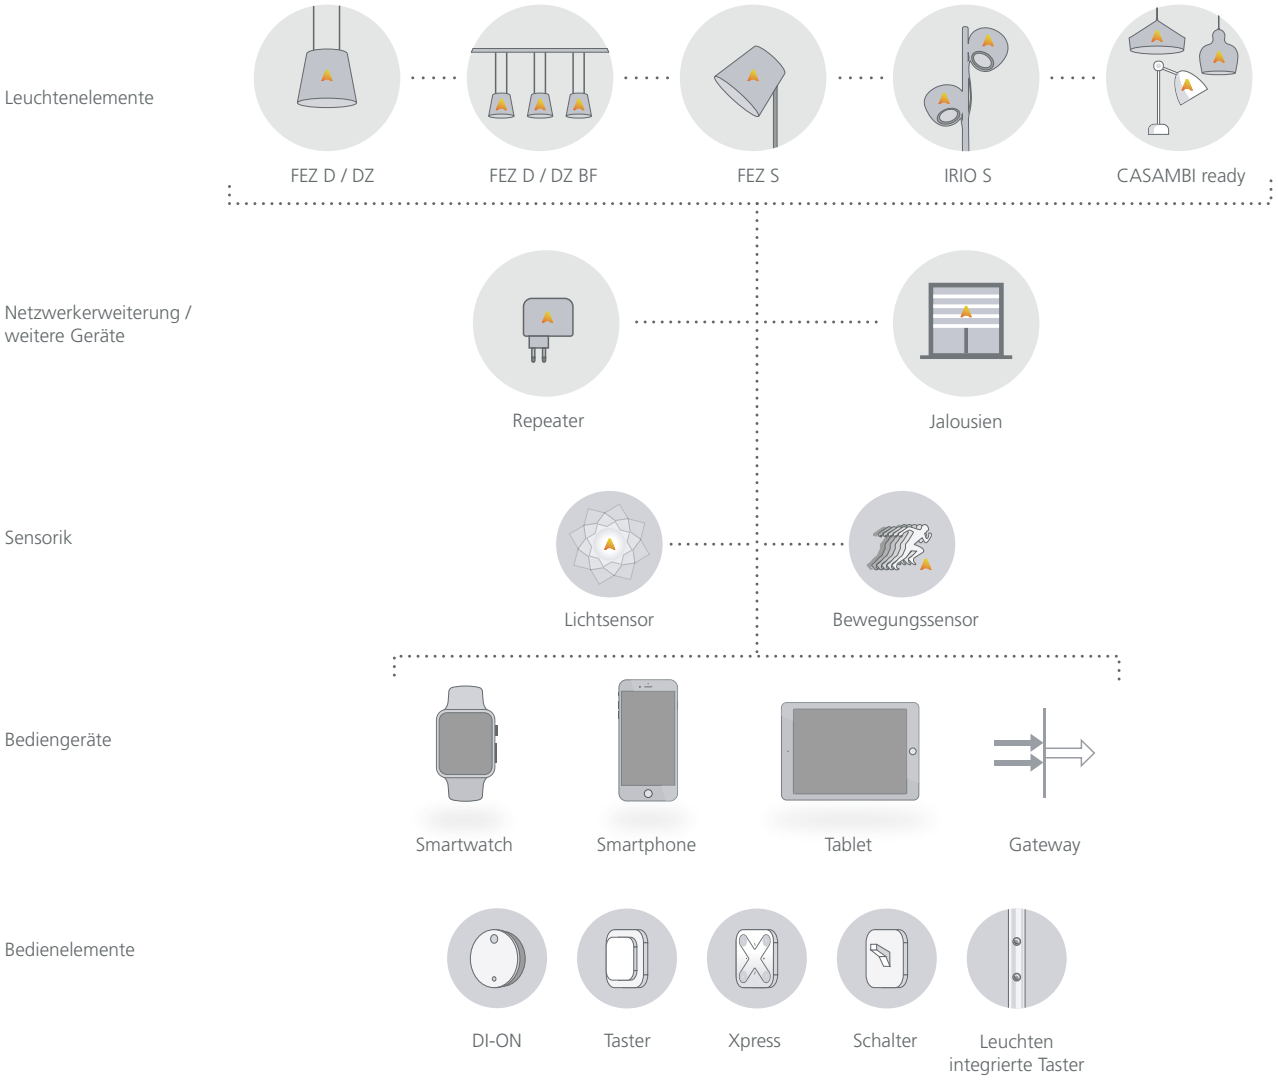

Technische Informationen

App Store

Google Play

CASAMBI Mobile-App und Supportseite
http://qr.baltensweiler.ch/casambiapp

CASAMBI® – Mobile-App

Da die CASAMBI-Funktechnologie ein Leuchtenhersteller unabhängiger Standard ist, können problemlos auch Leuchten von anderen Leuchtenherstellern in das Netzwerk integriert werden. Die Leuchten können zudem per Mobiltelefon (iOs, Android), Tablet (iOs, Android) oder Smartwatch lokal oder auch über ein zusätzliches Gateway von aussen über die CASAMBI Cloud gesteuert werden. Für grössere Installationen können auch mehrere CASAMBI-Netzwerke mit Gateways zu einem Netzwerkverbund zusammengefasst werden, um diese zentral über die CASAMBI Cloud steuern zu können.

Die Netzwerkeinstellungen werden jeweils über die CASAMBI Cloud synchronisiert und gespeichert. Falls ein Mobilgerät einmal erneuert wird oder verloren geht, bleiben die Daten der Netzwerkkonfiguration erhalten und können problemlos neu eingelesen werden.

Die CASAMBI Mobile-App ermöglicht die Konfiguration von verschiedensten Szenen, sowie auch Zeit-, Datum-, Tag- oder Nachtabhängige Lichtsteuerungen. Es können zusätzlich auch weitere CASAMBI kompatible Geräte wie zum Beispiel Jalousien gesteuert und zu spezifischen Szenen hinzugefügt werden.

Mit Animationen können verschiedenste Szenen zu einer dynamischen Lichtanimation kombiniert werden.
Somit sind dynamische Farb- und Helligkeitswechsel möglich.

Mit der Galerie kann ein Foto vom Raum aufgenommen werden. Auf den darauf ersichtlichen CASAMBI-Leuchten können Schaltflächen zugewiesen werden, mitwelchen man die Leuchten sehr intuitiv direkt auf dem Foto steuern kann.

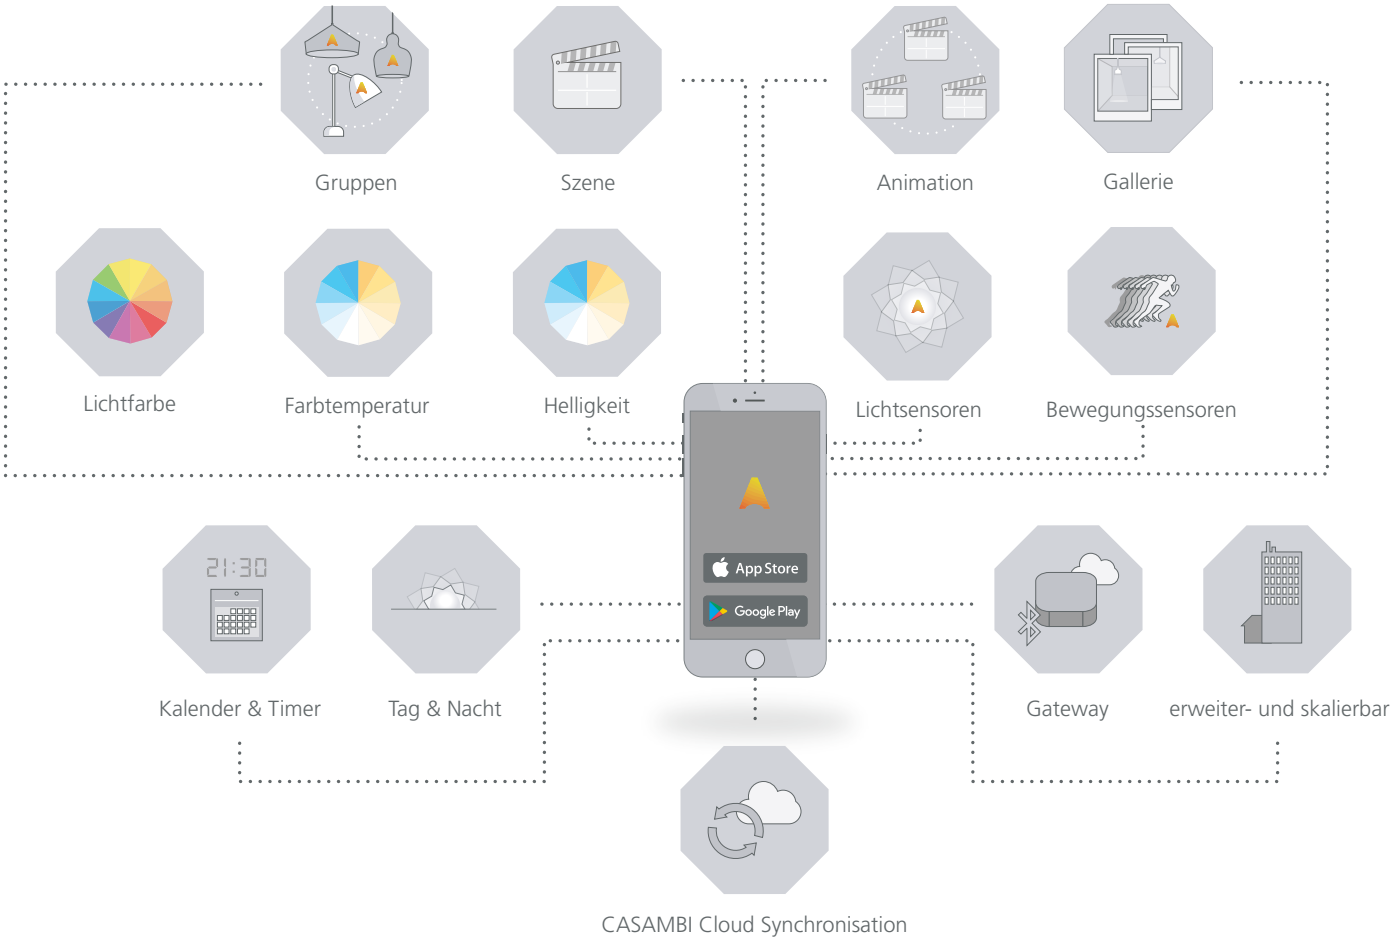

Dim-To-Warm - Licht zum Wohlfühlen

Mit den DTW Leuchtmitteln wird das Lichtverhalten von konventionellen Halogen- oder auch Glühlampen nachempfunden.
Beim Dimmen verändern sie ihre Lichtfarbe vom reinweissen Arbeitslicht (2700–3000 K) bei voller Lichtleistung hinunter zur rötlichen Stimmungslicht (1800 K) bei minimaler Helligkeit.
Bei Leuchtmitteln ohne die DTW-Technologie bleibt der erhöhte Blaulichtanteil im Spektrum beim Dimmen unverändert.

Der Blaulichtanteil innerhalb des Lichtspektrums wird aber bei den DTW-Leuchtmitteln durch die Verschiebung ins rötliche Spektrum merklich reduziert.
Gerade der Blaulichtanteil hat einen entscheidenden Einfluss auf den circadianen Rhythmus und die damit zusammenhängende Gesundheit des Menschen. Aus der Forschung ist bekannt, dass der Blaulichtanteil die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin unterdrückt und dadurch die Müdigkeit am Abend nicht wie gewohnt einleitet.

Eine gedimmte DTW Lichtquelle hat einen deutlich reduzierten Blaulichtanteil und schafft vor allem am Abend eine angenehme Wohlfühlatmosphäre, ohne den Menschen ungewollt zu beeinflussen.

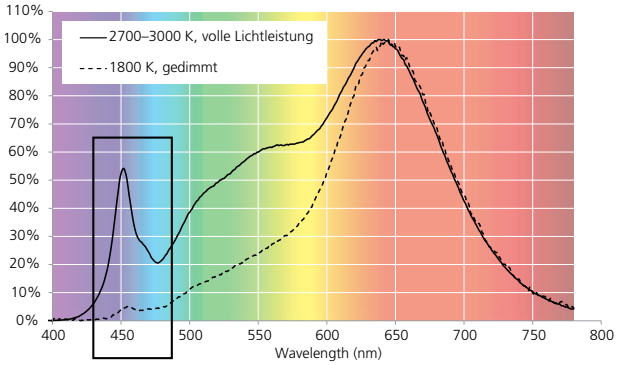

Lichtspektrum
bei Volllicht mit 2700–3000 K und
bei minimaler Helligkeit mit 1800 K

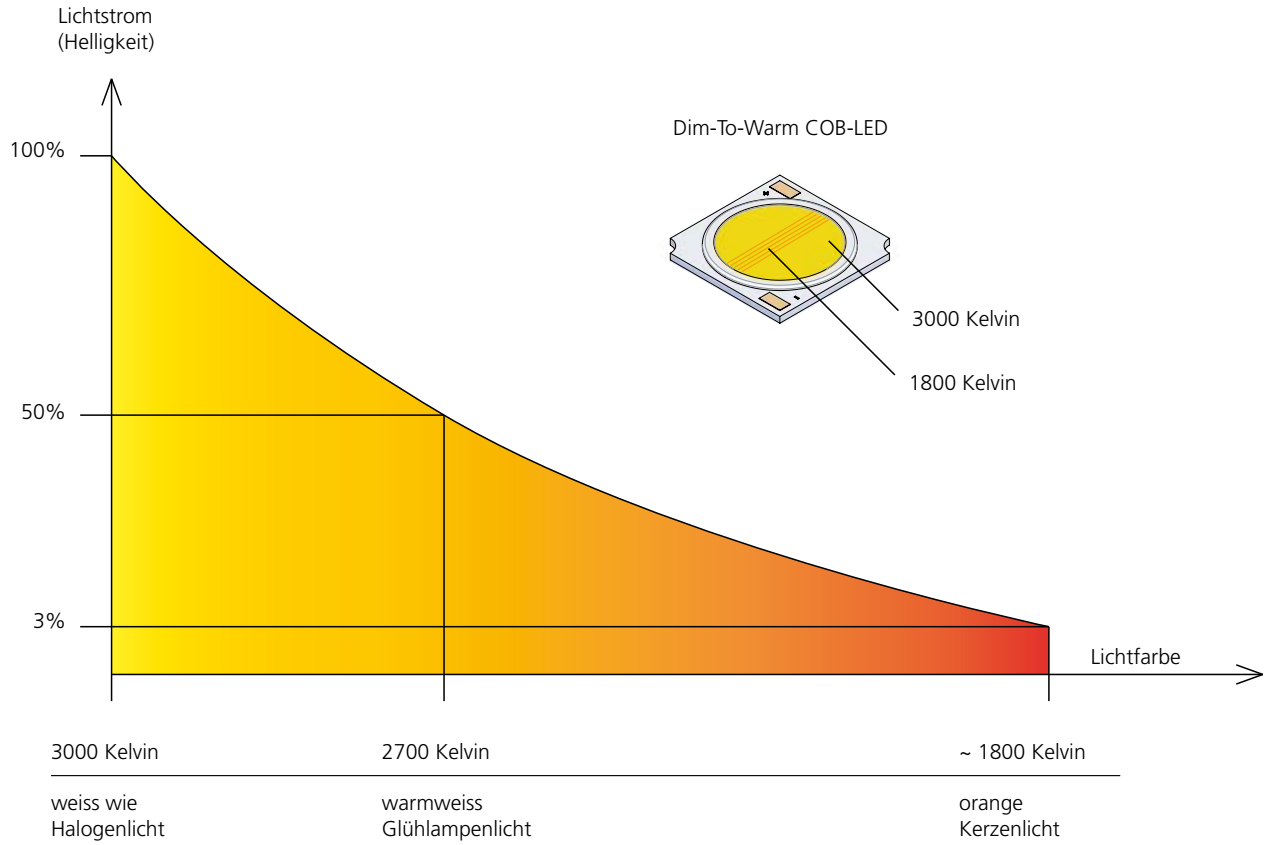

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

EEK = Energieeffizienzklasse gemäss EU Verordnung 874 / 2012