

zafferano
AILATI LIGHTS

zafferano
AILATI LIGHTS

Catalogo generale 2024






General catalog 2024






Nuovi materiali, tecnologie d'avanguardia e soluzioni creative nell'illuminazione per uso esterno e interno: Zafferano Ailati Lights riunisce in un unico catalogo i prodotti delle precedenti collezioni Ailati Lights e Zafferano Bespoke Glass Lighting, riorganizzati articolati in due linee di prodotto, "Architetturale" e "Decorativo". Tutti i prodotti integrano la ricerca estetica attorno alle forme geometriche elementari con l'utilizzo dei più innovativi standard tecnologici del LED di nuova generazione; e modelli personalizzabili e modulabili, progettati per illuminare anche grandi spazi pubblici e privati, creando ambientazioni di forte carattere attraverso seducenti effetti decorativi di luce e colore.






New materials, cutting-edge technologies and creative lighting solutions for indoor and outdoor use: Zafferano Ailati Lights groups up the former AiLati Lights and Zafferano Bespoke Glass Lighting collections of indoor and outdoor lighting, arranged in two new product lines, "Architettural" and "Decorative". All products integrate aesthetic research around elementary geometric shapes with the use of the most innovative new generation LED technological standards; and customizable, modular, bespoke models designed to light up public and private spaces, creating – through seductive decorative effects of light and color – spaces with a strong character.






Indice delle collezioni







Collections overview






					
Indoor	12	88	42	72	70
Decorativo Decorative	Bilia	Bis Bis Bayonet	Bonnie e Clyde	Caorle	Dado







				
82	48	66	36	26
Drum Drum Bayonet	Mariposa	Mentos	Romeo e Giulietta	Sfera e Sfer'otto






				
52	62	80	74	76
Sferis	Sixties	Spicchio	Stand	Stick

					
Indoor	96	152	150	148	136
Architetturale Architectural	Baby	Bianca	Bridge	Cip	Cubetto

					
126	106	144	140	116	100
Mine	Poldina 230V	Riga	Stripe	Swap 230V	Tubotto

					
Outdoor	198	188	176	192	160
Architetturale Architectural	Alu	Bottom	Ciottolo	Cubetto	Home Solar

					
166	180	196	170	202	156
Home	Lens	Riga	See you	Slat	Solar

				
184	206	174	54	54
Sole	Stola	You	Extra Rosoni / Canopies	Relamping kit Battery pack

Indice per articoli

Code index

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LBA10	Bilia	22	LD0132	Alu	201
LBA11	Bilia	22	LD0135	Alu	201
LBA20	Bilia	23	LD0136	Alu	201
LBA21	Bilia	23	LD0137	Alu	201
LBA30	Bilia	24	LD0150	Slat	205
LBA31	Bilia	24	LD0152	Slat	205
LBA40	Bilia	25	LD0154	Slat	205
LBA41	Bilia	25	LD0155	Slat	205
LBN01	Bonnie e Clyde	46	LD0172	Stola	207
LBN11	Bonnie e Clyde	46	LD0180	Bianca	153
LBN21	Bonnie e Clyde	46	LD0230	Bottom	191
LBN31	Bonnie e Clyde	46	LD0231	Bottom	191
LBY10	Baby	99	LD0232	Bottom	191
LBY11	Baby	99	LD0250	Home	169
LCL01	Bonnie e Clyde	47	LD0251	Home	169
LCL11	Bonnie e Clyde	47	LD0254	Home	169
LCL21	Bonnie e Clyde	47	LD0255	Home Solar	164
LCL31	Bonnie e Clyde	47	LD0256	Home Solar	164
LD0050	Cubetto	138	LD0257	Home Solar	164
LD0051	Cubetto	138	LD0345	Poldina 230V	114
LD0052	Cubetto	138,193	LD0348	Poldina 230V	114
LD0061	Cip	149	LD0366	Poldina 230V	115
LD0062	Cip	149	LD0400	Solar	159
LD0070	Stripe	142	LD0402	Solar	159
LD0071	Stripe	142	LD0404	Solar	159
LD0072	Stripe	142	LD0480	Ciottolo	179
LD0076	Stripe	143	LD0483	Ciottolo	179
LD0077	Stripe	143	LD0485	Ciottolo	179
LD0080	Bridge	151	LD0487	Ciottolo	179
LD0081	Bridge	151	LD0750	Lens	183
LD0101	Riga	146	LD0751	Lens	183
LD0102	Riga	146	LD0752	Lens	183
LD0108	Riga	146,197	LD0960	Mine	132
LD0109	Riga	146,197	LD0961	Mine	132
LD0120	Sole	187	LD0962	Mine	132
LD0125	Sole	187	LD0963	Mine	132
LD0127	Sole	187	LD0964	Mine	132
LD0130	Alu	201	LD0965	Mine	132
LD0131	Alu	201	LD0970	Mine	133

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LD0971	Mine	133	LD5000	Spicchio	81
LD0972	Mine	133	LD611003	Bis Bayonet	92
LD0973	Mine	133	LD6111	Bis	90
LD0974	Mine	133	LD611103	Bis Bayonet	92
LD0975	Mine	133	LD611113	Bis	90
LD0976	Mine	134	LD611113	Bis Bayonet	92
LD0977	Mine	134	LD611123	Bis	90
LD1012	Swap 230V	122	LD611123	Bis Bayonet	92
LD1013	Swap 230V	122	LD611133	Bis	90
LD1014	Swap 230V	122	LD611133	Bis Bayonet	92
LD1015	Swap 230V	122	LD6112	Bis	90
LD110203	Mentos	67	LD611203	Bis Bayonet	92
LD110234	Mentos	67	LD611213	Bis	90
LD110235	Mentos	67	LD611213	Bis Bayonet	92
LD110236	Mentos	67	LD611223	Bis	90
LD110303	Mentos	67	LD611223	Bis Bayonet	92
LD110343	Mentos	67	LD611233	Bis	90
LD110353	Mentos	67	LD611233	Bis Bayonet	92
LD110363	Mentos	67	LD6113	Bis	91
LD110373	Mentos	67	LD611303	Bis Bayonet	93
LD110403	Mentos	68	LD611313	Bis	91
LD110443	Mentos	68	LD611313	Bis Bayonet	93
LD110453	Mentos	68	LD611323	Bis	91
LD110463	Mentos	68	LD611323	Bis Bayonet	93
LD110473	Mentos	68	LD611333	Bis	91
LD113303	Mentos	68	LD611333	Bis Bayonet	93
LD113333	Mentos	68	LD612603	Bis	90
LD113343	Mentos	68	LD612603	Bis Bayonet	92
LD113353	Mentos	68	LD612703	Bis	91
LD114403	Mentos	68	LD612703	Bis Bayonet	93
LD114433	Mentos	68	LD8701	Drum	84
LD114443	Mentos	68	LD870113	Drum	84
LD114453	Mentos	68	LD870123	Drum	84
LD130403	Caorle	73	LD870133	Drum	84
LD130503	Caorle	73	LD8731	Drum	84
LD130513	Caorle	73	LD873113	Drum	84
LD130523	Caorle	73	LD873123	Drum	84
LD130533	Caorle	73	LD873133	Drum	84
LD130603	Caorle	73	LD8742	Drum	84
LD130613	Caorle	73	LD8761	Drum	85
LD130623	Caorle	73	LD876113	Drum	85
LD130633	Caorle	73	LD876123	Drum	85
LD133603	Caorle	73	LD876133	Drum	85
LD1990	See You	172	LD8772	Drum	85
LD1995	You	175	LD891003	Drum Bayonet	86
LD300103	Stand	75	LD891013	Drum Bayonet	86

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LD891023	Drum Bayonet	86	LL8701	Drum	84
LD891033	Drum Bayonet	86	LL8731	Drum	84
LD891103	Drum Bayonet	86	LL8761	Drum	85
LD891113	Drum Bayonet	86	LL8910	Drum Bayonet	86
LD891123	Drum Bayonet	86	LL8911	Drum Bayonet	86
LD891133	Drum Bayonet	86	LL8912	Drum Bayonet	87
LD891203	Drum Bayonet	87	LMR0300	Mariposa	50
LD891213	Drum Bayonet	87	LMR0400	Mariposa	50
LD891223	Drum Bayonet	87	LRM01	Romeo e Giulietta	40
LD891233	Drum Bayonet	87	LRM11	Romeo e Giulietta	40
LD894103	Drum Bayonet	86	LRM21	Romeo e Giulietta	40
LD894203	Drum Bayonet	87	LRM31	Romeo e Giulietta	40
LD9511C3	Stick	78	LSA00	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9515C3	Stick	78	LSA01	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9517C3	Stick	78	LSO00	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9521C3	Stick	78	LSO01	Sfera e Sfer'Otto	35
LD9525C3	Stick	78	LSX01	Sixties	64
LD9527C3	Stick	79	LSX11	Sixties	64
LGL01	Romeo e Giulietta	41	LSX21	Sixties	64
LGL11	Romeo e Giulietta	41	LSX31	Sixties	64
LGL21	Romeo e Giulietta	41	LTO00	Tubotto	105
LGL31	Romeo e Giulietta	41	LTO01	Tubotto	105
LL0250	Home	169			
LL0251	Home	169			
LL0348	Poldina 230V	114			
LL0360	Poldina 230V	114			
LL0395	Poldina 230V	114			
LL1304	Caorle	73			
LL1305	Caorle	73			
LL1306	Caorle	73			
LL2002	Dado	71			
LL2004	Dado	71			
LL3001	Stand	75			
LL4112	Sferis	61			
LL5001	Spicchio	81			
LL6110	Bis Bayonet	92			
LL6111	Bis	90			
LL6111	Bis Bayonet	92			
LL6112	Bis	90			
LL6112	Bis Bayonet	92			
LL6113	Bis	91			
LL6113	Bis Bayonet	93			
LL7125	Sferis	60			
LL7130	Sferis	60			
LL7140	Sferis	60			
LL7150	Sferis	61			

Legenda codice

How to use our codes

I codici delle nostre lampade decorative si compongono come segue:

How to read codes of decorative fixtures:

LBR01XY	LBR	01	XY / XYB
	codice famiglia code of family	codice montatura code of mounting	codice finitura code of finish
	codice composto da 3 lettere / code made of 3 letters		codice alfanumerico composto da 2 o 3 cifre alphanumeric code made of 2 or 3 digits

I codici delle nostre lampade architettoniche (indoor e outdoor) si compongono come segue:

How to read codes of architectural fixtures (indoor and outdoor):

LL123XY	LL / LD	123...	X / XY
	tipologia sorgente lighting source	codice famiglia code of family	codice finitura code of finish
	LL = lampadina / bulb LD = LED integrato / integrated LED	codice numerico composto dalle 3 alle 6 cifre / numeric code made of 3 to 6 digits	codice alfanumerico composto da 1 o 2 cifre alphanumeric code made of 1 or 2 digits

DECORATIVO DECORATIVE

Indoor

Bilia	12
Bis	88
Bonnie e Clyde	42
Caorle	72
Dado	70
Drum	82
Mariposa	48
Mentos	66
Romeo e Giulietta	36
Sfera e Sfer'Otto	26
Sferis	52
Sixties	62
Spicchio	80
Stand	74
Stick	76

Bilia

Design Nava + Arosio



Lampada a sospensione che nasce dalla combinazione del modello Baby (pag. 96) con diffusori in vetro borosilicato soffiato a bocca.

Il disegno a campana del diffusore è ispirato all'omonima collezione di tumbler in vetro colorato del catalogo Zafferano Tableware; esso è disponibile in due dimensioni (diametro 18 e 27 cm) e in due modelli: essenziale, in quattro colori (trasparente, argento, oro antico, bronzo); oppure decorato con elementi sferici (due "bilie") in cinque colori (trasparenti, argento, oro antico, bronzo, sabbati). La lampada è studiata anche per uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp created by combining the model Baby (page 96) with mouth-blown borosilicate glass diffusers. The bell-shaped design of the diffuser is inspired by the colored glass tumbler collection of the same name in the Zafferano Tableware catalog. It is available in two sizes (diameter 18 and 27 cm) and in two models: essential, in four colors (transparent, silver, antique gold, bronze); or decorated with spherical elements (two glass marbles) in five colors (transparent, silver, antique gold, bronze, sandblasted). The lamp is also designed for modular use. Suitable for indoor use only.



Bilia suspension lamp → LBA3123



Bilia suspension
lamp → **LBA3025**





Bilia suspension
lamp → **LBA1011**



Bilia suspension
lamp → LBA4102, LBA2102




SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


FINITURE (Montatura - Vetro)
FINISHES (Frame - Glass)





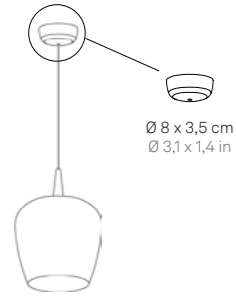







CODICE
CODE


sospensione
suspension















Ø 18 x 324 cm
Ø 7,1 x 127,6 in

LED TRIAC 
230V | 2700K | CRI>90 | 8W |
645lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA1001
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA1002
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA1003
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA1004
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA1011
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA1012
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA1013
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA1014
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA1021
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA1022
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA1023
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA1024

LED TRIAC 
230V | 3000K | CRI>90 | 8W |
678lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA1101
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA1102
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA1103
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA1104
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA1111
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA1112
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA1113
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA1114
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA1121
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA1122
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA1123
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA1124

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)

White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)




SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


FINITURE (Montatura - Vetro)
FINISHES (Frame - Glass)





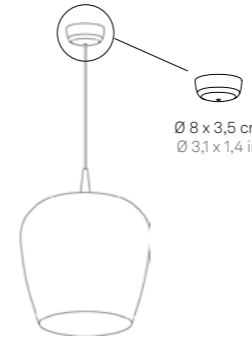



CODICE
CODE


sospensione
suspension















Ø 27 x 333 cm
Ø 10,6 x 131,1 in

LED TRIAC 
230V | 2700K | CRI>90 | 8W |
645lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA2001
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA2002
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA2003
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA2004
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA2011
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA2012
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA2013
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA2014
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA2021
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA2022
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA2023
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA2024

LED TRIAC 
230V | 3000K | CRI>90 | 8W |
678lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA2101
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA2102
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA2103
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA2104
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA2111
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA2112
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA2113
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA2114
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA2121
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA2122
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA2123
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA2124

INCLUSO / INCLUDED


Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)

White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)




SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Bilie) FINISHES (Frame - Marbles)	CODICE CODE
------------------------------	--------------------------------	--	----------------

sospensione
suspension

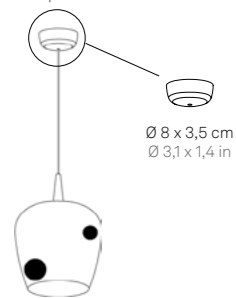


Ø 8 x 3,5 cm
Ø 3,1 x 1,4 in

Ø 18 x 324 cm
Ø 7,1 x 127,6 in

LED TRIAC 
230V | 2700K | CRI>90 | 8W |
645lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA3001
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA3002
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	LBA3003
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA3004
 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	LBA3005
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA3011
 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	LBA3015
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA3012
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA3013
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA3014
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA3021
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA3022
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA3023
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA3024
 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA3025

LED TRIAC 
230V | 3000K | CRI>90 | 8W |
678lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA3101
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA3102
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	LBA3103
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA3104
 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	LBA3105
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA3111
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA3112
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA3113
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA3114
 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	LBA3115
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA3121
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA3122
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA3123
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA3124
 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA3125


INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)
White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)




SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Bilie) FINISHES (Frame - Marbles)	CODICE CODE
------------------------------	--------------------------------	--	----------------

sospensione
suspension

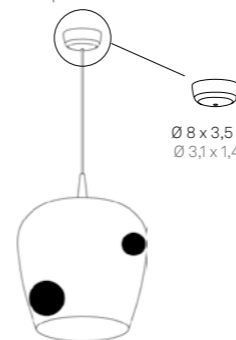

















Ø 8 x 3,5 cm
Ø 3,1 x 1,4 in

Ø 27 x 333 cm
Ø 10,6 x 131,1 in

LED TRIAC 
230V | 2700K | CRI>90 | 8W |
645lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA4001
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA4002
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	LBA4003
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA4004
 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	LBA4005
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA4011
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA4012
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA4013
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA4014
 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	LBA4015
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA4021
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA4022
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA4023
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA4024
 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA4025

LED TRIAC 
230V | 3000K | CRI>90 | 8W |
678lm | beam angle 162°
IP40

 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA4101
 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA4102
 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold	LBA4103
 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA4104
 Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted	LBA4105
 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA4111
 Bianco - Argento / White - Silver	LBA4112
 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA4113
 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA4114
 Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted	LBA4115
 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA4121
 Nero - Argento / Black - Silver	LBA4122
 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA4123
 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA4124
 Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA4125

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)
White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)



Sfera & Sfer'Otto

Design Federico de Majo



Lampade a sospensione che nascono dalla combinazione di Tubotto (pag. 100) con diffusori in vetro borosilicato soffiato a bocca (sferico oppure a forma di clessidra), disponibili in due finiture: trasparente e sabbiato sfumato. Le lampade sono studiate anche per uso modulare, che crea interessanti effetti visivi e luminosi: sia usando solo uno dei due modelli, sia usandoli in combinazione. Adatte esclusivamente a uso interno.

Suspension lamps created by combining Tubotto (page 100) suspension lamps with mouth-blown borosilicate glass diffusers (spherical or hourglass-shaped), available in two finishes: transparent and shaded sandblasted.

The lamp is also designed for modular use, which creates interesting visual and luminous effects: using just one of the two models or both. Suitable for indoor use only.



Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → LSA0032, LSA0033



Sfer'Otto suspension
lamp → **LSO0030, LSO0031**





Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → **LSA0131, LSO0130**



Sfera suspension lamp → **LSA0133**



Sfera suspension lamp → **LSA0133, LSA0130**



Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → LSA0033, LSO0032


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


FINITURE (Montatura - Vetro)
FINISHES (Frame - Glass)


CODICE
CODE

sospensione
suspension

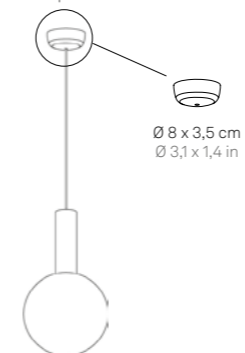


Ø 18 x 328 cm
Ø 7,1 x 129,1 in

LED TRIAC 
220-240V | 2700K | CRI>90 | 8W |
625lm | beam angle 93°
IP40


LED TRIAC 
220-240V | 3000K | CRI>90 | 8W |
660lm | beam angle 93°
IP40


	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	LSA0030
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	LSA0031
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	LSA0032
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	LSA0033
	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	LSA0130
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	LSA0131
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	LSA0132
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	LSA0133

sospensione
suspension

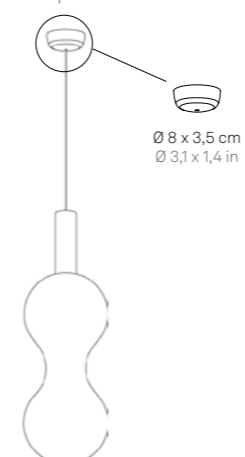

Ø 18 x 352,5 cm
Ø 7,1 x 138,6 in


LED TRIAC 
220-240V | 2700K | CRI>90 | 8W |
625lm | beam angle 93°
IP40

LED TRIAC 
220-240V | 3000K | CRI>90 | 8W |
660lm | beam angle 93°
IP40

	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	LSO0030
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	LSO0031
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	LSO0032
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	LSO0033
	Alluminio - Trasparente / Aluminium - Clear	LSO0130
	Alluminio - Trasparente sabbiato / Aluminium - Clear sandblasted	LSO0131
	Oro - Trasparente / Gold - Clear	LSO0132
	Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	LSO0133

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo nero
Black canopy and cable



Romeo e Giulietta

Design Federico de Majo






















Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano con finitura a rilievo "balloton" in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Romeo e Giulietta è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.







Suspension lamps with diffuser made of mouth-blown glass, handcrafted with "balloton" relief finish, in two shapes and in various colors. Gray painted metal frame, gray fabric cables. Romeo e Giulietta is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.





AC Hotel Venezia by Marriot
Venice, Italy
Photo: Filipe Wiens












SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 25 x H cm Ø 9,8 x 60,2 in Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 153 cm / 60,2 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LRM0101
		 Ambra / Amber	LRM0104
		 Ametista / Amethyst	LRM0105
		 Fumé / Gray	LRM0109
		 Bluino / Light blue	LRM0120
H 323 cm / 127,2 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LRM1101	
	 Ambra / Amber	LRM1104	
	 Ametista / Amethyst	LRM1105	
	 Fumé / Gray	LRM1109	
	 Bluino / Light blue	LRM1120	
H 523 cm / 205,9 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LRM2101	
	 Ambra / Amber	LRM2104	
	 Ametista / Amethyst	LRM2105	
	 Fumé / Gray	LRM2109	
	 Bluino / Light blue	LRM2120	







sospensione suspension  Ø 25 x 318 cm Ø 9,8 x 125,2 in	E27 220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LRM3101
		 Ambra / Amber	LRM3104
		 Ametista / Amethyst	LRM3105
		 Fumé / Gray	LRM3109
		 Bluino / Light blue	LRM3120

INCLUSO / INCLUDED

Rosone grigio
Gray canopy



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 32 x H cm Ø 12,6 x 59,1 in Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 150 cm / 59,1 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LGL0101
		 Ambra / Amber	LGL0104
		 Ametista / Amethyst	LGL0105
		 Fumé / Gray	LGL0109
		 Bluino / Light blue	LGL0120
H 320 cm / 126 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LGL1101	
	 Ambra / Amber	LGL1104	
	 Ametista / Amethyst	LGL1105	
	 Fumé / Gray	LGL1109	
	 Bluino / Light blue	LGL1120	
H 520 cm / 204,7 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LGL2101	
	 Ambra / Amber	LGL2104	
	 Ametista / Amethyst	LGL2105	
	 Fumé / Gray	LGL2109	
	 Bluino / Light blue	LGL2120	

sospensione suspension  Ø 32 x 315 cm Ø 12,6 x 124 in	E27 220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LGL3101
		 Ambra / Amber	LGL3104
		 Ametista / Amethyst	LGL3105
		 Fumé / Gray	LGL3109
		 Bluino / Light blue	LGL3120

INCLUSO / INCLUDED

Rosone grigio
Gray canopy



Bonnie e Clyde

Design Federico de Majo




























Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano su stampo a fermo con finitura a rilievo "rigadin", in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Bonnie e Clyde è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with glass diffuser, mouth-blown in standstill mould, with "rigadin" relief finish, in two shapes and in various colors. Gray painted metal frame, gray fabric cables. Bonnie e Clyde is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.





SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension 	H 148 cm / 58,3 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LBN0101
		 Ambra / Amber	LBN0104
		 Ametista / Amethyst	LBN0105
		 Fumé / Gray	LBN0109
		 Bluino / Light blue	LBN0120
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212 H 318 cm / 125,2 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LBN1101	
	 Ambra / Amber	LBN1104	
	 Ametista / Amethyst	LBN1105	
	 Fumé / Gray	LBN1109	
	 Bluino / Light blue	LBN1120	
H 518 cm / 203,9 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LBN2101	
	 Ambra / Amber	LBN2104	
	 Ametista / Amethyst	LBN2105	
	 Fumé / Gray	LBN2109	
	 Bluino / Light blue	LBN2120	

sospensione suspension 	E27 220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LBN3101
		 Ambra / Amber	LBN3104
		 Ametista / Amethyst	LBN3105
		 Fumé / Gray	LBN3109
		 Bluino / Light blue	LBN3120




















INCLUSO / INCLUDED







Rosone grigio
Gray canopy



Ø 27,5 x 313 cm
Ø 10,8 x 123,2 in

Ø 8,3 x 5,8 cm
Ø 3,3 x 2,3 in

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension 	H 150 cm / 59,1 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LCL0101
		 Ambra / Amber	LCL0104
		 Ametista / Amethyst	LCL0105
		 Fumé / Gray	LCL0109
		 Bluino / Light blue	LCL0120
Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212 H 320 cm / 126 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LCL1101	
	 Ambra / Amber	LCL1104	
	 Ametista / Amethyst	LCL1105	
	 Fumé / Gray	LCL1109	
	 Bluino / Light blue	LCL1120	
H 520 cm / 204,7 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LCL2101	
	 Ambra / Amber	LCL2104	
	 Ametista / Amethyst	LCL2105	
	 Fumé / Gray	LCL2109	
	 Bluino / Light blue	LCL2120	

sospensione suspension 	E27 220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LCL3101
		 Ambra / Amber	LCL3104
		 Ametista / Amethyst	LCL3105
		 Fumé / Gray	LCL3109
		 Bluino / Light blue	LCL3120

INCLUSO / INCLUDED

Rosone grigio
Gray canopy



Ø 23 x 315 cm
Ø 9,1 x 124 in

Ø 8,3 x 5,8 cm
Ø 3,3 x 2,3 in
























Mariposa



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro in piastra, lavorato a mano, disponibile in due forme: quadrata e rotonda; quella quadrata è realizzata a mano in vetro artistico di Murano. Il diffusore è disponibile in diversi colori: trasparente, ambra, ametista e fumé per la quadrata; anche bluino per la rotonda. La struttura è in metallo verniciato bianco con dettagli cromati. Queste nuove versioni sono riprogettate con una sorgente luminosa a LED dimmerabile che, oltre ad aumentare wattaggio ed efficienza luminosa, le rende conformi ai requisiti minimi richiesti dal Regolamento dell'Ecodesign. Ogni articolo è fornito con lenti accessorie che permettono di aumentare l'apertura del fascio luminoso. Mariposa è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in handcrafted plate glass, available in two shapes: square and round. The square lamp is handcrafted in artistic Murano glass. The diffuser is available in various colors: transparent, amber, amethyst, and gray for the square lamp; with the addition of light blue for the round lamp. The frame is made of white painted metal with chrome details. These new versions have been redesigned with a dimmable LED light source, which not only increases the wattage and luminous efficiency but also ensures they comply with the minimum requirements of the Ecodesign Regulation. Each product is provided with accessory lenses to increase the aperture of the light beam. Mariposa is designed for modular use and can be customized in colors and finishes. Suitable for indoor use only.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
base per lampada frame for wall-ceiling lamp 	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 2x6W 2x490lm beam angle 145° IP20	 Bianco / White	LMR0300
16 x 26 x 11,5 cm 6,3 x 10,2 x 4,3 in			
base per lampada frame for wall-ceiling lamp 	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 4x6W 4x490lm beam angle 145° IP20	 Bianco / White	LMR0400
16 x 49 x 11,5 cm 6,3 x 19,3 x 4,3 in			
supporto support for single glass 		 Cromo / Chrome	LMR1001
Ø 2 x 6 cm Ø 0,8 x 2,4 in			
supporto support for single glass 		 Cromo / Chrome	LMR1002
Ø 2 x 8,5 cm Ø 0,8 x 3,1 in			
supporto support for single glass 		 Cromo / Chrome	LMR1003
Ø 2 x 11 cm Ø 0,8 x 4,3 in			
vetro diffusore glass element 		 Trasparente / Clear  Ambra / Amber  Ametista / Amethyst  Fumé / Gray  Bluino / Light blue	LMR0001 LMR0004 LMR0005 LMR0009 LMR0020
Ø 22 x 0,1 cm Ø 8,7 in			
vetro diffusore glass element 		 Trasparente / Clear  Ambra / Amber  Ametista / Amethyst  Fumé / Gray	LMR2001 LMR2004 LMR2005 LMR2009
17 x 17 x 1,2 cm 6,7 x 6,7 x 0,5 in			



Sferis

CE ENEC



Lampada a sospensione con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, disponibile in cinque dimensioni. Le varianti da 25, 30, 40 e 50 cm di diametro sono state ridisegnate con una calotta in policarbonato opale, che semplifica la linea del diffusore rendendola più minimale e raffinata, e che garantisce una diffusione della luce a 360°. La lampada è studiata anche per uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp with diffuser in mouth-blown satin-finish opal glass, available in five different sizes. The versions with diameter 25, 30, 40 and 50 cm have been redesigned with an opal polycarbonate cover, which makes the line of the diffuser more refined and minimalist, and ensures 360-degree light diffusion. The lamp is also designed for modular use. Suitable for indoor use only.



Otavamedia Offices
Helsinki, Finland
Architect: Workspace Oy
Photo: Vertti Luoma



Sferis suspension
lamp → LL7125, LL7140, LL7150





Sferis suspension lamp → LL7125



Sferis suspension lamp → LL7150




Private house


Naples, Italy
Architects: Alessandra Forino / Sotiris Papadimitriou
Photo: Cristina Cusani

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------


sospensione suspension	E27 230V 1x52W IP20	■ Bianco / White	LL7125
---------------------------	---	------------------	---------------



sospensione suspension	E27 230V 1x52W IP20	■ Bianco / White	LL7130
---------------------------	---	------------------	---------------

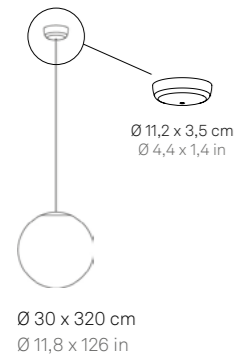

sospensione suspension	E27 230V 1x105W IP20	■ Bianco / White	LL7140
---------------------------	--	------------------	---------------

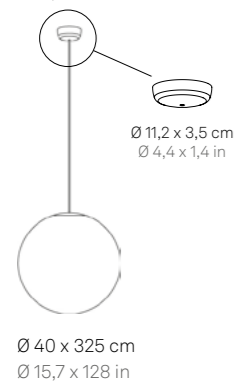

INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco e cavo trasparente
White canopy and clear cable




SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------

sospensione suspension	E27 230V 1x105W IP20	■ Bianco / White	LL7150
---------------------------	--	------------------	---------------



sospensione suspension	E27 220-240V 2x52W IP20	■ Bianco / White	LL4112B
---------------------------	---	------------------	----------------

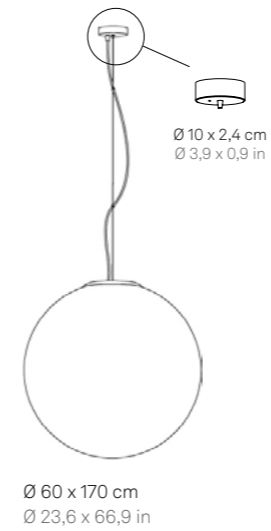

INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco e cavo trasparente
White canopy and clear cable



Sixties

Design Federico de Majo








Lampada a sospensione con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo bianco e cavi in tessuto bianco. Sixties è un prodotto personalizzabile, nei colori e nelle finiture, pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Suspension lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass, white painted metal frame and white fabric cables. Sixties is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.



Sixties suspension lamp → **LSX0101**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>sospensione suspension</p>  <p>Ø 31 x H cm Ø 12,2 x 61,8 in</p> <p>Elemento modulare Modular element</p> <p>Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212</p>	<p>H 157 cm / 61,8 in lunghezza cavo: 130 cm cable length: 51,2 in</p> <p>E27  220-240V 1x70W IP20</p>	Bianco / White	LSX0101
	<p>H 327 cm / 128,7 in lunghezza cavo: 300 cm cable length: 118,1 in</p> <p>E27  220-240V 1x70W IP20</p>	Bianco / White	LSX1101
	<p>H 527 cm / 207,5 in lunghezza cavo: 500 cm cable length: 196,9 in</p> <p>E27  220-240V 1x70W IP20</p>	Bianco / White	LSX2101
<p>sospensione suspension</p>  <p>Ø 12 x 6,3 cm Ø 4,7 x 2,5 in</p> <p>Ø 31 x 325 cm Ø 12,2 x 128 in</p> <p>INCLUSO: rosone bianco INCLUDED: white canopy</p>	<p>E27 220-240V 1x70W IP20</p>	Bianco / White	LSX3101

INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco
White canopy

Sixties suspension lamp → **LSX0101**









Mentos













Design Federico de Majo



Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e facilita le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The Mentos collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 35 x 8,5 cm Ø 13,8 x 3,1 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD110203B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD110234B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD110235B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD110236B
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 45 x 9,5 cm Ø 17,7 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD110303B
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110343B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110353B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110363B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110373B

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 55 x 11 cm Ø 21,7 x 4,3 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD110403B
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110443B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110453B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110463B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD110473B
sospensione suspension  Ø 12 x 4 cm Ø 4,7 x 1,6 in Ø 45 x 120 cm Ø 17,7 x 47,2 in INCLUSO: rosone bianco INCLUDED: white canopy	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD113303B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD113333B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD113343B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD113353B
sospensione suspension  Ø 12 x 4 cm Ø 4,7 x 1,6 in Ø 55 x 120 cm Ø 21,7 x 47,2 in INCLUSO: rosone bianco INCLUDED: white canopy	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD114403B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD114433B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD114443B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD114453B



Mentos suspension lamp → LD114403B

Dado



Lampade da parete-soffitto con struttura in metallo verniciato bianco opaco e diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e semplifica le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with matt white painted metal frame; diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass. The Dado collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

FINITURE FINISHES

CODICE CODE

parete-soffitto
wall-ceiling

E27
220-240V | 1x28W
IP40

Bianco / White

LL2004B



11 x 11 x 13 cm
4,3 x 4,3 x 5,1 in

parete-soffitto
wall-ceiling

E27
220-240V | 1x28W
IP40

Bianco / White

LL2002B



16 x 16 x 16,5 cm
6,3 x 6,3 in












Dado wall-ceiling
lamp → **LL2004B**

Caorle



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  18 x 18 x 8,8 cm 7,1 x 7,1 x 3,1 in	E27 220-240V 1x28W IP20	Bianco / White	LL1304
	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1463lm beam angle 130° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD130403
parete-soffitto wall-ceiling  25 x 25 x 8,8 cm 9,8 x 9,8 x 3,1 in	E27 220-240V 2x28W IP20	Bianco / White	LL1305
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD130503
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD130513
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD130523
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD130533
parete-soffitto wall-ceiling  32 x 32 x 8,8 cm 12,6 x 12,6 x 3,1 in	E27 220-240V 3x28W IP20	Bianco / White	LL1306
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD130603
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD133603
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD130613
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD130623
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD130633

Stand



Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

parete
wall



10 x 37 x 8 cm
3,9 x 14,6 in

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

E27
220-240V | 2x28W
IP20

LED
220-240V | 3000K | CRI>80 | 20W
| 2926lm | beam angle 130°
IP20

FINITURE FINISHES

Bianco / White

Bianco / White

CODICE CODE

LL3001

LD300103

LED 2700-4000K
su richiesta / on request



Stand wall lamp → LD300103

Stick

CE ENEC













Lampade da parete, da parete-soffitto e a sospensione con diffusore in vetro opale soffiato a bocca: lucido nella versione da parete, satinato nelle versioni da parete-soffitto. Struttura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il modello Stick 65 con grado di protezione IP44 è idoneo anche per bagni e sopra specchi.

Wall, wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown opal glass: glossy finish in the wall version, satin-finish in the wall-ceiling version. Chromed or matt white painted metal frame. The collection is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes Stick 65 ideal for bathrooms and installation above mirrors.



Stick 65 wall lamp → **LD9515C3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  7,3 x 21 x 11,5 cm 2,8 x 8,3 in	LED 100-240V 3000K CRI>90 9,4W 1066lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9511C3
parete wall  7,3 x 35 x 11,5 cm 2,8 x 13,8 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 15,2W 1663lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9515C3
parete wall  7,3 x 45 x 11,5 cm 2,8 x 17,7 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 18W 1624lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9517C3
parete wall  7,3 x 42 x 11,5 cm 2,8 x 16,5 in	LED 100-240V 3000K CRI>90 2x10W 2x1068lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9521C3
parete wall  7,3 x 70 x 11,5 cm 2,8 x 27,6 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 2x13,8W 2x1123lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9525C3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------

parete wall  7,3 x 90 x 11,5 cm 2,8 x 35,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 2x18W 2x1707lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9527C3
--	---	--	-----------------



Stick 65 wall
lamp → **LD9515C3**

Spicchio



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

parete
wall



11,5 x 33 x 16 cm
4,3 x 13 in

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

E14
220-240V | 2x42W
IP20

LED
220-240V | 3000K | CRI>80 | 10W
| 1463lm | beam angle 130°
IP20

FINITURE FINISHES

Bianco / White

Bianco / White

CODICE CODE

LL5001

LD5000

LED 2700-4000K
su richiesta / on request

Lampada da parete con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo verniciato bianco e dettagli cromati. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame with chromed details. The product is suitable for indoor use only.



Spicchio wall
lamp → **LL5001**

Drum











Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Drum) o con strutture in metallo verniciato bianco (Drum Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Drum ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi.





Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Drum) or in white painted metal (Drum Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Drum has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.










Drum wall-ceiling lamp → **LD8761N3**





SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 30 x 10 cm Ø 11,8 x 3,9 in	E27 220-240V 1x42W IP44	Trasparente / Clear	LL8701NE	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD8701N3
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear		LD870113N3
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear		LD870123N3
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear		LD870133N3

parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 11 cm Ø 15,7 x 4,3 in	E27 220-240V 2x42W IP44	Trasparente / Clear	LL8731NE	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD8731N3
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2200lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear		LD8742N3
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear		LD873113N3
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear		LD873123N3
LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear		LD873133N3	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 50 x 12 cm Ø 19,7 x 4,7 in	E27 220-240V 3x42W IP44	Trasparente / Clear	LL8761NE	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD8761N3
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear		LD8772N3
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear		LD876113N3
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear		LD876123N3
LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear		LD876133N3	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 30 x 10 cm Ø 11,8 x 3,9 in	E27 220-240V 1x52W IP20	Bianco / White	LL8910	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD891003
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White		LD891013
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White		LD891023
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White		LD891033

parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 11 cm Ø 15,7 x 4,3 in	E27 220-240V 2x52W IP20	Bianco / White	LL8911	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD891103
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White		LD894103
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White		LD891113
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White		LD891123
LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White		LD891133	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 50 x 12 cm Ø 19,7 x 4,7 in	E27 220-240V 3x52W IP20	Bianco / White	LL8912	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD891203
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White		LD894203
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White		LD891213
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White		LD891223
LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White		LD891233	

Bis






















Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Bis) o con strutture in metallo verniciato bianco (Bis Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Bis ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.











Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Bis) or in white painted metal (Bis Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Bis has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.
















Bis Bayonet wall-ceiling lamp → **LD611203**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 31 x 10 cm Ø 12,2 x 3,9 in	E27 220-240V 1x42W IP44	 Trasparente / Clear	LL6111NE	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD6111NE
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear		LD61113NE
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear		LD611123NE
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear		LD611133NE

parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 13 cm Ø 15,7 x 5,1 in	E27 220-240V 2x42W IP44	 Trasparente / Clear	LL6112NE	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD6112NE
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear		LD612603NE
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear		LD611213NE
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear		LD611223NE
LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear		LD611233NE	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE	
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 48 x 13 cm Ø 18,9 x 5,1 in	E27 220-240V 3x42W IP44	 Trasparente / Clear	LL6113NE	
	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP44	 Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD6113NE
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 166° IP44	 Trasparente / Clear		LD612703NE
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	 Trasparente / Clear		LD611313NE
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	 Trasparente / Clear		LD611323NE
LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 130° IP44	 Trasparente / Clear		LD611333NE	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 25 x 9 cm Ø 9,8 x 3,5 in	E27 220-240V 1x42W IP20 LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1463lm beam angle 130° IP20	Bianco / White	LL6110
	LED 2700-4000K su richiesta / on request	Bianco / White	LD611003
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 31 x 10 cm Ø 12,2 x 3,9 in	E27 220-240V 1x52W IP20 LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LL6111
	LED 2700-4000K su richiesta / on request	Bianco / White	LD611103
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD611113
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD611123
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD611133
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 13 cm Ø 15,7 x 5,1 in	E27 220-240V 2x52W IP20 LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LL6112
	LED 2700-4000K su richiesta / on request	Bianco / White	LD611203
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD612603
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD611213
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD611223
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD611233

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 48 x 13 cm Ø 18,9 x 5,1 in	E27 220-240V 3x52W IP20 LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LL6113
	LED 2700-4000K su richiesta / on request	Bianco / White	LD611303
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD612703
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD611313
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD611323
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	Bianco / White	LD611333

ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Indoor

Baby	96
Bianca	152
Bridge	150
Cip	148
Cubetto	136
Mine	126
Poldina 230V	106
Riga	144
Stripe	140
Swap 230V	116
Tubotto	100

Baby

Design Zafferano



Lampada a sospensione in pressofusione di alluminio verniciato (disponibile in tre finiture colore: alluminio, bianco e nero) con schermo diffusore in policarbonato opale. La sorgente LED dimmerabile è disponibile in due temperature di colore: 2700 K oppure 3000 K.

La lampada è studiata anche per uso modulare; personalizzata con elementi in vetro borosilicato, dà vita alla collezione Bilìa (pag. 12).

Adatta esclusivamente a uso interno.







Painted die-cast aluminum suspension lamp (available in three color finishes: aluminum, white and black) with an opal polycarbonate diffuser screen. The dimmable LED light source is available in two color temperature: 2700 K or 3000 K.

The lamp is also designed for modular use; if customized with borosilicate glass elements, it gives rise to the Bilìa collection (page 12).

Suitable for indoor use only.



Baby suspension lamp → LBY1121

SPECIFICHE
SPECIFICATIONSsospensione
suspensionØ 9,8 x 300 cm
Ø 3,9 x 118,1 inDATI TECNICI
TECHNICAL DATA**LED TRIAC** 
230V | 2700K | CRI>90 | 8W |
645lm | beam angle 162°
IP40**LED TRIAC** 
230V | 3000K | CRI>90 | 8W |
678lm | beam angle 162°
IP40FINITURE
FINISHES Alluminio / Aluminum Bianco / White Nero / Black Alluminio / Aluminum Bianco / White Nero / BlackCODICE
CODE**LBY1001****LBY1011****LBY1021****LBY1101****LBY1111****LBY1121****INCLUSO / INCLUDED**Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)Baby suspension
lamp → **LBY1101**

Tubotto

Design Federico de Majo



Lampada a sospensione in alluminio anodizzato (disponibile in due finiture: oro e argento) con lente in PMMA. La sorgente LED dimmerabile è disponibile in due temperature di colore: 2700 K oppure 3000 K. La lampada è studiata anche per uso modulare; la parte terminale della lampada è caratterizzata da una ghiera di colore nero anodizzato antiabbagliamento, che si può sostituire con elementi in vetro borosilicato, dando vita alla collezione Sfera & Sfer'Otto (pag. 26).

Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp in anodized aluminum (available in two finishes: gold and silver) with a PMMA lens. The LED light source is available in two color temperatures: 2700 or 3000 K. The lamp is also designed for modular use; the end of the lamp features an anti-glare black anodized nut, which can be replaced with borosilicate glass elements, giving rise to the Sfera & Sfer'Otto collection (page 26). Suitable for indoor use only.



Tubotto suspension lamp → LTO0031




Tubotto suspension lamp → LTO0130



Tubotto suspension
lamp → LTO0030

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


sospensione
Suspension

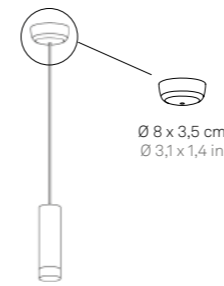


Ø 8 x 3,5 cm
Ø 3,1 x 1,4 in


Ø 4,5 x 310 cm
Ø 1,8 x 122 in


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


LED TRIAC 
220-240V | 2700K | CRI>90 | 8W |
625lm | beam angle 93°
IP40


LED TRIAC 
220-240V | 3000K | CRI>90 | 8W |
660lm | beam angle 93°
IP40

FINITURE
FINISHES

 Alluminio - Nero / Alluminum - Black

 Oro - Nero / Gold - Black

 Alluminio - Nero / Alluminum - Black

 Oro - Nero / Gold - Black

CODICE
CODE

LTO0030

LTO0031

LTO0130

LTO0131

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo nero
Black canopy and cable



Poldina^{230V}



Lampade da tavolo, da parete e da terra e a sospensione con struttura in alluminio o pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten o grigio scuro, e diffusore in policarbonato trasparente. La sorgente luminosa è a LED oppure a incandescenza E27 (lampadina E27 non inclusa). Le versioni a LED sono dimmerabili; quella da tavolo a LED possiede la funzione di selezione della temperatura di colore. Grazie all'elevato grado di protezione (IP54), le lampade da parete sono adatte anche all'uso esterno.

Table, wall, floor, and suspension lamps with aluminum or die-cast aluminum structure, painted in matt white, corten or dark gray, and transparent polycarbonate diffuser. The light source is LED or E27 incandescent (E27 bulb not included). The LED versions are dimmable; the LED table lamp has the light color temperature selection function. The high IP rating (IP54) makes the wall lamps ideal for indoor and outdoor use.



Poldina^{230V} table lamp
→ **LD0345N3**



Poldina^{230V} table lamp
→ **LL0395B3**

Poldina^{230V} floor lamp
→ **LL0360B3**









Poldina^{230V} wall lamp
→ **LL0348B3**







Poldina^{230V} wall lamp
→ LD0348B3











Poldina^{230V} suspension lamp
→ LD0366R3






SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
tavolo table	E27  220-240V 8W IP40 Lampadina / Bulb: Globo G45: Ø 45 x 84 mm	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LL0395B3 LL0395N3 LL0395R3
14,1 x 14,1 x 50,5 cm 5,5 x 5,5 x 19,7 in			

tavolo table	LED TOUCH DIMMER 220-240V 2200-2700-3000K CRI>80 8W 400-440-451lm beam angle 102° IP40	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LD0345B3 LD0345N3 LD0345R3
Ø 11 x 38 cm Ø 4,3 x 15 in			

parete wall	E27 220-240V 8W IP54 Lampadina / Bulb: Globo G45: Ø 45 x 84 mm	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LL0348B3 LL0348N3 LL0348R3
16,5 x 28,4 x 22,2 cm 6,3 x 11 in			

parete wall	LED TRIAC  220-240V 2700K CRI>80 5,4W 446lm beam angle 54° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LD0348B3 LD0348N3 LD0348R3
11 x 19,7 x 17,5 cm 4,3 x 7,5 in			

terra floor	E27  220-240V 15W IP40	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LL0360B3 LL0360N3 LL0360R3
Ø 28 x 150 cm Ø 11 x 59,1 in			

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension	LED TRIAC  220-240V 2700K CRI>80 12,5W 1314lm beam angle 109° IP40 - IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LD0366B3 LD0366N3 LD0366R3
			
Ø 28 x 305 cm Ø 11 x 120,1 in			

INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco
White canopy



Poldina^{230V} wall lamp
→ **LD0348B3**

Swap^{230V}

Design Federico de Majo
e Studio Kairos



Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco, corten o nero opaco e diffusore in policarbonato trasparente.

I modelli da parete possono essere personalizzati con una gamma di paralumi in vetro o con un “fazzoletto” in tessuto, che si fissano alla testa della lampada tramite un magnete.

Wall lamps and wall-ceiling lamp in white, corten or matt black painted die-cast aluminum, with a transparent polycarbonate diffuser. The wall lamps can be customized choosing from a range of glass lampshades or a fabric “handkerchief”, which are attached to the top of the lamp with a magnet.



Swap^{230V} wall
lamp → **LD1013N3**

















Swap^{230V} wall lamp → LD1015N3
Swap^{230V} wall-ceiling lamp → LD1012N3





Swap^{230V} wall lamp → **LD1014B3**
Swap mini table lamp pro → **LD1011B3**
Dots, glass lampshade → **LD102013**



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>8 x 13,2 x 10,6 cm 3,1 x 5,1 in</p>	<p>LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20</p>	<p> Bianco / White</p> <hr/> <p> Nero / Black</p> <hr/> <p> Corten</p>	<p>LD1013B3</p> <hr/> <p>LD1013N3</p> <hr/> <p>LD1013R3</p>
<p>parete wall</p>  <p>8 x 19,1 x 11,6 cm 3,1 x 7,5 in</p>	<p>LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20</p>	<p> Bianco / White</p> <hr/> <p> Nero / Black</p> <hr/> <p> Corten</p>	<p>LD1014B3</p> <hr/> <p>LD1014N3</p> <hr/> <p>LD1014R3</p>
<p>parete wall</p>  <p>8 x 15 x 16,6 cm 3,1 x 5,9 in</p>	<p>LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20</p>	<p> Bianco / White</p> <hr/> <p> Nero / Black</p> <hr/> <p> Corten</p>	<p>LD1015B3</p> <hr/> <p>LD1015N3</p> <hr/> <p>LD1015R3</p>
<p>parete-soffitto wall-ceiling</p>  <p>Ø 8 x 11,6 cm Ø 3,1 x 4,3 in</p>	<p>LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20</p>	<p> Bianco / White</p> <hr/> <p> Nero / Black</p> <hr/> <p> Corten</p>	<p>LD1012B3</p> <hr/> <p>LD1012N3</p> <hr/> <p>LD1012R3</p>

Swap^{230V}

Paralume in tessuto Fabric lampshade



Paralume morbido in tessuto elastico ignifugo, lavabile e ingualcibile, con orlo sopraffilato. È dotato di un dischetto in policarbonato che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

A soft lampshade made of fire-retardant elastic fabric, which is washable and crease-resistant, with zig-zag edging. It is equipped with a polycarbonate disk that is fixed to the head of the lamp with a magnet.



Paralume in tessuto
Fabric lampshade



Ø 15 x 14 cm
Ø 5,9 x 5,5 in

Accessorio per modelli
Accessory for models

LD1014-
LD1015-

INCLUSO / INCLUDED

Magnete e dima
Magnet and cut-out

Bianco / White

LD102000

Nero / Black

LD102005

Swap^{230V}

Paralume in vetro Glass lampshade



Paralume in vetro borosilicato soffiato e lavorato a mano, trasparente con decorazioni a rilievo nei colori bianco, nero, ambra o blu, che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

A handcrafted, blown borosilicate glass lampshade, in clear glass with relief decorations in white, black, amber or blue, which is attached to the top of the lamp with a magnet.



Paralume in vetro
Glass lampshade



Ø 13 x 9 cm
Ø 5,1 x 3,5 in

Accessorio per modelli
Accessory for models


**LD1014-
LD1015-**

INCLUSO / INCLUDED

Magnete e dima
Magnet and cut-out

Bianco / White	LD102001
Nero / Black	LD102002
Ambra / Amber	LD102003
Blu / Blue	LD102004

Paralume in vetro
Glass lampshade



Ø 13 x 9,5 cm
Ø 5,1 x 3,7 in

Accessorio per modelli
Accessory for models

**LD1014-
LD1015-**

INCLUSO / INCLUDED

Magnete e dima
Magnet and cut-out

Bianco / White	LD102011
Nero / Black	LD102012
Ambra / Amber	LD102013
Blu / Blue	LD102014

Swap^{230V}

Paralume in ceramica Ceramic lampshade



Paralume in ceramica fatto a mano, decorato a mano, disponibile in due dimensioni, che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

Hand-made and hand-painted ceramic lampshade, available in two size, that is fixed to the head of the lamp with a magnet.



Paralume in ceramica
Ceramic lampshade



Ø 12,2 x 9 cm
Ø 4,8 x 3,5 in

Accessorio per modelli
Accessory for models

**LD1014-
LD1015-**

INCLUSO / INCLUDED

Magnete e dima
Magnet and cut-out

Bianco - Nero / White - Black	LD102101
Sabbia - Azzurro / Sand - Light blue	LD102103

Paralume in ceramica
Ceramic lampshade



Ø 8,5 x 4 cm
Ø 3,3 x 1,6 in

Accessorio per modelli
Accessory for models


**LD1013-
LD1014-
LD1015-**

INCLUSO / INCLUDED

Magnete e dima
Magnet and cut-out

Bianco - Nero / White - Black	LD101101
Blu notte - Blu / Navy blue - Blue	LD101102
Sabbia - Azzurro / Sand - Light blue	LD101103
Pesci azzurri / Light blue fish	LD101104
Pois verdi / Green dots	LD101105
Pois arancio / Orange dots	LD101106
Pois azzurri / Light blue dots	LD101107
Pois rossi / Red dots	LD101108
Pois neri / Black dots	LD101109

Mine

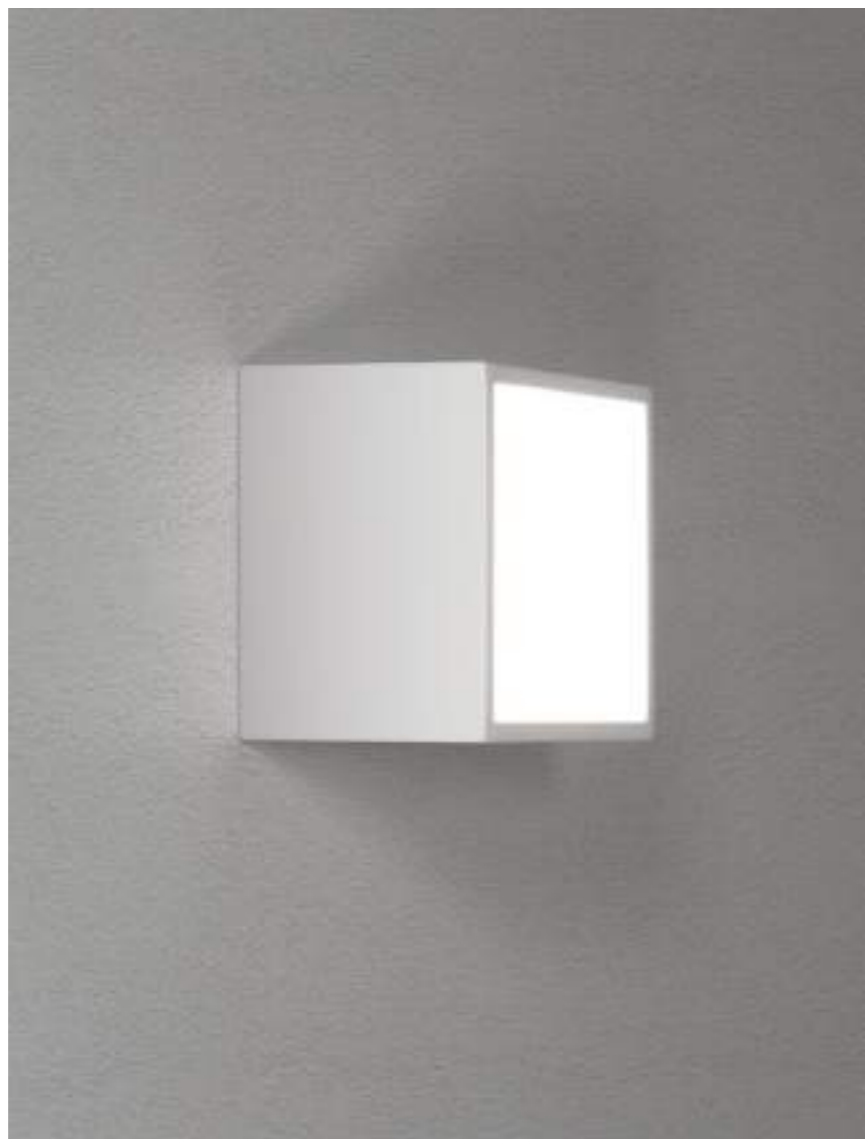

Lampade da parete-soffitto con struttura in estruso di alluminio verniciato nei colori bianco, nero opaco e alluminio naturale satinato. Diffusore in policarbonato opale satinato.

Wall/Ceiling lamp in extruded aluminum, available in natural satin finish, or matt white, or matt black. Satin opal polycarbonate diffuser.






























Mine wall-ceiling lamp
→ **LD0965A3**










































Mine wall-ceiling lamp
→ **LD0970B3**



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 9 x 6,8 cm Ø 3,5 x 2,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 6W 640lm beam angle 109° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0960A3
		 Bianco / White	LD0960B3
		 Nero / Black	LD0960N3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 12 x 6,8 cm Ø 4,7 x 2,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 10,5W 1086lm beam angle 111° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0961A3
		 Bianco / White	LD0961B3
		 Nero / Black	LD0961N3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 14 x 6,8 cm Ø 5,5 x 2,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 14W 1146lm beam angle 118° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0962A3
		 Bianco / White	LD0962B3
		 Nero / Black	LD0962N3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 30 x 6,8 cm Ø 11,8 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 25W 2556lm beam angle 107° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0963A3
		 Bianco / White	LD0963B3
		 Nero / Black	LD0963N3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 6,8 cm Ø 15,7 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3587lm beam angle 108° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0964A3
		 Bianco / White	LD0964B3
		 Nero / Black	LD0964N3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 50 x 6,8 cm Ø 19,7 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 36W 4350lm beam angle 110° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0965A3
		 Bianco / White	LD0965B3
		 Nero / Black	LD0965N3
	DALI2/PUSH su richiesta / on request		

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  9 x 9 x 6,8 cm 3,5 x 3,5 x 2,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 6W 640lm beam angle 108° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0970A3
		 Bianco / White	LD0970B3
		 Nero / Black	LD0970N3
parete-soffitto wall-ceiling  12 x 12 x 6,8 cm 4,7 x 4,7 x 2,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 11W 1086lm beam angle 109° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0971A3
		 Bianco / White	LD0971B3
		 Nero / Black	LD0971N3
parete-soffitto wall-ceiling  14 x 14 x 6,8 cm 5,5 x 5,5 x 2,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 14W 1146lm beam angle 118° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0972A3
		 Bianco / White	LD0972B3
		 Nero / Black	LD0972N3
parete-soffitto wall-ceiling  30 x 30 x 6,8 cm 11,8 x 11,8 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 28W 3081lm beam angle 107° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0973A3
		 Bianco / White	LD0973B3
		 Nero / Black	LD0973N3
	DALI2/PUSH su richiesta / on request		
parete-soffitto wall-ceiling  40 x 40 x 6,8 cm 15,7 x 15,7 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 34W 3662lm beam angle 109° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0974A3
		 Bianco / White	LD0974B3
		 Nero / Black	LD0974N3
	DALI2/PUSH su richiesta / on request		
parete-soffitto wall-ceiling  50 x 50 x 6,8 cm 19,7 x 19,7 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 40W 4680lm beam angle 109° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0975A3
		 Bianco / White	LD0975B3
		 Nero / Black	LD0975N3
	DALI2/PUSH su richiesta / on request		

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  9 x 27 x 6,8 cm 3,5 x 10,6 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 15W 1637lm beam angle 114° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0976A3
		 Bianco / White	LD0976B3
		 Nero / Black	LD0976N3
parete-soffitto wall-ceiling  9 x 45 x 6,8 cm 3,5 x 17,7 x 2,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 27W 3016lm beam angle 107° IP40	 Alluminio satinato / Aluminum	LD0977A3
		 Bianco / White	LD0977B3
		 Nero / Black	LD0977N3



Mine wall-ceiling lamp
→ **LD0976B3**

Cubetto

Modelli per uso esterno a pagina 192
For Cubetto outdoor use, see page 192



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco, foglia color argento e foglia color oro e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with gold color leaf, silver color leaf or matt white painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.




Cubetto wall lamp
corten → LD0052R3

SPECIFICHE
SPECIFICATIONSDATI TECNICI
TECHNICAL DATAFINITURE
FINISHESCODICE
CODEparete
wall10 x 8 x 10 cm
3,9 x 3,1 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 7,2W
| 552lm | beam angle 58°
IP20

Bianco / White

LD0050B3parete
wall20 x 8 x 10 cm
7,9 x 3,1 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 |
14,3W | 1058lm | beam angle 58°
IP20

Bianco / White

LD0051B3parete
wall10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 |
6,5W | 638lm | beam angle 58°
IP54

Bianco / White

LD0052B3

Grigio scuro / Dark gray

LD0052G3

Corten

LD0052R3



Foglia color argento / Silver color leaf

LD0052BFA

Foglia color oro / Gold color leaf

LD0052BFO**AVVERTENZE / REMARKS**

Le lampade con finitura foglia color oro e foglia color argento non sono adatte per uso esterno.
The lamps with gold color leaf and silver color leaf are not suitable for outdoor use.

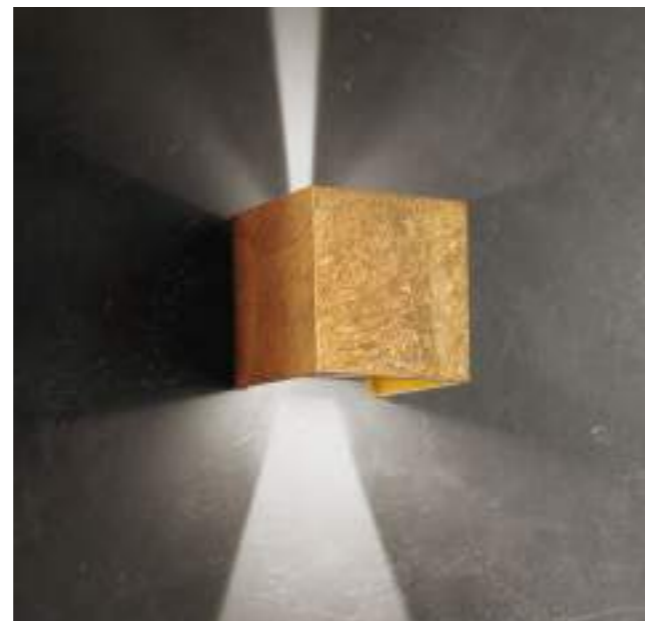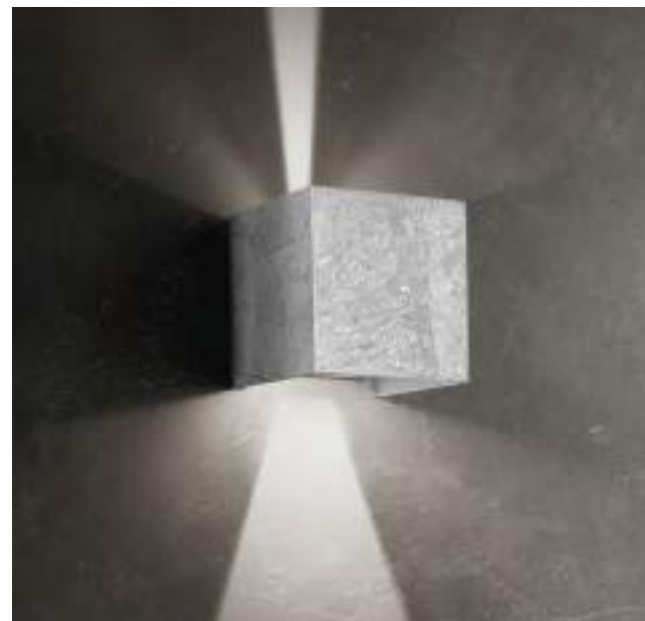


Stripe






Lampade da parete in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato opalino satinato. La collezione Stripe Magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame, and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The Stripe Magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket, that simplifies and speeds up the installation. The product is suitable for indoor use only.

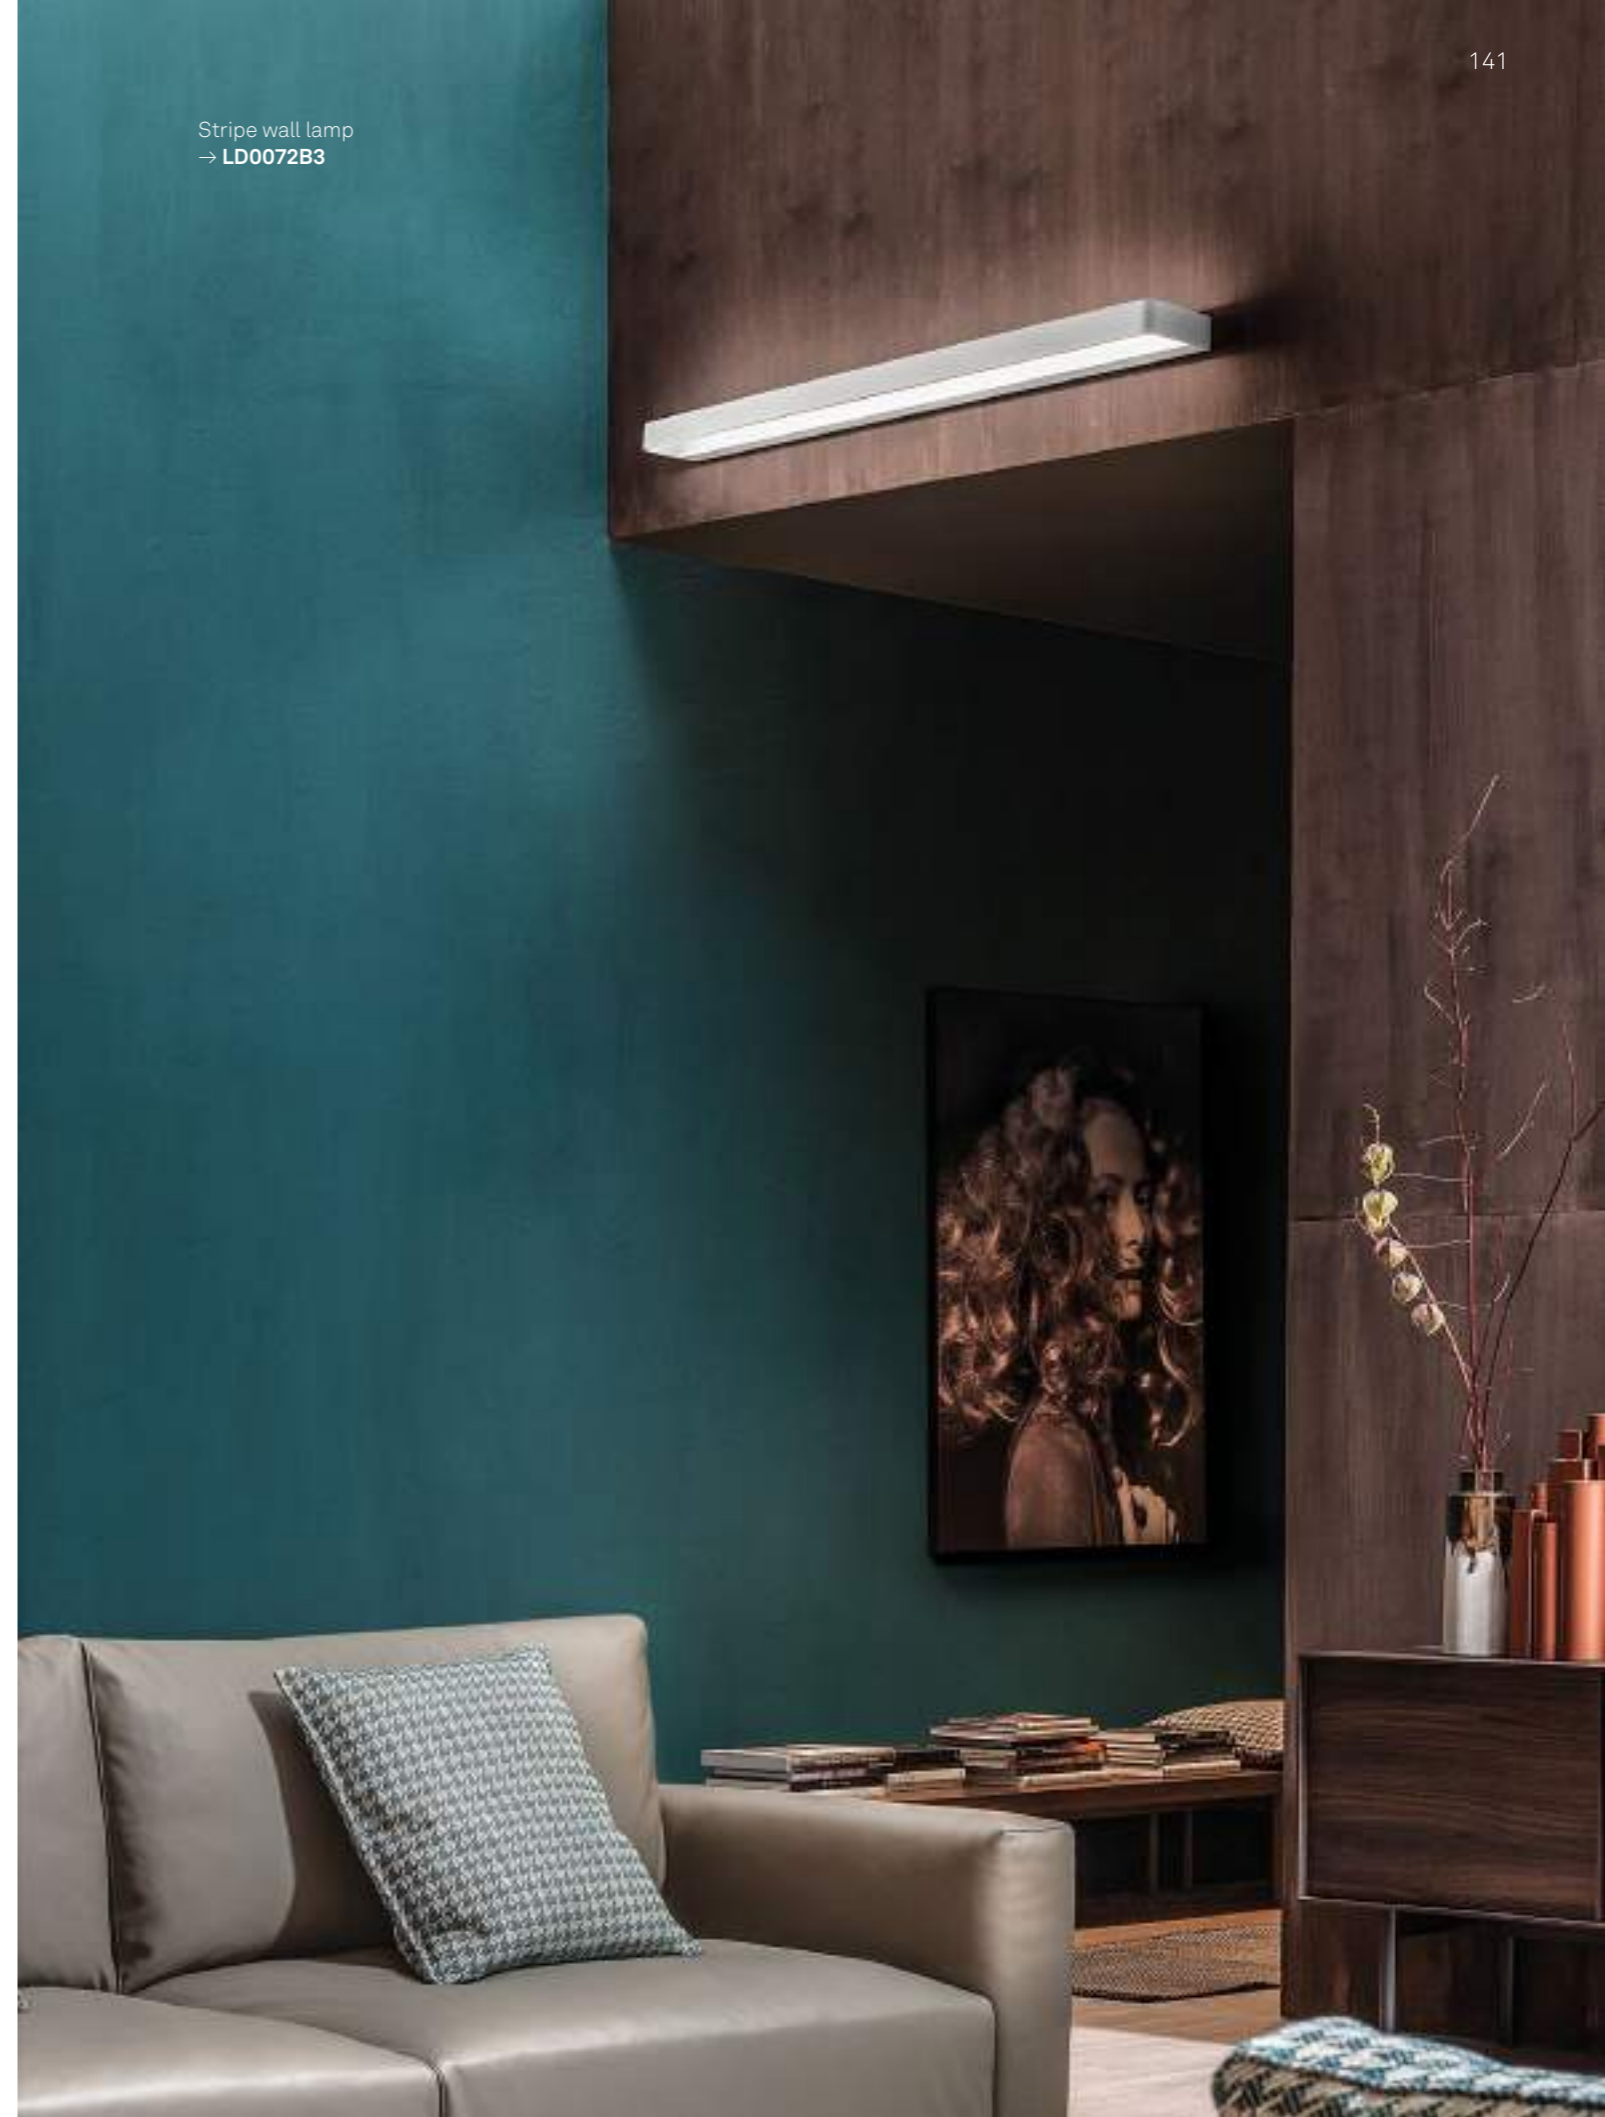Stripe wall lamp
→ LD0072B3





STRIPE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>23 x 9 x 3,5 cm 9,1 x 3,5 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>90 6,5W 688lm beam angle 98° IP20</p>	<p>Bianco / White</p>	<p>LD0070B3</p>
<p>parete wall</p>  <p>38 x 9 x 3,5 cm 15 x 3,5 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>90 14W 1574lm beam angle 100° IP20</p>	<p>Bianco / White</p>	<p>LD0071B3</p>
<p>parete wall</p>  <p>53 x 9 x 3,5 cm 20,9 x 3,5 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>90 19W 2084lm beam angle 98° IP20</p>	<p>Bianco / White</p>	<p>LD0072B3</p>



STRIPE MAGNETO

143

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>89 x 9 x 3,5 cm 35 x 3,5 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>90 28W 3444lm beam angle 100° IP20</p>	<p>Bianco / White</p>	<p>LD0076B3</p>
<p>parete wall</p>  <p>131 x 9 x 3,5 cm 51,6 x 3,5 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>90 36W 4454lm beam angle 115° IP20</p>	<p>Bianco / White</p>	<p>LD0077B3</p>



Riga















Modelli per uso esterno a pagina 196
For Riga outdoor use, see page 196



Lampade da parete-soffitto e a sospensione con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, e diffusore in policarbonato satinato. La lampada a sospensione è adatta esclusivamente all'uso interno; la lampada da parete-soffitto ha un grado di protezione (IP54) che la rende adatta all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with a matt white or dark gray painted aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The suspension lamp is suitable for indoor use only; the wall-ceiling lamp has a high IP rating (IP54) that makes it ideal for indoor and outdoor use.

Riga suspension lamp
→ LD0101B3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling 	LED TRIAC  200-240V 3000K CRI>90 2x9,5W 2x734lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0108B3 LD0108G3
30,5 x 8 x 5,5 cm 11,8 x 3,1 in			
parete-soffitto wall-ceiling 	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 2x13,5W 2x1090lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0109B3 LD0109G3
50,5 x 8 x 5,5 cm 19,7 x 3,1 in			
sospensione suspension 	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 40W 3551lm beam angle 95° IP20	 Bianco / White	LD0101B3
120 x 1 x 250 cm 47,2 x 0,4 x 98,4 in			
sospensione suspension 	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 56W 4134lm beam angle 95° IP20	 Bianco / White	LD0102B3
160 x 1 x 250 cm 63 x 0,4 x 98,4 in			

Riga wall-ceiling lamp
→ **LD0108B3**



Cip



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


FINITURE
FINISHES

CODICE
CODE

parete
wall




26 x 5 x 11 cm
10,2 x 2 in

LED TRIAC 
220-240V | 3000K | CRI>90 |
12,5W | 1290lm | beam angle
100°
IP20


 Bianco / White

LD0061B3

parete
wall



42,5 x 5 x 11 cm
16,5 x 2 in

LED TRIAC 
220-240V | 3000K | CRI>90 |
15,5W | 1680lm | beam angle 110°
IP20

 Bianco / White

LD0062B3



Cip wall lamp
→ LD0062B3

Bridge



Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

FINITURE FINISHES

CODICE CODE

parete
wall



24,5 x 10 x 9,5 cm
9,4 x 3,9 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 7,2W
| 609lm | beam angle 117°
IP20

Bianco / White

LD0080B3

parete
wall



44 x 10 x 11 cm
17,3 x 3,9 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 18W
| 1565lm | beam angle 58°
IP20

Bianco / White

LD0081B3



Bridge wall lamp
→ LD0080B3

Bianca



Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato bianco satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin-finish white polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

parete
wall



12 x 20 x 17,2 cm
4,7 x 7,9 in

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LED
220-240V | 3000K | CRI>80 |
11,5W | 1352lm | beam angle 250°
IP54

FINITURE FINISHES

■ Bianco / White
■ Grigio scuro / Dark gray

CODICE CODE

LD0180B3

LD0180G3



Bianca wall lamp
→ **LD0180B3**

ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Outdoor

 <u>Solar lamps</u>	
Home Solar	160
Solar	156
Alu	198
Bottom	188
Ciottolo	176
Cubetto	192
Home	166
Lens	180
Riga	196
See you	170
Slat	202
Sole	184
Stola	206
You	174

Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica
This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.



Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato. Progettate per uso esterno, le lampade Solar sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile) e posseggono un elevato grado di protezione (IP54 per lampada da parete e paletto; IP65 per faretto orientabile).

Il paletto è dotato di sensori comandati da due interruttori: quando il sensore crepuscolare è attivo (☾) e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità; quando anche il sensore di movimento è attivo (👤) e rileva un movimento, la lampada si accende al massimo della sua potenza per poi abbassarla al 10%.

La versione da parete ha un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); e un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento. Il sensore di movimento può essere escluso; in tal caso, la lampada emette sempre flusso luminoso al 50%.

Wall lamp, bollard and adjustable spotlight in die-cast aluminum, painted in dark gray, with polycarbonate diffuser. Designed for outdoor use, the Solar lamps are equipped with a solar panel that charges the battery (replaceable) and have a high IP rating (IP54 for the wall lamp and bollard; IP65 for the adjustable spotlight).

The sensors of the bollard are controlled by two switches: when the dusk sensor is active (☾) and detects an ambient brightness of less than 150 Lux, the lamp switches on at 50% of its intensity; when the motion sensor is also active (👤) and detects movement, the lamp switches on at full power, and then reduces its intensity to 10%.

The wall lamp is equipped with a dusk sensor that activates the lamp in "energy saving" mode (30 lm, 0.33 W); it is also equipped with a motion sensor that activates the full power mode when movement is detected (the light returns to energy saving mode after 60"). The motion sensor can be disabled, in which case the lamp always emits 50% of the luminous flux.



Solar wall lamp
→ LD0400G3



Solar bollard
→ LD0402G3

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE
FINISHES

CODICE
CODE

faretto
spotlight



14 x 22,5 x 11,5 cm
5,5 x 8,7 x 4,3 in

LED

3,7V | 3000K | CRI>80 | 1,3W |
102lm | beam angle 28°
IP65



Dotata di sensore crepuscolare
Fitted with dusk sensors

Ricarica / Charge:


5-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time: 7h

Batteria compatibile a pag 211
Compatible battery at pag 211
Cod. **BAT04701906701901**

Grigio scuro / Dark gray

LD0404G3



Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure

1. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
1. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate
sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated
are considered unsuitable.

paletto
bollard



14 x 16,5 x 65 cm
5,5 x 6,3 x 25,6 in

LED

3,7V | 3000K | CRI>80 | 2,2W |
327lm | beam angle 68°
IP54



Dotata di sensore
crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and
motion sensors

Ricarica / Charge:

6-8 h (luce solare / sunshine)


Durata batteria / Work time:

luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h
Full power 2,5 - 3h; energy saving
20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211
Compatible battery at pag 211
Cod. **BAT04701906701900**

Grigio scuro / Dark gray

LD0402G3



Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.

1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.
2. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate
sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated
are considered unsuitable.

parete
wall



4,6 x 14 x 19 cm
1,6 x 5,5 in

LED

3,7V | 3000K | CRI>80 | 2,2W |
327lm | beam angle 107°
IP54



Dotata di sensore
crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and
motion sensors

Ricarica / Charge:

6-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time:

luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h
Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211
Compatible battery at pag 211
Cod. **BAT04701906701900**

Grigio scuro / Dark gray

LD0400G3

Home Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica

This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.



Paletto adatto all'uso esterno disponibile in due modelli: basso, alto. Ha struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. Home Solar è privo di collegamento alla rete elettrica e dotato di pannello solare, sensore crepuscolare, sensore di movimento e picchetto per installazione diretta su terreno. I sensori della lampada sono comandati da due interruttori: quando il sensore crepuscolare è attivo (☀️) e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità; quando anche il sensore di movimento è attivo (🌙) e rileva un movimento, la lampada si accende al massimo della sua potenza per poi abbassarla al 10%.

Bollard lamp for outdoor use available in two models: low and high. It has a dark gray or corten painted die-cast aluminum frame and a transparent polycarbonate diffuser. Home Solar is mains-independent and fitted with a solar panel, dusk sensor, motion sensor and peg for inserting it directly into the ground. The lamp sensors are controlled by two switches: when the dusk sensor is active (☀️) and detects an ambient brightness of less than 150 Lux, the lamp switches on at 50% of its intensity. When the motion sensor is active (🌙), too, and detects movement, the lamp switches on at full power, and then lower its intensity to 10%.



Home Solar bollard
→ LD0256R3



Home Solar bollard
→ LD0257G3



Quando l'interruttore della lampada è impostato su "on"
- Si attiva automaticamente il sensore crepuscolare (luce blu): la lampada si accende al 50% quando la luminosità ambientale è inferiore ai 150 Lux.
- Il sensore di movimento (luce rossa): è spento
- Durata batteria: 50% 10 - 11h




When the lamp is switched "on"
- Dusk sensor will be activated automatically (blue light): the lamp turns on to 50% when the environmental brightness is lower than 150 Lux.
- The motion sensor is off (red light)
- Work time: 50% 10 - 11h




Per attivare il sensore di movimento
- Premere il pulsante "motion": la lampada si accenderà al 100% finché rileva movimenti, poi rimarrà accesa al 10% aumentando la luminosità al 100% quando rileverà altri movimenti.
Angolo di rilevamento=120°, distanza di rilevamento massimo 6m.
- Durata batteria: 10% 25-28h
- Durata batteria: 100% 2,5-3h



To turn on the motion sensor
- Press the "motion" button: the lamp will turn on at 100% as long as it detects movement, then it will stay on at 10% brightness and will increase the brightness to 100% when detecting another motion.
Detection angle=120°, detection distance max 6 m.
- Work time: 10% 25-28h
- Work time: 100% 2,5-3h

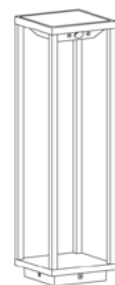SPECIFICHE
SPECIFICATIONSDATI TECNICI
TECHNICAL DATAFINITURE
FINISHESCODICE
CODEterra
floor14 x 14 x 50 cm
5,5 x 5,5 x 19,7 in

LED 
3,7V | 3000K | CRI>84 | 2,2W |
415lm | beam angle 50°
IP54



Dotata di sensore
crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and
motion sensors


Ricarica / Charge:
6-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time:
luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h
Full power 2,5 - 3h; energy saving
20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211
Compatible battery at pag 211
Cod. **BAT04701906701900**

 Grigio scuro / Dark gray **LD0256G3**

 Corten **LD0256R3**





Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.

1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.
2. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate
sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated
are considered unsuitable.

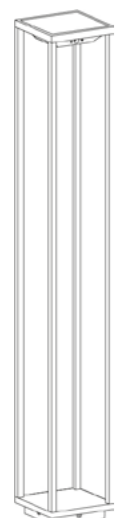terra
floor14 x 14 x 100 cm
5,5 x 5,5 x 39,4 in

LED 
3,7V | 3000K | CRI>84 | 2,2W |
415lm | beam angle 50°
IP54



Dotata di sensore
crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and
motion sensors


Ricarica / Charge:
6-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time:
luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h
Full power 2,5 - 3h; energy saving
20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211
Compatible battery at pag 211
Cod. **BAT04701906701900**

 Grigio scuro / Dark gray **LD0257G3**

 Corten **LD0257R3**



Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.

1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.
2. Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate
sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated
are considered unsuitable.

base zavorrata
stabilizing base16 x 16 x 0,8 cm
6,3 x 6,3 x 0,3 in

Accessorio per modelli:
Accessory for models:

LD0256
LD0257

 Grigio scuro / Dark gray **LD0255G3**

 Corten **LD0255R3**



Accessorio per stabilizzare la lampada senza ancorarla al terreno
Accessory to stabilise the lamp without anchoring it to the ground



Home Solar bollard + stabilizing base
→ **LD0256G3 + LD0255G3**

Home



Lampade da parete-soffitto e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Home paletto è disponibile anche nella versione dotata di pannello solare (vedi pagina 152).



















Wall-ceiling lamps and bollard with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame, a satin-finish white cast glass (wall-ceiling) or transparent polycarbonate (floor) diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use. Home bollard is available also in the version with solar panel (Home Solar, page 152).



Home wall-ceiling lamp
→ LD0250R3



Home bollard → LD0254R3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling	E27 220-240V 1x42W IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LL0250B3 LL0250G3 LL0250R3
 12,2 x 25 x 9,5 cm 4,7 x 9,8 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1463lm beam angle 122° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LD0250B3 LD0250G3 LD0250R3
parete-soffitto wall-ceiling	E27 220-240V 2x42W IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LL0251B3 LL0251G3 LL0251R3
 25 x 25 x 9,5 cm 9,8 x 9,8 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 20W 2926lm beam angle 122° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten	LD0251B3 LD0251G3 LD0251R3
paletto bollard	LED 220-240V 3000K CRI>80 15,8W 1590lm beam angle 100° IP65	 Grigio scuro / Dark gray  Corten	LD0254G3 LD0254R3
 14,1 x 14,1 x 50 cm 5,5 x 5,5 x 19,7 in			

Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con piastra di ancoraggio e tirafondi.
1. Lamp fixed to a cement plinth with an anchor plate and anchor bolts.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

See you

Design Federico de Majo




Lampada da parete con nuova sorgente luminosa a LED configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce indiretta / luce diretta / luce diretta e indiretta. Provvista di telecamera a raggi infrarossi, ottima per la visione notturna. Risoluzione 1080p (1920 x 1080). È presente uno slot interno per scheda di memoria micro SD (non inclusa) che registra in automatico le immagini riprese dalla telecamera; quando lo spazio nella scheda di memoria è esaurito, vengono progressivamente eliminati in automatico i file più vecchi. La lampada può essere controllata da remoto se collegata ad una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto funziona tramite la app Zafferano Lighting, ma è compatibile anche con Tuya Smart, Alexa e Google Home.

Wall lamp with new redesigned LED board equipped with infrared camera, great for night vision. Resolution 1080p (1920 x 1080). An internal switch allows to select indirect light / direct light / direct and indirect light. There is a slot for micro SD memory card (not included) that records automatically camera images; when memory card runs out of space, older files are overwritten by new ones. The lamp can be controlled remotely if connected to a Wi-Fi 2.4 GHz network. The product works best via Zafferano Lighting app and is also compatible with Tuya Smart, Alexa, and Google Home.



See you wall lamp
→ LD1990G3

SPECIFICHE
SPECIFICATIONSDATI TECNICI
TECHNICAL DATAFINITURE
FINISHESCODICE
CODEparete
wall11 x 13,7 x 12 cm
4,3 x 5,4 x 4,7 in**LED WI-FI** 100-240V | 2700-4000K | CRI>90
| 22W | 2x1250-2x1400lm | beam
angle 86°
IP65


Bianco / White

LD1990B3

Titanio / Titanium

LD1990G3


Bronzo / Bronze

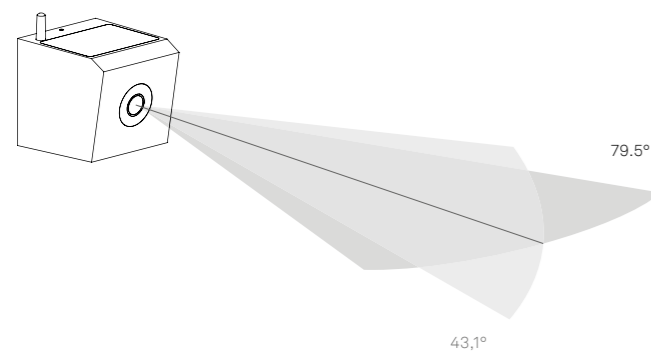LD1990R3**Visione fotocamera / Camera vision (16:9)**

Angolo orizzontale / Horizontal angle: 79,5°

Angolo verticale / Vertical angle: 43,1°

Angolo diagonale / Diagonal corner: 93,6°

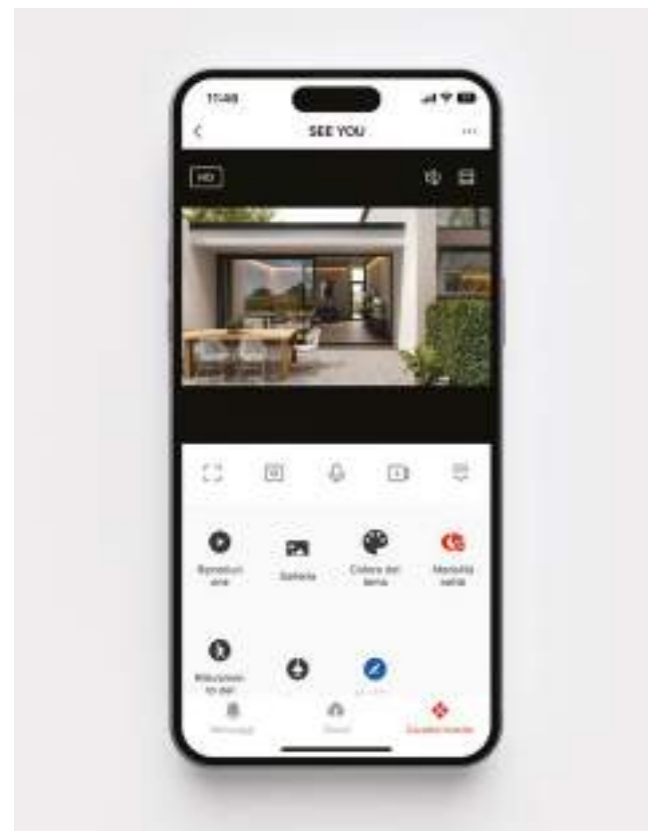AVVERTENZE / REMARKSPer poter funzionare, la lampada deve essere collegata
a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.In order to work, the lamp must be connected to
a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

Download Zafferano Lighting

See you wall lamp
→ LD1990R3

You

Design Federico de Majo



Lampada da parete con nuova sorgente luminosa a LED configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce indiretta / luce diretta / luce diretta e indiretta.

La lampada può essere controllata da remoto se collegata ad una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto funziona tramite la app Zafferano Lighting, ma è compatibile anche con Tuya Smart, Alexa e Google Home.

Wall lamp with new redesigned LED. An internal switch allows to select indirect light / direct light / direct and indirect light. The lamp can be controlled remotely if connected to a Wi-Fi 2.4 GHz network. The product works best via Zafferano Lighting app and is also compatible with Tuya Smart, Alexa, and Google Home.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE
FINISHES

CODICE
CODE

parete
wall



11 x 13,7 x 12 cm
4,3 x 5,4 x 4,7 in

LED WI-FI

100-240V | 2700-4000K | CRI>90
| 20W | 2x1250-2x1400lm | beam
angle 86°
IP65

Bianco / White

LD1995B3

Titanio / Titanium

LD1995G3

Bronzo / Bronze

LD1995R3

AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.

In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.



You wall lamp
→ **LD1995G3**

Ciottolo

CE ENEC



Lampade da parete e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Ciottolo wall lamp
→ LD0480G3



Ciottolo wall lamp
→ LD0485R3

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE
FINISHES

CODICE
CODE

parete
wall



12,4 x 13,3 x 4,9 cm
4,7 x 5,1 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0480G3

LD0480R3

paletto
bollard



12,4 x 13,3 x 10 cm
4,7 x 5,1 x 3,9 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0483G3

LD0483R3

paletto
bollard



12,4 x 13,3 x 50 cm
4,7 x 5,1 x 19,7 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0485G3

LD0485R3

paletto
bollard



12,4 x 13,3 x 70 cm
4,7 x 5,1 x 27,6 in

LED


220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W |
890lm | beam angle 90°
IP54

■ Grigio scuro / Dark gray

■ Corten

LD0487G3

LD0487R3



Metodo di fissaggio corretto:

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.

Correct fixing procedure:

1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

Lens

CE ENEC



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o bianco e diffusore in vetro trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.




Wall and ceiling lamps with a dark gray or white painted die-cast aluminium frame and a transparent glass diffuser. The high IP rating (IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Lens wall lamp
→ LD0750G3 + LD0752G3



Lens wall lamp
→ LD0752G3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>7,1 x 10,5 x 12 cm 2,8 x 3,9 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>80 6W 545lm beam angle 100° IP65</p> <p>Mono emissione Uplight or downlight</p>	<p>■ Grigio scuro / Dark gray</p>	LD0751G3
<p>parete wall</p>  <p>7,6 x 10,5 x 12 cm 2,8 x 3,9 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>80 2x6W 2x507lm beam angle 100° IP65</p> <p>Bi emissione Uplight and downlight</p>	<p>■ Grigio scuro / Dark gray</p>	LD0752G3
<p>soffitto ceiling</p>  <p>Ø 10,8 x 11,3 cm Ø 4,3 x 4,3 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>80 6,5W 545lm beam angle 45° IP65</p>	<p>■ Grigio scuro / Dark gray</p>	LD0750G3

Sole

CE ENEC



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a clear polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Sole wall lamp
→ LD0127B3

Sole ceiling lamp
→ **LD0120B3**



SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE
FINISHES

CODICE
CODE

parete
wall



12 x 12 cm
4,7 x 4,7 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 |
2x10W | 2x937lm | beam angle
66°
IP54

■ Bianco / White

LD0127B3

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0127G3

soffitto
ceiling



Ø 8 x 10,5 cm
Ø 3,1 x 3,9 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 6W |
545lm | beam angle 62°
IP54

■ Bianco / White

LD0120B3

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0120G3

soffitto
ceiling



8 x 8 x 10,5 cm
3,1 x 3,1 x 3,9 in

LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 6W |
545lm | beam angle 62°
IP54

■ Bianco / White

LD0125B3

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0125G3




Bottom



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



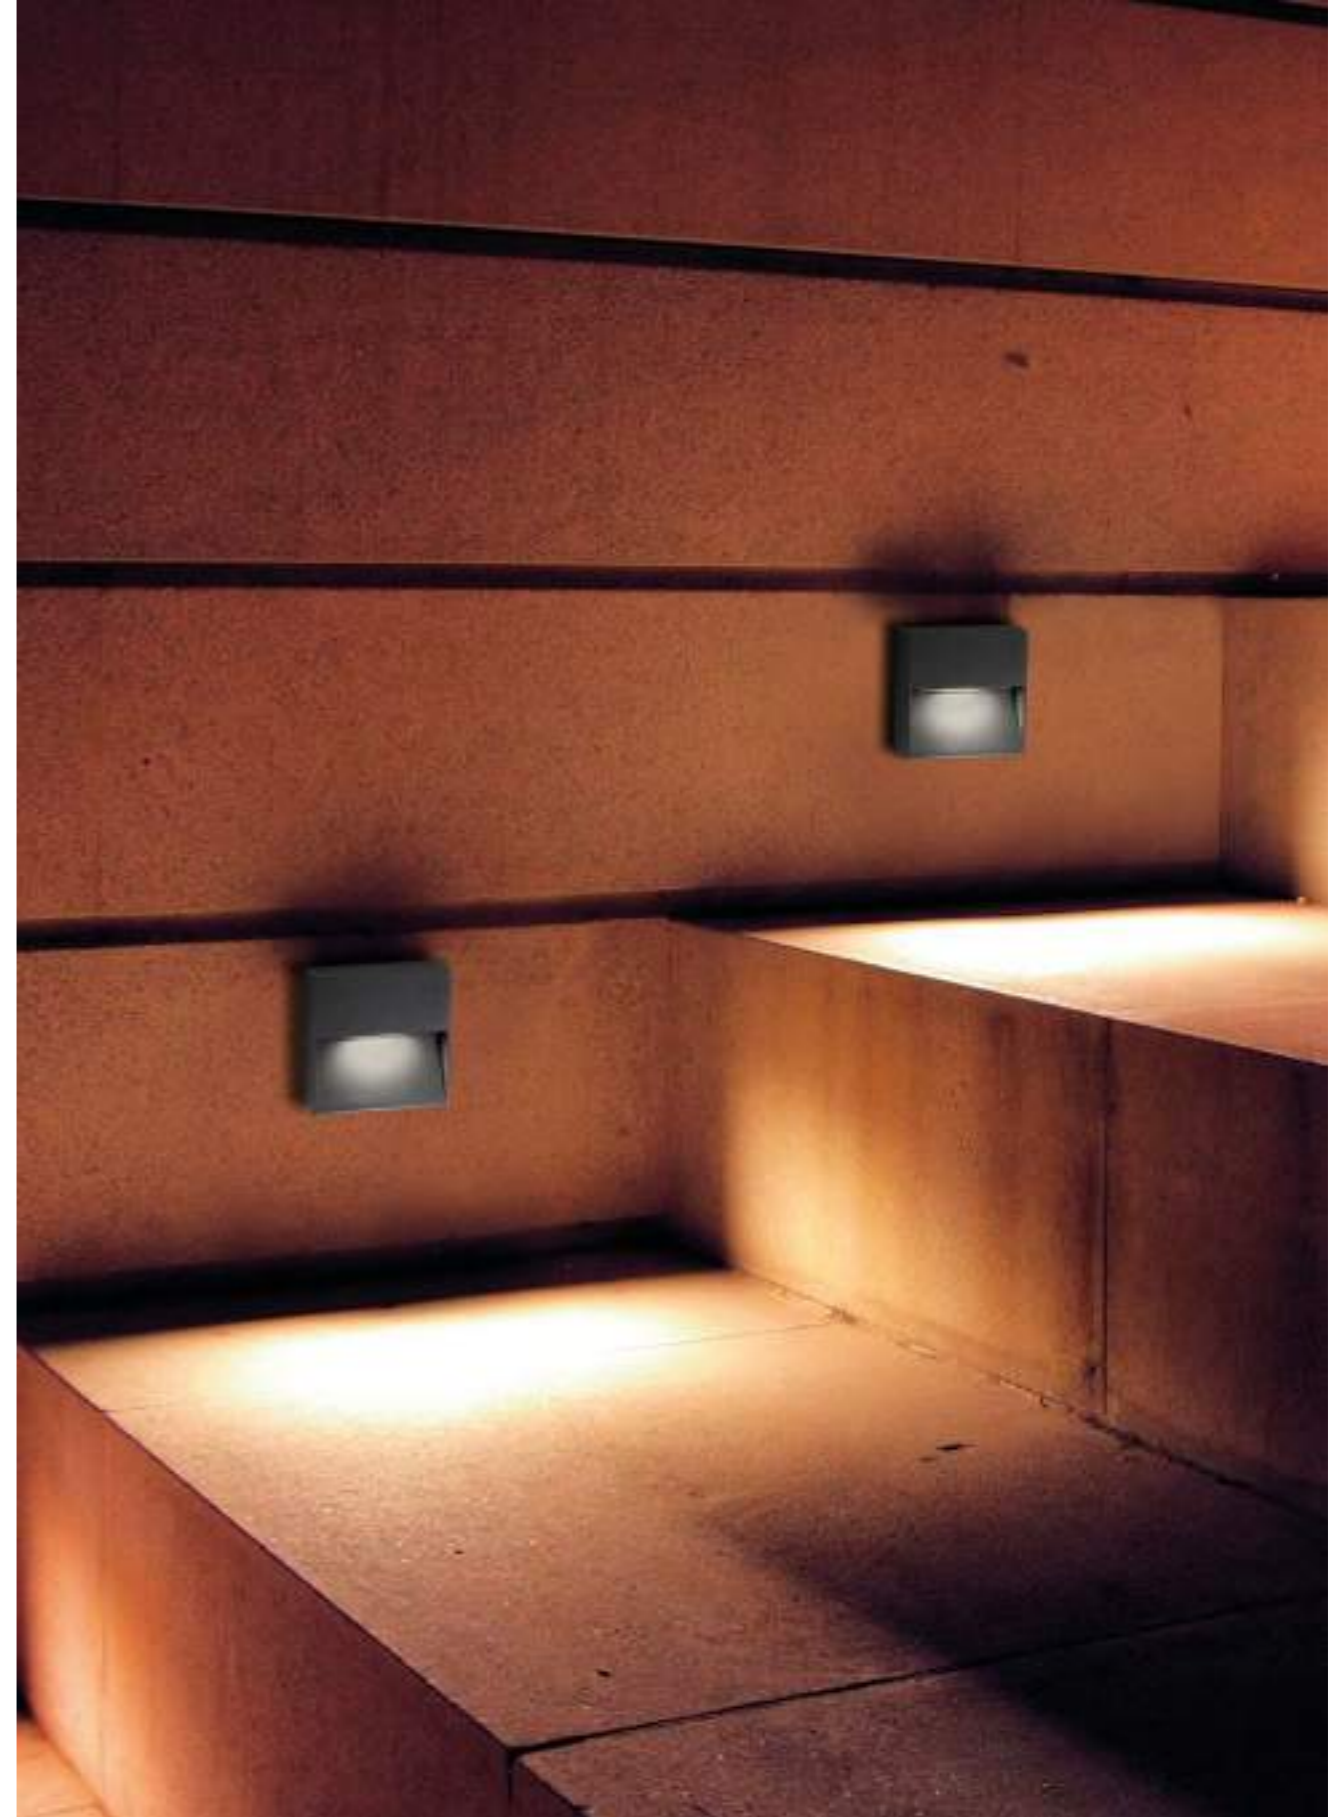






Wall lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Bottom wall lamp
→ LD0231G3



Bottom wall lamp
→ **LD0232G3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
<p>parete wall</p>  <p>Ø 10 x 3 cm Ø 3,9 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>80 4,5W 392lm beam angle 50° IP54</p>	<p> Bianco / White</p> <p> Grigio scuro / Dark gray</p>	<p>LD0230B3</p> <hr/> <p>LD0230G3</p>
<p>parete wall</p>  <p>10 x 10 x 3 cm 3,9 x 3,9 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>80 4,5W 392lm beam angle 50° IP54</p>	<p> Bianco / White</p> <p> Grigio scuro / Dark gray</p>	<p>LD0231B3</p> <hr/> <p>LD0231G3</p>
<p>parete wall</p>  <p>8 x 20 x 3 cm 3,1 x 7,9 in</p>	<p>LED 220-240V 3000K CRI>80 8,5W 729lm beam angle 70° IP54</p>	<p> Bianco / White</p> <p> Grigio scuro / Dark gray</p>	<p>LD0232B3</p> <hr/> <p>LD0232G3</p>

Cubetto

Modelli per uso interno a pagina 136
For Cubetto indoor use, see page 136



Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Provvista di regolazione meccanica indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto; cover personalizzabile con colori a richiesta.

Wall lamp with a white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below; the color of the cover can be customised on request.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


parete
wall



10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LED
220-240V | 3000K | CRI>90 |
6,5W | 638lm | beam angle 58°
IP54



FINITURE FINISHES

■ Bianco / White



LD0052B3

■ Grigio scuro / Dark gray

LD0052G3

■ Corten

LD0052R3

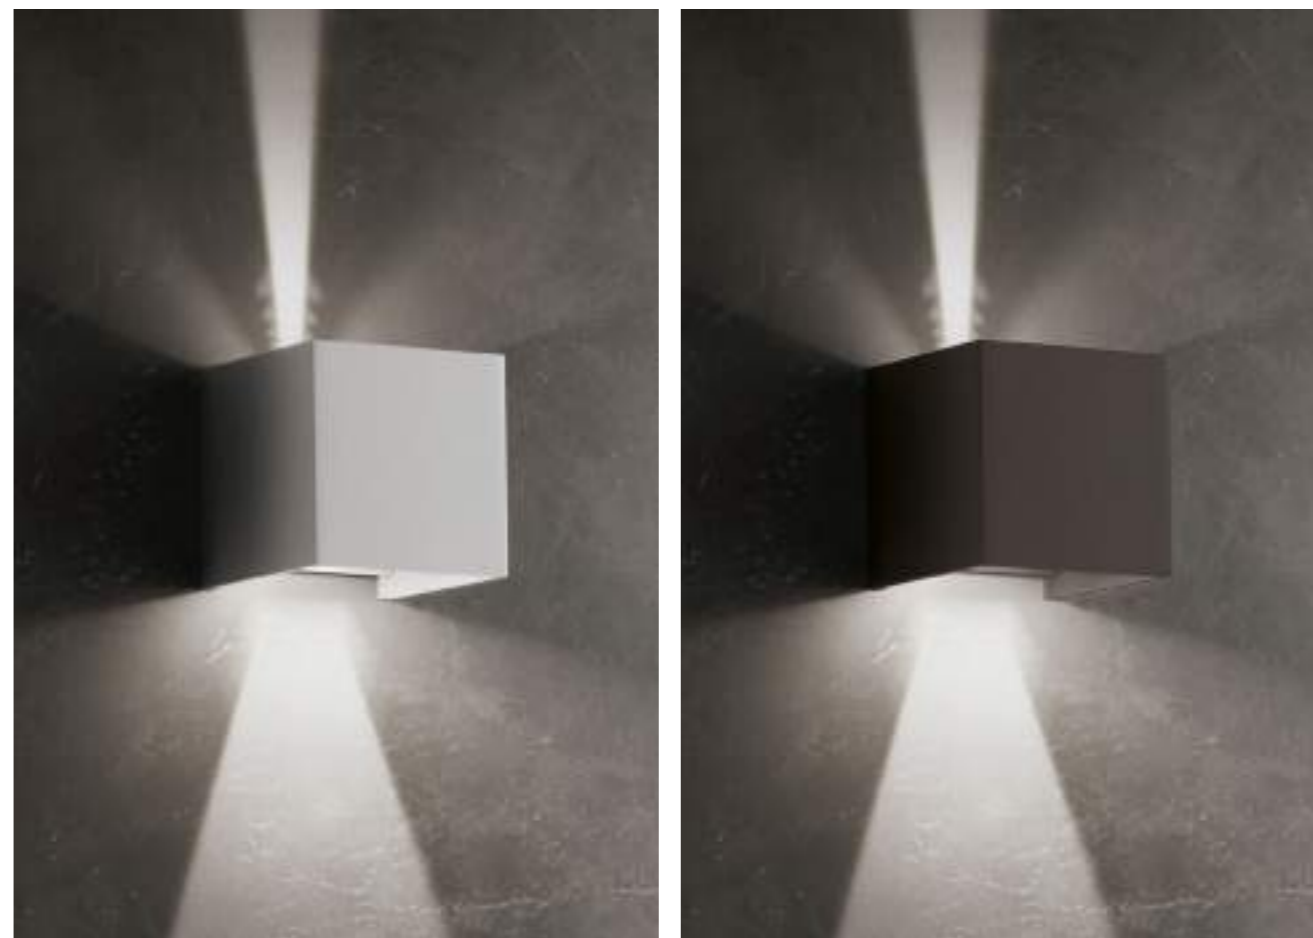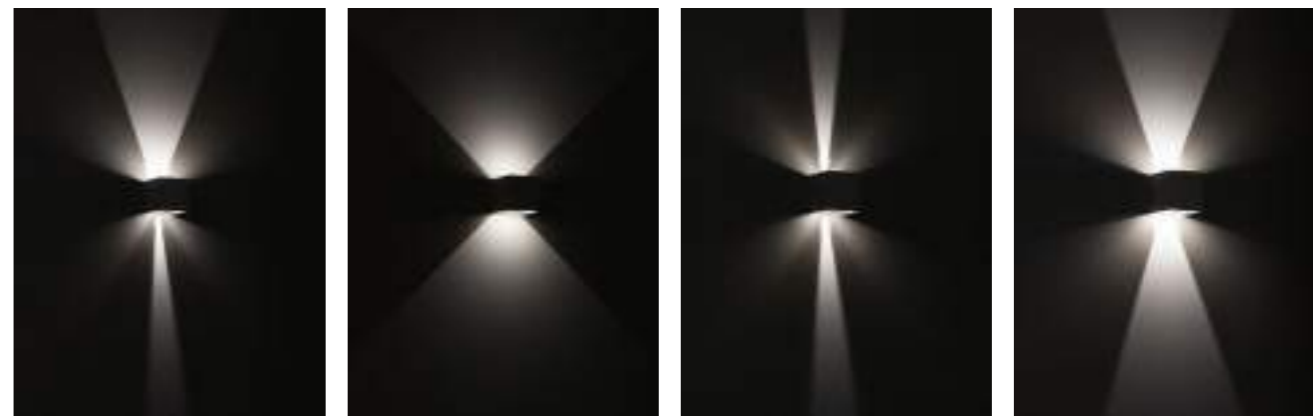



Riga

Modelli per uso interno a pagina 144
For Riga indoor use, see page 144



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

DATI TECNICI TECHNICAL DATA


FINITURE FINISHES



CODICE CODE

parete-soffitto
wall-ceiling



30,5 x 8 x 5,5 cm
11,8 x 3,1 in

LED TRIAC 
200-240V | 3000K | CRI>90 |
2x9,5W | 2x734lm | beam angle
120°
IP54

 Bianco / White
 Grigio scuro / Dark gray


LD0108B3



LD0108G3

parete-soffitto
wall-ceiling



50,5 x 8 x 5,5 cm
19,7 x 3,1 in

LED TRIAC 
220-240V | 3000K | CRI>90 |
2x13,5W | 2x1090lm | beam angle
120°
IP54

 Bianco / White
 Grigio scuro / Dark gray

LD0109B3

LD0109G3



Riga wall-ceiling amp
→ **LD0109B3** + **LD0108G3**

Alu



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



















Wall-ceiling lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Alu wall-ceiling lamp
→ LD0132B3





Alu wall-ceiling lamp
→ **LD0135G3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 17,5 x 4,5 cm Ø 6,9 x 1,6 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1019lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0130B3 LD0130G3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 27 x 5,3 cm Ø 10,6 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 25W 2935lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0131B3 LD0131G3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 34 x 5 cm Ø 13,4 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 30W 3460lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0132B3 LD0132G3
parete-soffitto wall-ceiling  17,5 x 17,5 x 4,5 cm 6,7 x 6,7 x 1,6 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1249lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0135B3 LD0135G3
parete-soffitto wall-ceiling  27 x 27 x 5,3 cm 10,6 x 10,6 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 25W 3310lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0136B3 LD0136G3
parete-soffitto wall-ceiling  34 x 34 x 5 cm 13,4 x 13,4 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 30W 3662lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0137B3 LD0137G3

Slat

CE ENEC



Lampade da parete e paletto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Slat wall amp
→ LD0150G3 + LD0152G3

SPECIFICHE
SPECIFICATIONSDATI TECNICI
TECHNICAL DATAFINITURE
FINISHESCODICE
CODEparete
wall4,5 x 18 x 3 cm
1,6 x 7,1 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 4W |
470lm | beam angle 70°**IP65**Mono emissione
Uplight or downlight

Bianco / White

LD0150B3

Grigio scuro / Dark gray

LD0150G3

Corten

LD0150R3parete
wall6 x 50 x 6 cm
2,4 x 19,7 in**LED**220-240V | 3000K | CRI>80 |
2x10W | 2x1372lm | beam angle
107°**IP65**Bi emissione
Uplight and downlight

Bianco / White

LD0152B3

Grigio scuro / Dark gray

LD0152G3


Corten

LD0152R3paletto
bollard5 x 10 x 60,5 cm
2 x 3,9 x 23,6 in**LED**100-240V | 3000K | CRI>80 | 8W |
986lm | beam angle 98°**IP54**Mono emissione
Uplight or downlight

Grigio scuro / Dark gray

LD0154G3**LED**100-240V | 3000K | CRI>80 |
2x7W | 2x858lm | beam angle
112°**IP54**Bi emissione
Uplight and downlight

Grigio scuro / Dark gray

LD0155G3**Metodo di fissaggio corretto:****1.** Lampada fissata su un plinto
in cemento con viti di fissaggio idonee.**Correct fixing procedure:****1.** Lamp fixed to a cement plinth with
suitable anchor bolts or screws.Modalità di installazioni differenti da quelle
illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those
illustrated are considered unsuitable.

Stola



Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten, e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Bollard with a dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


paletto
bollard



10 x 22 x 80 cm
3,9 x 8,7 x 31,5 in

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LED
220-240V | 3000K | CRI>80 | 11W |
1077lm | beam angle 52°
IP65



Metodo di fissaggio corretto:
1. Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.
Correct fixing procedure:
1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

FINITURE FINISHES

■ Grigio scuro / Dark gray
■ Corten

CODICE CODE

LD0172G3

LD0172R3

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.



Stola bollard
→ LD0172G3

APPROFONDIMENTI EXTRA

Battery pack	211
Legenda / Legend	215
Relamping kit	210
Rosoni / Canopies	214

RELAMPING KIT

attacco con magneti / magnet fixing

LED	3000K	CRI>80	220-240V	IP20	A+	Led 2700-4000K su richiesta/on request	CE
CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK16	14,1 x 4,4 x 4,3 cm 5,5 x 1,7 x 1,7 in	Ø 15,5 x 5 cm Ø 6,1 x 1,9 in	15,5 x 6 x 5 cm 6,1 x 2,3 x 1,9 in	8,7 W	9,7 W	1463 lm	120°

LED	3000K	CRI>90	220-240V	IP20	A+	Led 2700-4000K su richiesta/on request	CE
CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK01	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°
LDSK02	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	122°
LDSK03	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	116°

LED	3000K	CRI>90	220-240V	IP20	A+	Led 2700-4000K su richiesta/on request	CE	
CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	DIMMER	BEAM ANGLE
LDSK17	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	TRIAC	127°
LDSK18	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	DALI	127°
LDSK19	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	WI-FI	127°
LDSK20	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	TRIAC	122°
LDSK21	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	DALI	122°
LDSK22	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	WI-FI	122°
LDSK23	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	TRIAC	116°
LDSK24	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	DALI	116°
LDSK25	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	WI-FI	116°

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.

LED EMERGENCY	3000K	CRI>90	220-240V	IP20	A+	Led 2700-4000K su richiesta/on request	CE
CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK12	26,2 x 20 x 5 cm 10,3 x 7,9 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	27 x 23 x 6 cm 10,6 x 9 x 2,4 in	17 W	5 -18,5 W	2200 lm	122°
LDSK13	29 x 29 x 5 cm 11,4 x 11,4 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	32 x 30 x 6 cm 12,6 x 11,8 x 2,4 in	27,5 W	5 -29 W	3450 lm	116°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.

G9 DIMMER TRIAC	CRI>80	220-240V	IP20	A+	CE
CODE	DIMENSION	WATT	LM LED	COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE
LD0180900	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	500 lm	3000 K	360°
LD0180901	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	480 lm	2700 K	360°

BATTERY PACK

ricambio batteria / battery replacement



LI-ION Battery pack 1 cell				CE
CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY	
BAT04701906701900	18650	3,7 V	1x2200 mA/H	

Compatibile con / *Compatible with:* LD0400; LD0402; LD0256


LI-ION Battery pack 1 cell				CE
CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY	
BAT04701906701901	18650	3,7 V	1x2200 mA/H	

Compatibile con / *Compatible with:* LD0404

Rosone rettangolare per sospensioni multiple

Rectangular canopy for hanging multiple lamps

Esempio d' installazione / Example of installation

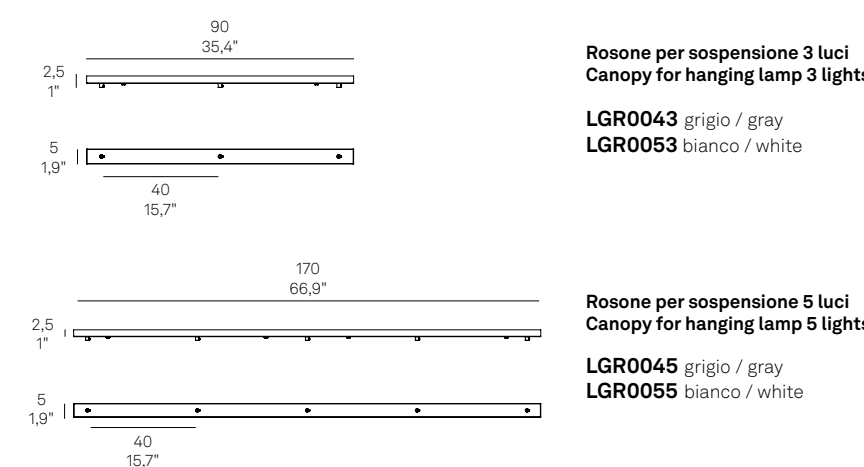


Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights

LGR0043 grigio / gray
LGR0053 bianco / white


Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights

LGR0045 grigio / gray
LGR0055 bianco / white

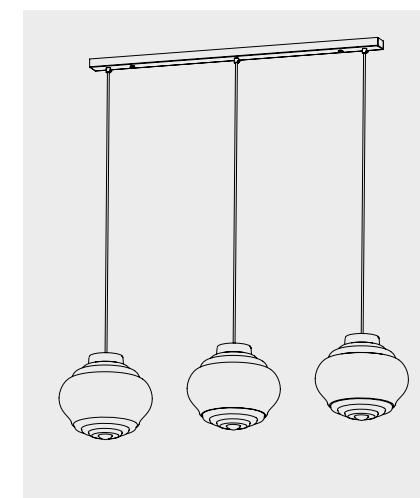

Rosone tondo per sospensioni multiple

Round canopy for hanging multiple lamps


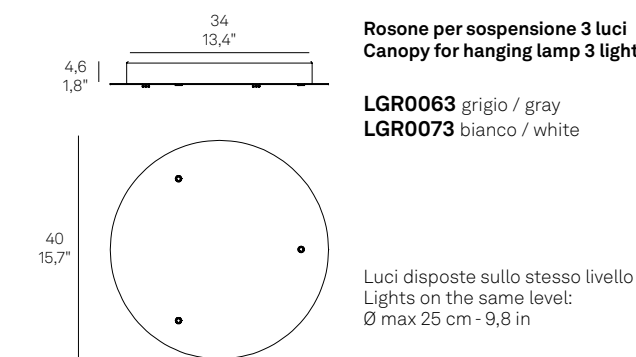


Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights

LGR0063 grigio / gray
LGR0073 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 25 cm - 9,8 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

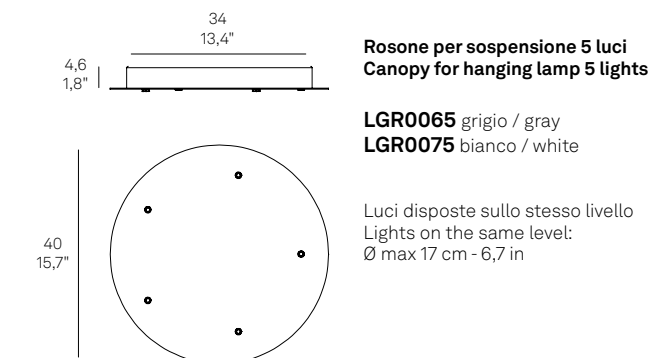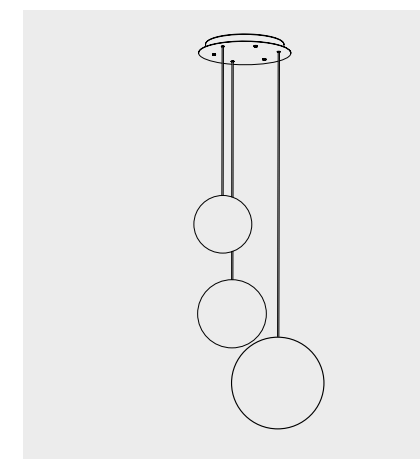


Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights


LGR0065 grigio / gray
LGR0075 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 17 cm - 6,7 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

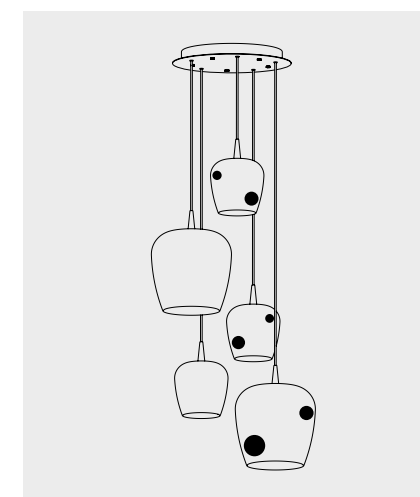

Esempio d' installazione / Example of installation


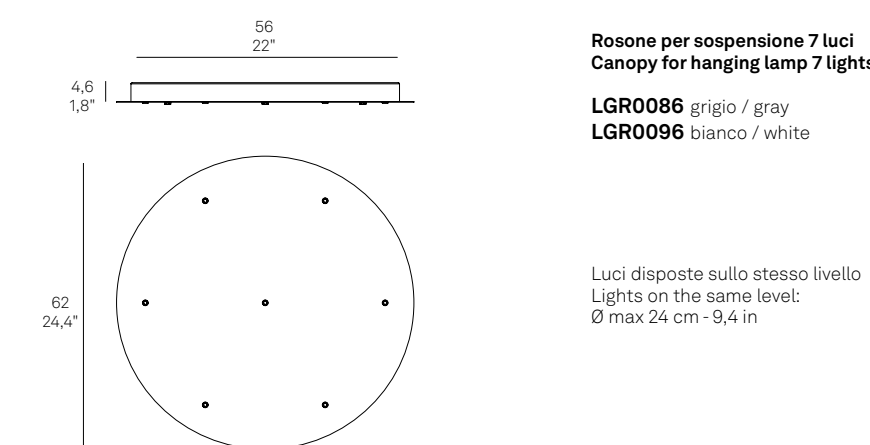


Rosone per sospensione 7 luci
Canopy for hanging lamp 7 lights

LGR0086 grigio / gray
LGR0096 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 24 cm - 9,4 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

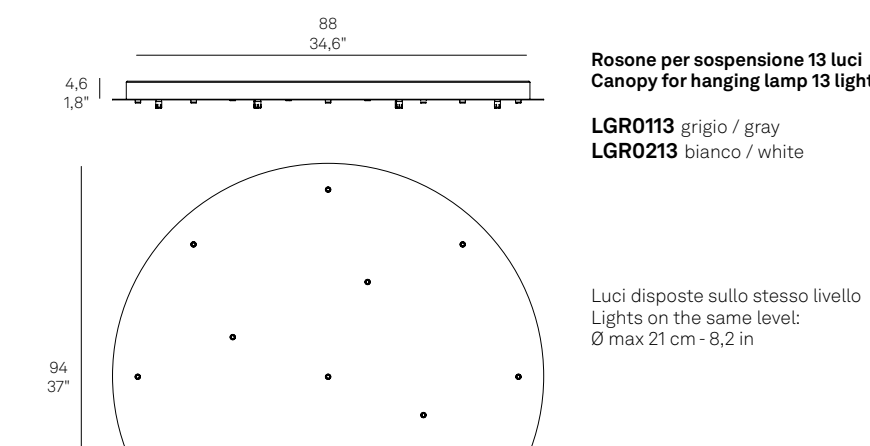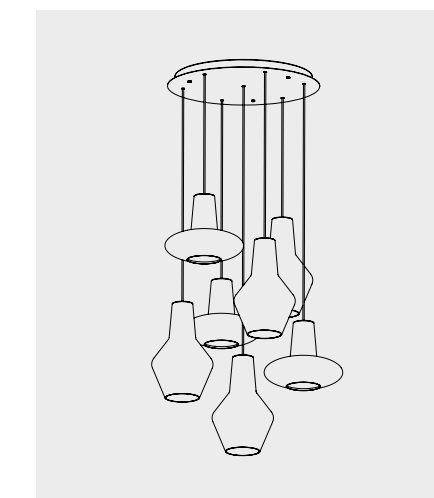


Rosone per sospensione 13 luci
Canopy for hanging lamp 13 lights

LGR0113 grigio / gray
LGR0213 bianco / white










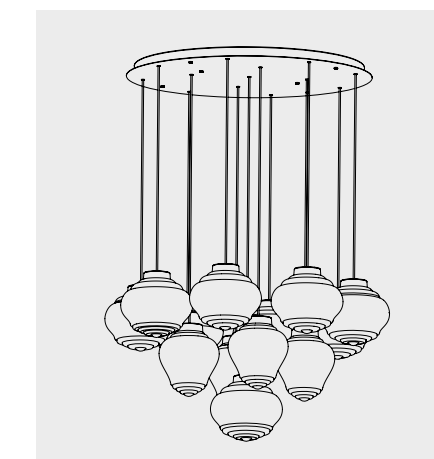




Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 21 cm - 8,2 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish






ROSONI / CANOPIES


Rosone singolo / Single canopy


5,8 2,3"  LGR0001 grigio / gray LGR0002 bianco / white 8,3 3,3" 	* 7 2,7" 5,5 2,1"  LGR0011 grigio / gray LGR0012 bianco / white Incasso su cartongesso / Recessed canopy on plasterboard *foro installazione / installation hole 10 3,9" 
6,3 2,5"  LGR0120 bianco / white LGR0121 corten LGR0122 grigio scuro / dark gray 12 4,7" 	2,4 0,9"  LGR0030 cromo / chrome LGR0031 bianco / white 10 3,9" 
3,5 1,4"  LGR0600 bianco / white LGR0610 nero / black 8 3,1" 	3,5 1,4"  LGR0500 bianco / white 11,2 4,4" 
5,3 2,1"  LGR0000 grigio / gray LGR0098 bianco / white LGR0099 nero / black 2,5 1" 	

Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento inclusi)
Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports included)

Esempio d' installazione / Example of installation

5 1,9"  2 luci + 2 supporti 2 lights + 2 supports LGR0004 grigio / gray LGR0014 bianco / white 18 7,1"  3 luci + 3 supporti 3 lights + 3 supports LGR0003 grigio / gray LGR0013 bianco / white  (n) Supporti per decentramento cavi inclusi. Supports for cable decentralisation included.	5 luci + 5 supporti 5 lights + 5 supports LGR0005 grigio / gray LGR0015 bianco / white 8 luci + 8 supporti 8 lights + 8 supports LGR0008 grigio / gray LGR0018 bianco / white
--	--

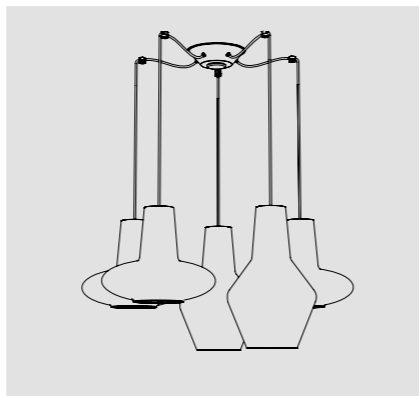
Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento esclusi)
Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports not included)

11,8 4,6" 3,3 1,3"  Rosone per sospensione 1-12 luci Canopy for hanging lamp 1-12 lights LGR0411 grigio / gray LGR0401 bianco / white 19,8 7,8"  2 0,7"  Supporto singolo per decentramento cavo. Single support for cable decentralisation. LGR0100 grigio / gray LGR0200 bianco / white	
---	--



IP

grado di protezione / index protection

Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi.
 The two numbers after the heading IP identify the protection rating against the intrusion of solids and liquids.

PRIMA CIFRA / FIRST DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter > 50 mm / 1,9 in
- 2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter > 12 mm / 0,5 in
- 3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter > 2,5 mm / 0,1 in
- 4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter > 1 mm / 0,04 in
- 5 - Protezione da polveri / protection by dust
- 6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust

SECONDA CIFRA / SECOND DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops
- 2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15°
- 3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams
- 4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray
- 5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets
- 6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm
- 7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion
- 8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuous immersion



CLASS II
 Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.
 Light fitting equipped with double isolation and/or isolation reinforced in every part and without earthing device.



CLASS III
 Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
 Light fitting based on a very low safety voltage power supply, in which no tensions higher than the same are produced.



DIMMABLE
 Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada.
 Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.



CE
 Dichiara che il prodotto soddisfa gli standard dell'UE per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale.
 Declares that the product meets EU standards for health, safety, and environmental protection.



EAC
 È una attestazione di conformità che conferma con il marchio apposto sui prodotti che questi sono conformi ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale euroasiatica (TR-TC).
 The EAC Declaration is a document confirming that the product has passed all set procedures of assessment its conformity to the Customs Union requirements.

LED EMERGENCY
 Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore.
 Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

Le lampade con attacco E27 vengono vendute prive di lampadina.
Lamps with E27 socket are sold without bulb.

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa.
The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system.

Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza.
All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match.

L'azienda si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
The company reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.

Il prodotto è protetto da garanzia, a norma di legge.
The product is covered by a warranty, according to the law.

Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.
All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

Headquarters
Zafferano SRL
Viale dell'industria 26
31055 Quinto di Treviso (TV), Italy
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
Italy: vendite@zafferanoitalia.com
World: lighting@zafferanoitalia.com
zafferanoitalia.com

Subsidiary
Zafferano America LLC
301 Penhorn Avenue, Suite 5,
Secaucus, NJ 07094
T +1 888 744 5277
info@zafferanoamerica.com
zafferanoamerica.com

Stores
Zafferano Store Treviso
Viale dell'Industria, 26
Quinto di Treviso (Italy)
Zafferano Store Milano
Via Fatebenefratelli, 23
Milan (Italy)

Zafferano Store New York
121 Varick Street
New York, NY 10013 (USA)

Photography and render
Bruger
Boccaccio432
Studio Pointer
Rendart
© Copyright Zafferano SRL
Printing
L'Artegrafica
December 2023
CATAIL24-01